


**TBRS2-1560 (細目タイプ)**

●質量：92 kg

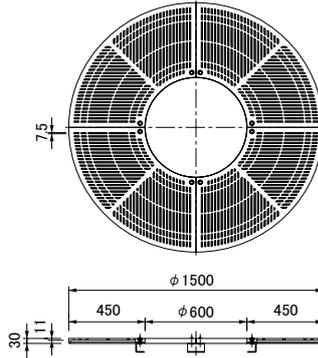


- 仕様  
スキマ：7.5mm  
分割数：4

●適用受枠

<b>FAR-15</b>	アングル受枠タイル用
<b>FAR-15H</b>	アングル受枠インターロッキングブロック用
<b>FBRW-15</b>	フラットバーダブル受枠
<b>CBR-15</b>	コンクリートブロック受枠

**TBRS-2090 (細目タイプ)**

●質量：168 kg

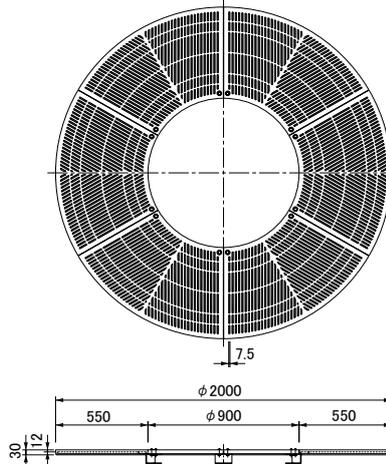

- 仕様  
スキマ：7.5mm  
分割数：6



●適用受枠

<b>FAR-20</b>	アングル受枠タイル用
<b>FAR-20H</b>	アングル受枠インターロッキングブロック用
<b>FBRW-20</b>	フラットバーダブル受枠
<b>CBR-20</b>	コンクリートブロック受枠

ドット模様ブロックタイプ

**TBR SN-1560 (細目ノンスリップタイプ)**

●質量：93 kg

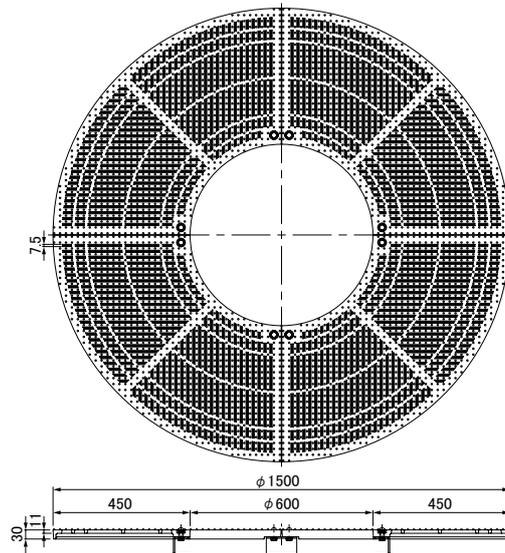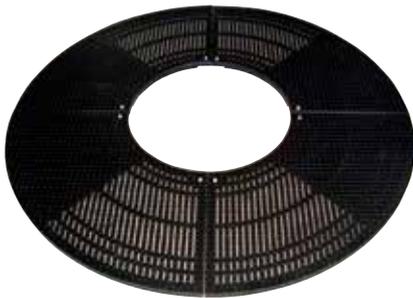


- 仕様  
スキマ：7.5mm  
分割数：4


●適用受枠

<b>FAR-15</b>	アングル受枠タイル用
<b>FAR-15H</b>	アングル受枠インターロッキングブロック用
<b>FBRW-15</b>	フラットバーダブル受枠
<b>CBR-15</b>	コンクリートブロック受枠

●ドット模様詳細



●スキマ・ドット模様拡大

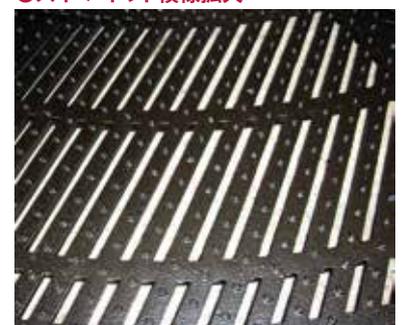

●特長

スキマはきわめて細い7.5mm逆V形状とし、ツリーキーパー表面には突起(ドット)形状を設け、排水効果、ノンスリップ効果を高めました。BPN値は40以上あります。

「滑りにくい」仕様ですが、もしものスリップ事故や転倒事故に充分ご注意ください。