スポークタイプ

材　　質：FCD500
表面処理：樹脂系塗料塗装

TSR-2000

●質　量：200kg

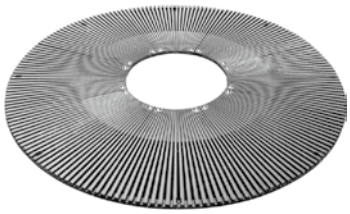

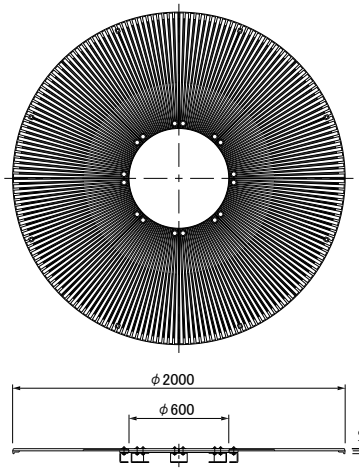

●仕　様
スキマ：最大寸法は15㎜
分割数：8

●適用受枠

FAR-20	アングル受枠タイル用
FAR-20H	アングル受枠インターロッキングブロック用
FBRW-208	フラットバーダブル受枠
CBR-20	コンクリートブロック受枠

●備　考
1.キーパーの本体にはダブル受枠用の固定孔がついております。
2.ダブル受枠以外の受枠を設置の場合は孔栓（オプション）を用意しております。

TSR-2002

●質　量：196kg

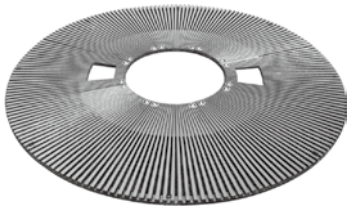

TSR-2004

●質　量：192kg

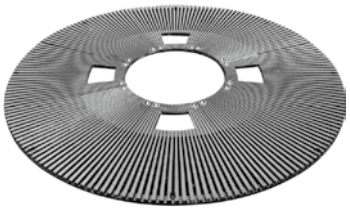

●支柱孔詳細図

TSR-2002・TSR-2004



TSR-T2002

●質　量：193kg



TSR-T2004

●質　量：186kg

●支柱孔詳細図

TSR-T2002・TSR-T2004



TSR-2090

●質　量：174kg

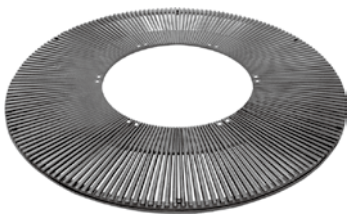

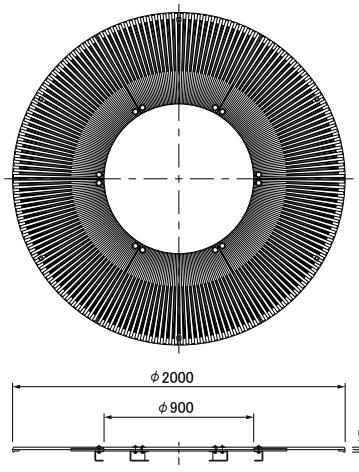

●仕　様
スキマ：最大寸法は17.5㎜
分割数：6

●適用受枠

FAR-20	アングル受枠タイル用
FAR-20H	アングル受枠インターロッキングブロック用
FBRW-20	フラットバーダブル受枠
CBR-20	コンクリートブロック受枠

●備　考
1.キーパーの本体にはダブル受枠用の固定孔がついております。
2.ダブル受枠以外の受枠を設置の場合は孔栓（オプション）を用意しております。