
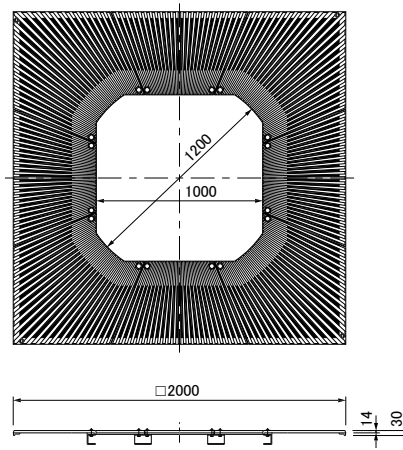


## TSS-2010

●質量：192kg



### ●仕様

スキマ：最大寸法は22mm  
分割数：8

### ●適用受枠

|         |                      |
|---------|----------------------|
| FAS-20  | アングル受枠タイル用           |
| FAS-20H | アングル受枠インターロッキングブロック用 |
| FBSW-20 | フラットバーダブル受枠          |
| CBS-20  | コンクリートブロック受枠         |

### ●備考

1. キーパーの本体にはダブル受枠用の固定孔がついております。
2. ダブル受枠以外の受枠を設置の場合は孔栓(オプション)を用意しております。


## TSS-2010-4

●質量：180kg





### ●支柱孔詳細図

TSS-2010-4



## TSO-1594

●質量：80kg



### ●仕様


スキマ：最大寸法は17.5mm  
分割数：2

### ●適用受枠

|          |              |
|----------|--------------|
| FAO-159  | アングル受枠タイル用   |
| CBO-1596 | コンクリートブロック受枠 |

## TSO-1684

●質量：76kg



### ●仕様


スキマ：最大寸法は18.5mm  
分割数：2

### ●適用受枠

|         |            |
|---------|------------|
| FAO-168 | アングル受枠タイル用 |
|---------|------------|

## TSO-1812

●質量：94kg

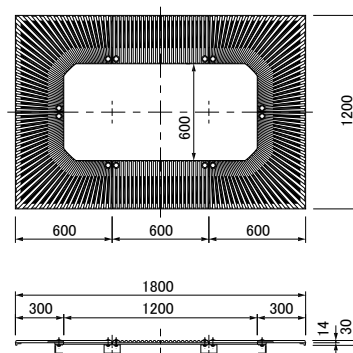

### ●仕様

スキマ：最大寸法は20.5mm  
分割数：6

### ●適用受枠

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| FAO-1812  | アングル受枠タイル用           |
| FAO-1812H | アングル受枠インターロッキングブロック用 |
| FBOW-1812 | フラットバーダブル受枠          |
| CBO-1812  | コンクリートブロック受枠         |