


TBRS2-1560 (細目タイプ)

●質 量：92 kg

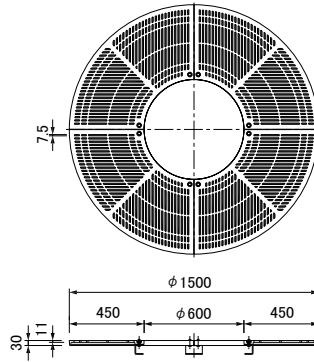

●仕 様


スキマ：7.5mm
分割数：4

●適用受枠

FAR-15	アングル受枠タイル用
FAR-15H	アングル受枠インターロッキングブロック用
FBRW-15	フラットバーダブル受枠
CBR-15	コンクリートブロック受枠

TBRS-2090 (細目タイプ)

●質 量：168 kg

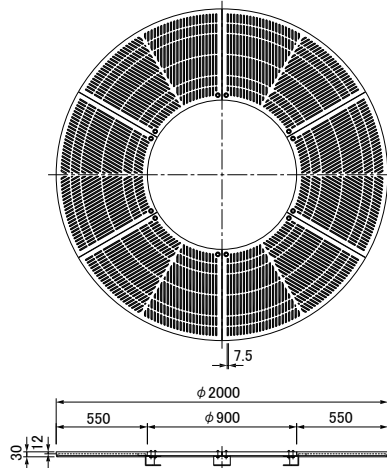

●仕 様

スキマ：7.5mm
分割数：6



●適用受枠

FAR-20	アングル受枠タイル用
FAR-20H	アングル受枠インターロッキングブロック用
FBRW-20	フラットバーダブル受枠
CBR-20	コンクリートブロック受枠

ドット模様 ブロックタイプ

TBRSN-1560 (細目ノンスリップタイプ)

●質 量：93 kg

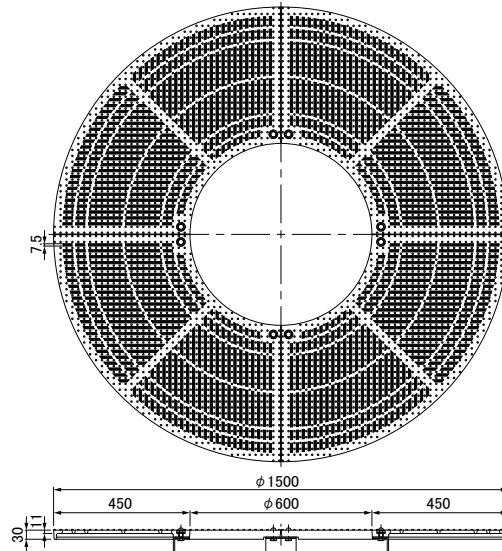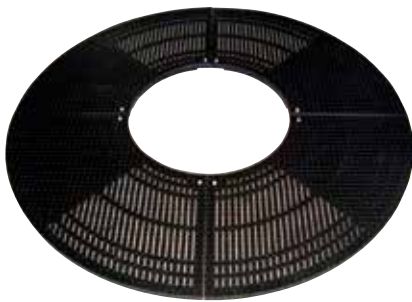


●仕 様

スキマ：7.5mm
分割数：4

●適用受枠

FAR-15	アングル受枠タイル用
FAR-15H	アングル受枠インターロッキングブロック用
FBRW-15	フラットバーダブル受枠
CBR-15	コンクリートブロック受枠

●ドット模様詳細



●スキマ・ドット模様拡大



●特 長

スキマはきわめて細い7.5mm逆V形状とし、ツリーキーパー表面には突起(ドット)形状を設け、排水効果、ノンスリップ効果を高めました。BPN値は40以上あります。

「滑りにくい」仕様ですが、もしものスリップ事故や転倒事故に充分ご注意ください。