
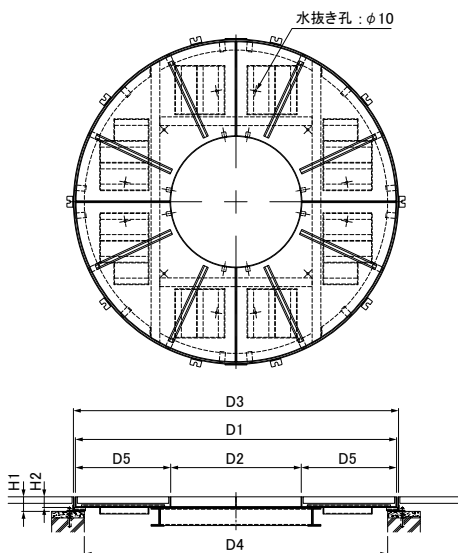



TPRS ステンレス製 丸型

●断面詳細

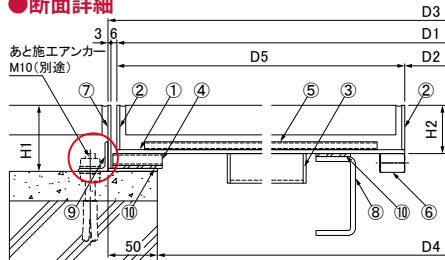


●Aタイプ詳細

(目地有り)

※型式末尾 A

呼称寸法(目地芯寸法)

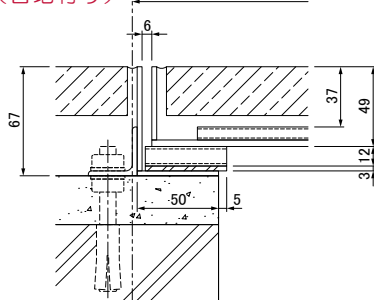


●H7タイプ詳細

(目地有り)

※型式末尾 H7

呼称寸法(目地芯寸法)

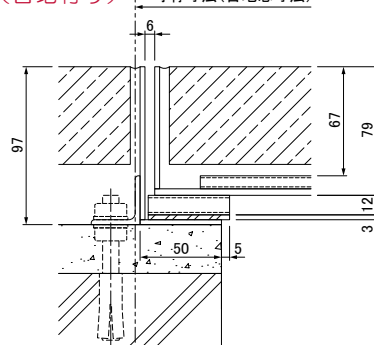

●寸法表

型 式	呼称	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	H1 mm	H2 mm	目 地 タイプ	耐荷重	蓋枚数	質 量 kg		
												蓋／枚	枠／組	
TPRS-1245-歩A	1200	1176	450	1194	1094	363	67	49	有り	歩道用	4	10	20	
TPRS-1245-歩H7							97	79				11	22	
TPRS-1245-2A							67	49		T-2		12	23	
TPRS-1245-2H7							97	79				13	25	
TPRS-1560-歩A	1500	1476	600	1494	1394	438	67	49		歩道用		15	24	
TPRS-1560-歩H7							97	79				16	27	
TPRS-1560-2A							67	49		T-2		17	38	
TPRS-1560-2H7							97	79				19	41	
TPRS-1860-歩A	1800	1776		1794	1694	588	67	49		歩道用		21	34	
TPRS-1860-歩H7							97	79				24	38	
TPRS-1860-2A							67	49		T-2		25	45	
TPRS-1860-2H7							97	79				27	49	
TPRS-1860-8A			67				49	T-8		32		72		
TPRS-1860-8H7			97				79			34		76		
TPRS-2080-歩A	2000	1976	800		1994		588	67		49		歩道用	25	38
TPRS-2080-歩H7								97		79			27	42
TPRS-2080-2A								67		49		T-2	29	51
TPRS-2080-2H7								97		79			31	55
TPRS-2080-8A								67		49		T-8	37	82
TPRS-2080-8H7								97		79			39	86

●部品表

No	部 品	材 質	備 考
①	底 板	SUS304	—
②	側 板		
③	補 強		
④	ラ イ ナ ー		
⑤	モルタル止め		
⑥	高 ナ ッ ト		
⑦	受 枠		
⑧	中 棧		
⑨	ア ン カ ー	CR	
⑩	ゴムクッション		

❖ ③補強材は、歩道用にはついておりません。

❖ 施工用打込アンカー (M10) は別途となります。

●備 考

1. T-14などの耐重荷重用も製作いたします。
2. Bタイプ (目地なし) も製作いたします。
3. タイル・石材などに合わせた寸法・蓋割の製品も製作いたします。
4. 外寸 (約3000mmまで) ・内寸 (約450mmまで) の特寸法も製作いたします。
5. 蓋の内側下部に緊急時の吊り上げ用としてアイボルトM12が取付けられるように高ナットを溶接してあります。