

●蓋割 参考例

舗装材形状に合わせて蓋割の変更も可能です。

※図はTPSSステンレス製 角型。

(TPSFスチール製 角型も製作可能。)

舗装材形状に合わせて蓋内径部を偏心させることも可能です。




※図はTPSSステンレス製 角型。

(TPSFスチール製 角型も製作可能。)

舗装材形状に合わせて受枠外径および蓋内径部の寸法変更も可能です。

※図はTPSFスチール製 角型。

(TPSSステンレス製角型も製作可能。)

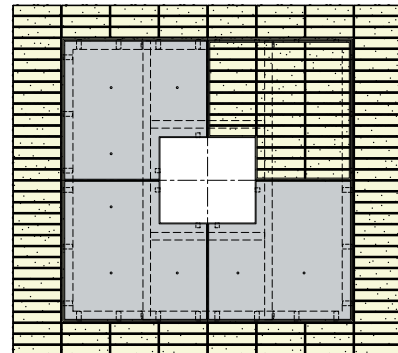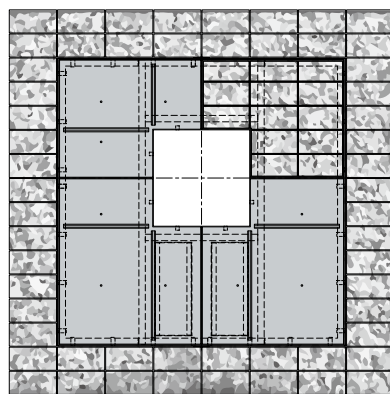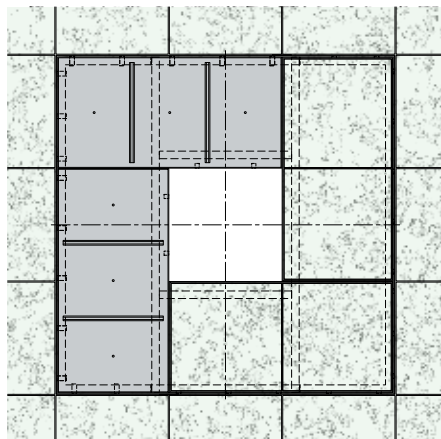

●形状 参考例

蓋内径部を丸型にする事も可能です。

※図はTPSSステンレス製 角型。

(TPSFスチール製 角型も製作可能。)

製品中央に開口を設ける事も可能です。




※図はTPSFスチール製 角型。

(TPSSステンレス製 角型も製作可能。)

製品形状を長方形にする事も可能です。

※図はTPSFスチール製 角型。

(TPSSステンレス製 角型も製作可能。)

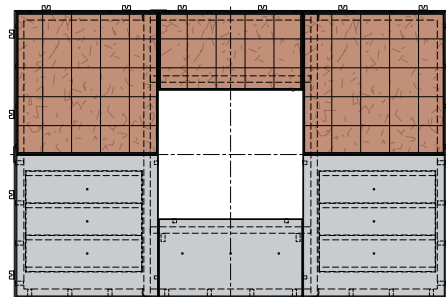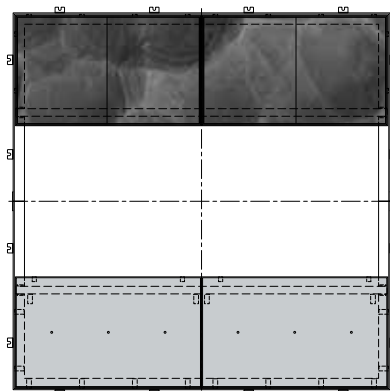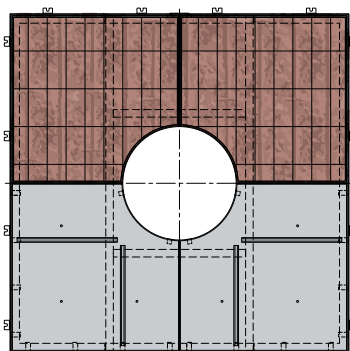


●鋳鉄製ツリーキーパー 参考例


ダクタイル鋳鉄製ベテグレートツリーキーパー蓋として使用する事も可能です。

※ダクタイル鋳鉄製ベテグレートの詳細は、5-7ページまたは5-9ページをご参照ください。

●DGOSM-P 断面詳細



●DGOSM-PH(ボルト固定) 断面詳細

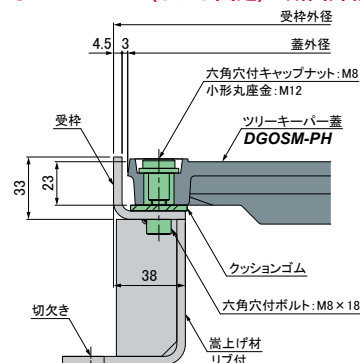

DGOSM-P ← DGOSM-PH(ボルト固定)

