


TPCF スチール製 並木ます型

●断面詳細

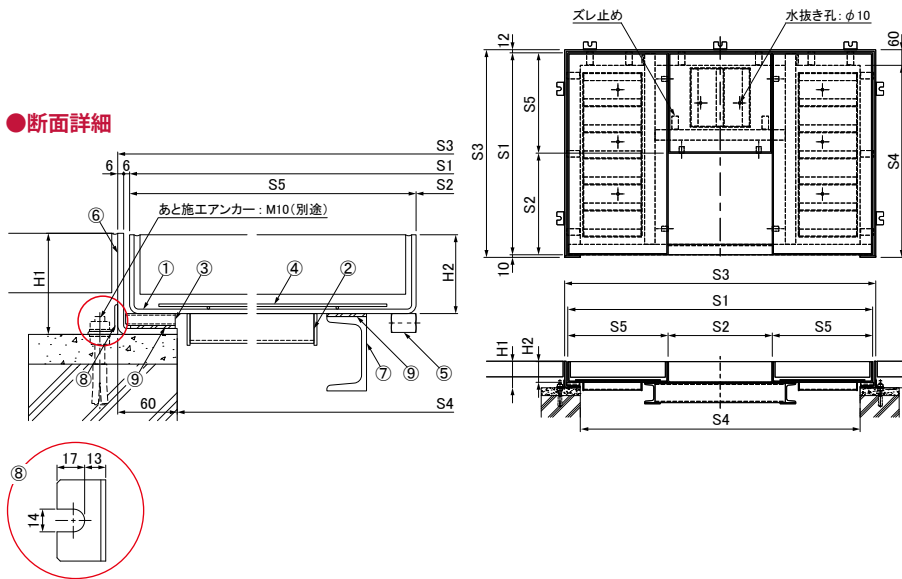

●寸法表

| 型 式           | 呼称   | S1<br>mm | S2<br>mm | S3<br>mm | S4<br>mm | S5<br>mm | H1<br>mm | H2<br>mm | 目 地<br>タイプ | 耐荷重 | 蓋枚数 | 質 量 kg |        |     |
|---------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----|-----|--------|--------|-----|
|               |      |          |          |          |          |          |          |          |            |     |     | 蓋:端部/枚 | 蓋:中央/枚 | 枠/組 |
| TPCF-1240-歩H7 | 1200 | 1170     | 400      | 1194     | 1074     | 385      | 102      | 79.5     | 有り         | 歩道用 | 3   | 17     | 10     | 42  |
| TPCF-1240-2H7 |      | × 775    | × 390    | × 797    | × 737    | × 385    |          |          |            | T-2 |     | 20     | 11     | 42  |
| TPCF-1550-歩H7 | 1500 | 1470     | 500      | 1494     | 1374     | 485      |          |          |            | 歩道用 |     | 25     | 14     | 53  |
| TPCF-1550-2H7 |      | × 975    | × 490    | × 997    | × 937    | × 485    |          |          |            | T-2 |     | 30     | 16     | 53  |
| TPCF-1860-歩H7 | 1800 | 1770     | 600      | 1794     | 1674     | 585      |          |          |            | 歩道用 |     | 34     | 19     | 63  |
| TPCF-1860-2H7 |      | × 1175   | × 590    | × 1197   | × 1137   | × 585    |          |          |            | T-2 |     | 42     | 22     | 63  |
| TPCF-2080-歩H7 | 2000 | 1970     | 800      | 1994     | 1874     | 585      |          |          |            | 歩道用 |     | 34     | 24     | 68  |
| TPCF-2080-2H7 |      | × 1175   | × 590    | × 1197   | × 1137   | × 585    |          |          |            | T-2 |     | 42     | 29     | 80  |

●部品表

| No. | 部 品     | 材 質   | 備 考     |
|-----|---------|-------|---------|
| ①   | 蓋       | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
| ②   | 補 強     |       |         |
| ③   | ラ イ ナー  |       |         |
| ④   | 溶 接 金 網 |       |         |
| ⑤   | 高 ナ ッ ト |       |         |
| ⑥   | 受 枠     |       |         |
| ⑦   | 中 棧     |       |         |
| ⑧   | ア ン カ ー |       |         |
| ⑨   | ゴムクッション | CR    | —       |


- ❖②補強材は、歩道用(歩H7)にはついておりません。
- ❖施工用打込アンカー(M10)は別途となります。

●備 考

- 規格品の荷重設定は、歩道用・T-2用ですがT-14などの耐荷重重用も製作いたします。
- Aタイプ(目地あり)・Bタイプ(目地なし)も製作いたします。
- ステンレス製も製作いたします。
- タイル・石材などに合わせた寸法・蓋割の製品も製作いたします。
- 外寸(約3000mmまで)の特寸法も製作いたします。
- 蓋の内側下部に緊急時の吊り上げ用としてアイボルトM12が取付けられるように高ナットを溶接してあります。

TPFF スチール製 踏板式

●断面詳細

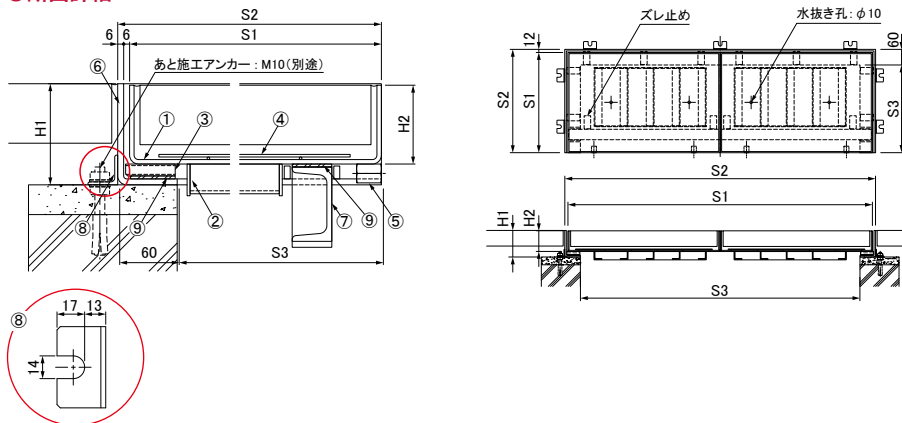

●寸法表

| 型 式           | 呼称   | S1<br>mm | S2<br>mm | S3<br>mm | H1<br>mm | H2<br>mm | 目 地<br>タイプ | 耐荷重 | 蓋枚数 | 質 量 kg |     |
|---------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----|-----|--------|-----|
|               |      |          |          |          |          |          |            |     |     | 蓋/枚    | 枠/組 |
| TPFF-1240-歩H7 | 1200 | 1170     | 1194     | 1074     | 102      | 79.5     | 有り         | 歩道用 | 2   | 13     | 23  |
| TPFF-1240-2H7 |      | × 385    | × 397    | × 337    |          |          |            | T-2 |     | 15     | 23  |
| TPFF-1550-歩H7 | 1500 | 1470     | 1494     | 1374     |          |          |            | 歩道用 |     | 19     | 28  |
| TPFF-1550-2H7 |      | × 485    | × 497    | × 437    |          |          |            | T-2 |     | 23     | 28  |
| TPFF-1860-歩H7 | 1800 | 1770     | 1794     | 1674     |          |          |            | 歩道用 |     | 26     | 34  |
| TPFF-1860-2H7 |      | × 585    | × 597    | × 537    |          |          |            | T-2 |     | 32     | 34  |
| TPFF-2060-歩H7 | 2000 | 1970     | 1994     | 1874     |          |          |            | 歩道用 |     | 29     | 37  |
| TPFF-2060-2H7 |      | × 585    | × 597    | × 537    |          |          |            | T-2 |     | 35     | 42  |

●部品表

| No. | 部 品     | 材 質   | 備 考     |
|-----|---------|-------|---------|
| ①   | 蓋       | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
| ②   | 補 強     |       |         |
| ③   | ラ イ ナー  |       |         |
| ④   | 溶 接 金 網 |       |         |
| ⑤   | 高 ナ ッ ト |       |         |
| ⑥   | 受 枠     |       |         |
| ⑦   | 中 棧     |       |         |
| ⑧   | ア ン カ ー |       |         |
| ⑨   | ゴムクッション | CR    | —       |

- ❖②補強材は、歩道用(歩H7)にはついておりません。
- ❖施工用打込アンカー(M10)は別途となります。

●備 考

- 規格品の荷重設定は、歩道用・T-2用ですがT-14などの耐荷重重用も製作いたします。
- Aタイプ(目地あり)・Bタイプ(目地なし)も製作いたします。
- ステンレス製も製作いたします。
- タイル・石材などに合わせた寸法・蓋割の製品も製作いたします。
- 外寸(約3000mmまで)の特寸法も製作いたします。
- 蓋の内側下部に緊急時の吊り上げ用としてアイボルトM12が取付けられるように高ナットを溶接してあります。