


TMRS-1575-歩N, TMRS-2090-歩N

丸形


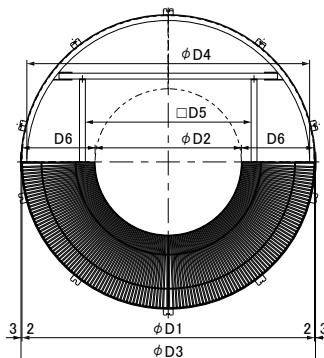


●寸法表

耐荷重	型 式	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	質 量 kg		蓋 分割数
								蓋/枚	枠/組	
歩道用	TMRS-1575-歩N	1500	750	1510	1450	850	375	17	19	4
	TMRS-2090-歩N	2000	900	2010	1950	1000	550	32	31	

TMSS-1575-歩N, TMSS-2010-歩N

角形

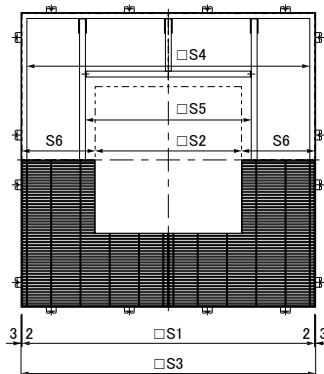

●寸法表


耐荷重	型 式	S1 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	S5 mm	S6 mm	質 量 kg		蓋 分割数
								蓋/枚	枠/組	
歩道用	TMSS-1575-歩N	1500	750	1510	1450	850	375	22	26	4
	TMSS-2010-歩N	2000	1000	2010	1950	1100	500	38	40	

●スキマ

TMRS : 最大寸法は16mm
最小寸法は 2mm

TMSS : 9mm


●メインバー詳細図




●共通部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	グレーチング	SUS304	—
②	受 枠		
③	中 棧		
④	ア ン カ ー		

●TMRS 断面詳細

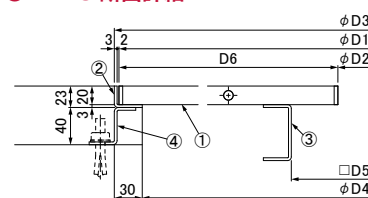

●TMSS 断面詳細

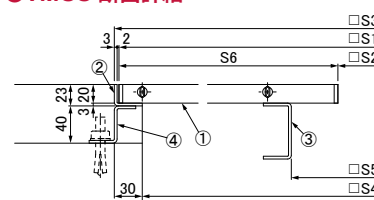

●備 考

- 1.標準でグレーチングの裏側に連結金具を用意しました。
- 2.規格品の荷重設定は歩道用ですが、T-2用・T-14用も製作いたします。
- 3.規格品はノンスリップタイプですが、ブレンタイプも製作いたします。
- 4.長方形の製作もいたします。
- 5.ノンスリップとは、乾燥状態において一般品と比較した場合、「すべりにくい」という仕様の表現です。降雨時及び湿潤状態ではこの限りではありません。したがって、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。