



アングル受粧・タイル用

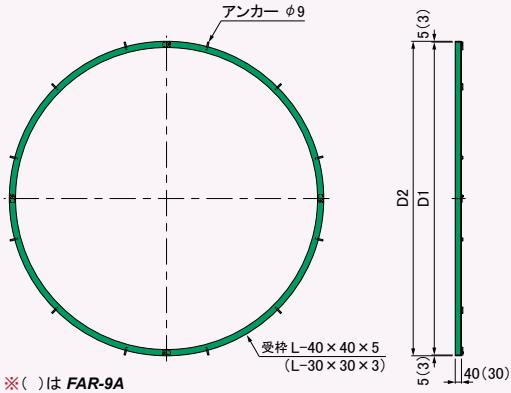


型式	D1mm	D2mm	アンカー数	分割数	質量kg
FAR-9A	φ 910	φ 916	6	2	4.0
FAR-10	φ 1010	φ 1020			10.0
FAR-12	φ 1210	φ 1220			11.5
FAR-15	φ 1510	φ 1520			14.5
FAR-18	φ 1810	φ 1820	12	4	17.5
FAR-1915	1960×1510	1970×1520	12		17.5
FAR-1910	1960×1960	1970×1970	16	8	20.0
FAR-20	φ 2010	φ 2020	12	4	19.0

アングル受枠・インターロッキングブロック用

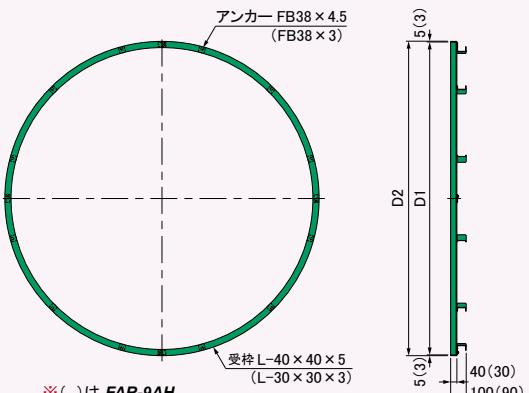


型式	D1mm	D2mm	アンカー数	分割数	質量kg
FAR-9AH	φ 910	φ 916	6	2	5.0
FAR-10H	φ 1010	φ 1020			11.0
FAR-12H	φ 1210	φ 1220			12.5
FAR-15H	φ 1510	φ 1520			16.0
FAR-18H	φ 1810	φ 1820	12	4	19.0
FAR-20H	φ 2010	φ 2020	12	4	21.0

アングル補強受枠

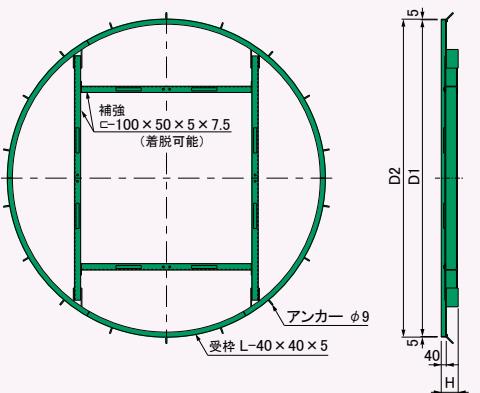

型式	D1mm	D2mm	Hmm	アンカー数	分割数	質量kg
FAR-25S	φ 2514	φ 2524	134	18	6	98.5
FAR-29S	φ 2970	φ 2980	141			112.4
FAR-301S	φ 3014	φ 3024	134			114.5


フラットバーダブル受枠 PAT.

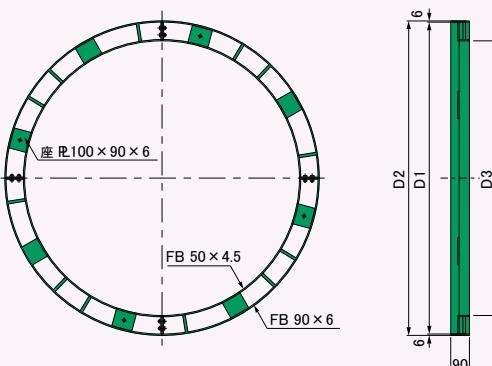


型式	D1mm	D2mm	D3mm	分割数	質量kg
FBRW-15	φ1510	φ1522	φ1330	4	34.0
FBRW-20				6	46.0
FBRW-208	φ2014	φ2026	φ1834	4	46.5

ダブル受付の特長は15-49ページをご覧ください。


施工例.1 アンダル受枠・タイル用

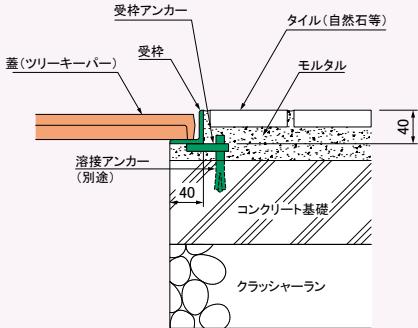


施工例.2 アンダーアーチ・インターロッキングブロック用

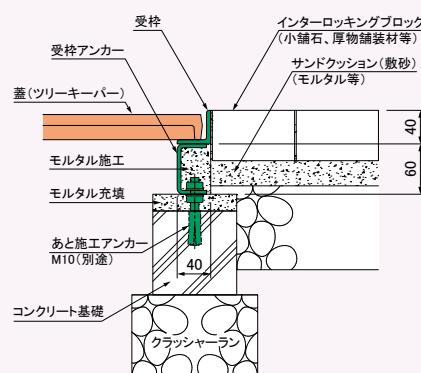

施工例.3 フラットバーダブル受枠

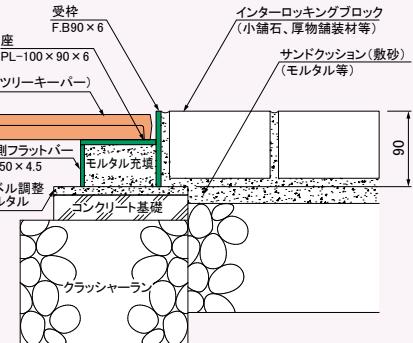


アンダル受枠・タイル用

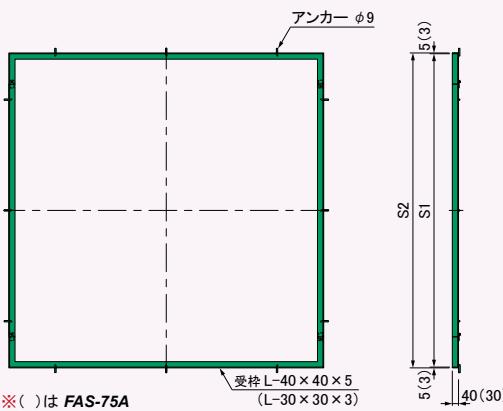


型式	S1mm	S2mm	アンカーフィット	分割数	質量kg
FAS-75A	□ 756	□ 762	アンカーフィット φ9	2	4.5
FAS-9	□ 910	□ 920			11.0
FAS-154	□ 1070	□ 1080		8	13.0
FAS-12	□ 1210	□ 1220			15.0
FAO-159	1510 × 910	1520 × 920			15.0
FAS-15	□ 1510	□ 1520			18.5
FAO-168	1610 × 810	1620 × 820			15.0
FAO-1812	1810 × 1210	1820 × 1220			18.5
FAS-20	□ 2014	□ 2024	アンカーフィット φ9	4	24.5
FAO-2115	2114 × 1510	2124 × 1520			22.0
FAS-2112	□ 2114	□ 2124			25.5

アンダル受枠・インターロッキングブロック用

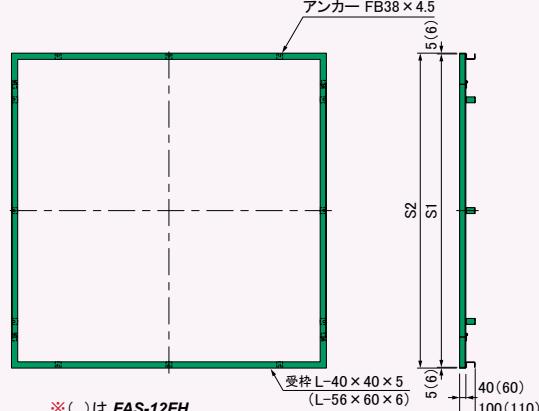


型式	S1mm	S2mm	アンカーフィット	分割数	質量kg
FAS-9H	□ 910	□ 920	アンカーフィット FB38 x 4.5	8	12.5
FAS-154H	□ 1070	□ 1080			14.5
FAS-12H	□ 1210	□ 1220			16.0
FAS-15H	□ 1510	□ 1520			20.0
FAO-1812H	1810 × 1210	1820 × 1220	アンカーフィット FB38 x 4.5	4	20.0
FAS-20H	□ 2014	□ 2024			26.0

アンダル補強受枠

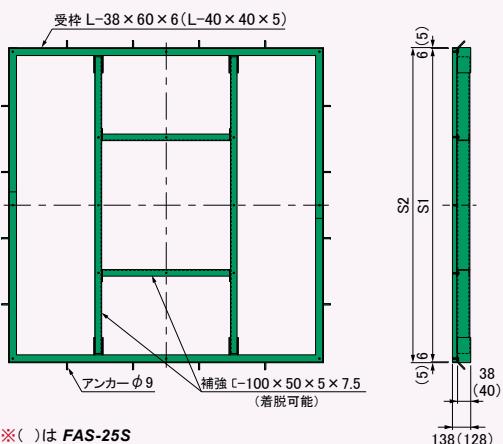


型式	S1mm	S2mm	アンカーフィット	分割数	質量kg	
FAS-23S	□ 2370	□ 2382	アンカーフィット φ9	16	2	101.2
FAS-25S	□ 2514	□ 2524	アンカーフィット φ9	16	4	112.5

フラットバーダブル受枠 PAT.

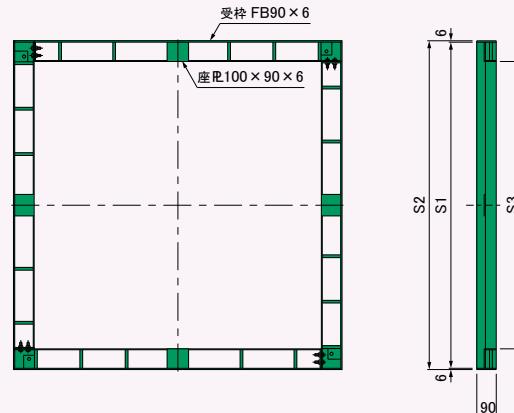

型式	S1mm	S2mm	S3mm	分割数	質量kg	
FBOW-1812	1810 × 1210	1822 × 1222	1630 × 1030	4	48.5	
FBSW-15	□ 1510	□ 1522	□ 1330		40.5	
FBSW-20	□ 2014	□ 2026	□ 1834		54.0	
FBSW-20B					56.0	

施工例.4 フラットバーダブル受枠

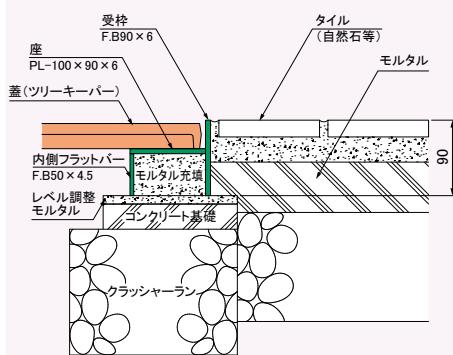

ダブル受枠の特長


- 1.分割式のため取扱いが容易で、後付けも可能です。
- 2.型枠兼用タイプのため、モルタルを打設するだけで施工が簡単です。
- 3.シングル受枠より剛性に優れていますので、施工時の変形やネジレがありません。

コンクリートブロック受枠

コンクリートブロック受枠はツリーキーパーの外周に設置され、ブロックの段部でツリーキーパーの外縁部を支えます。

ブロックはいくつかに分割され、形状もストレート型・アール型・コーナー型に分けられており、これらをそれぞれ組合せて設置します。

設置する際、ブロックとブロックの目地代は約10mmとあります。より正確な施工を期すため、できるだけ現物合わせにて設置されますようお願いいたします。

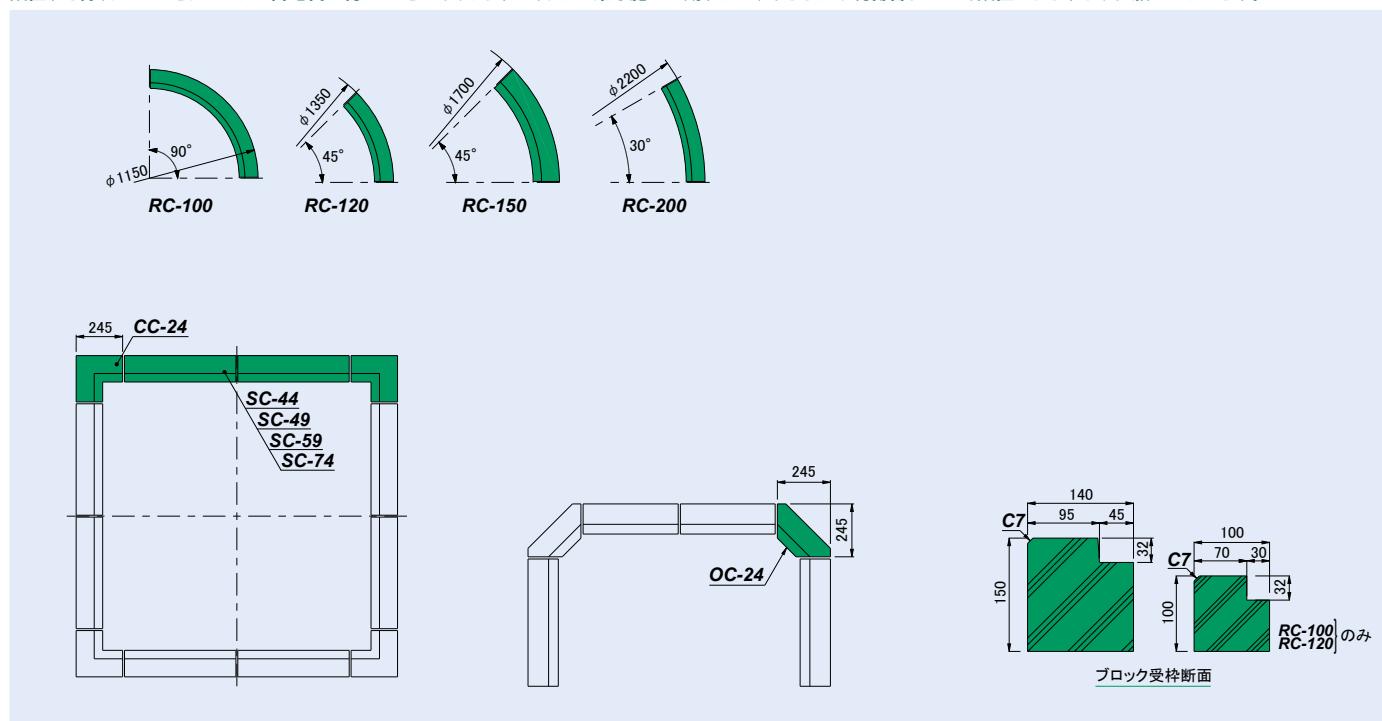

ブロック受枠型式および使用数量

丸形用

外径寸法	質量 kg	組合せ型式	単体記号				
			RC-100	RC-120	RC-150	RC-200	SC-44
φ1000	72	CBR-10	4	—	—	—	—
φ1200	86	CBR-12	—	8	—	—	—
φ1500	231	CBR-15	—	—	8	—	—
φ2000	305	CBR-20	—	—	—	12	—
1950×1500	273	CBR-1915	—	—	8	—	2
1950×1950	314	CBR-1910	—	—	8	—	4

角形用

外径寸法	質量 kg	組合せ型式	単体記号				
			SC-44	SC-49	SC-59	SC-74	CC-24
□ 900	178	CBS-9	—	—	4	—	4
□ 1060	208	CBS-154	—	—	—	4	4
□ 1200	233	CBS-12	8	—	—	—	4
□ 1500	289	CBS-15	—	—	8	—	4
1500×900	233	CBO-1596	—	—	6	—	4
1800×1200	291	CBO-1812	4	—	—	4	4
□ 2000	381	CBS-20	—	4	8	—	4
2100×1500	344	CBO-2115	—	—	10	—	4
□ 2100	400	CBS-2112	—	—	12	—	4

並木ます用

外径寸法	質量 kg	組合せ型式	単体記号					
			SC-44	SC-59	SC-74	OC-24	RC-150	CC-24
1200×745	127	CBN-127	2	2	—	2	—	—
1500×745	141	CBN-157	—	4	—	2	—	—
1800×745	156	CBN-187	—	2	2	2	—	—
2100×745	169	CBN-217	—	5	—	2	—	—
2100×1045	197	CBN-2110	4	3	—	2	—	—
	148	CBN-134	特殊ブロック					

施工例

注)施工例図中の寸法は、参考寸法です。

施工例.5 コンクリートブロック受枠

