DKC







外周受枠施工例 S=1/2




中桟受枠断面詳細 S=1/2

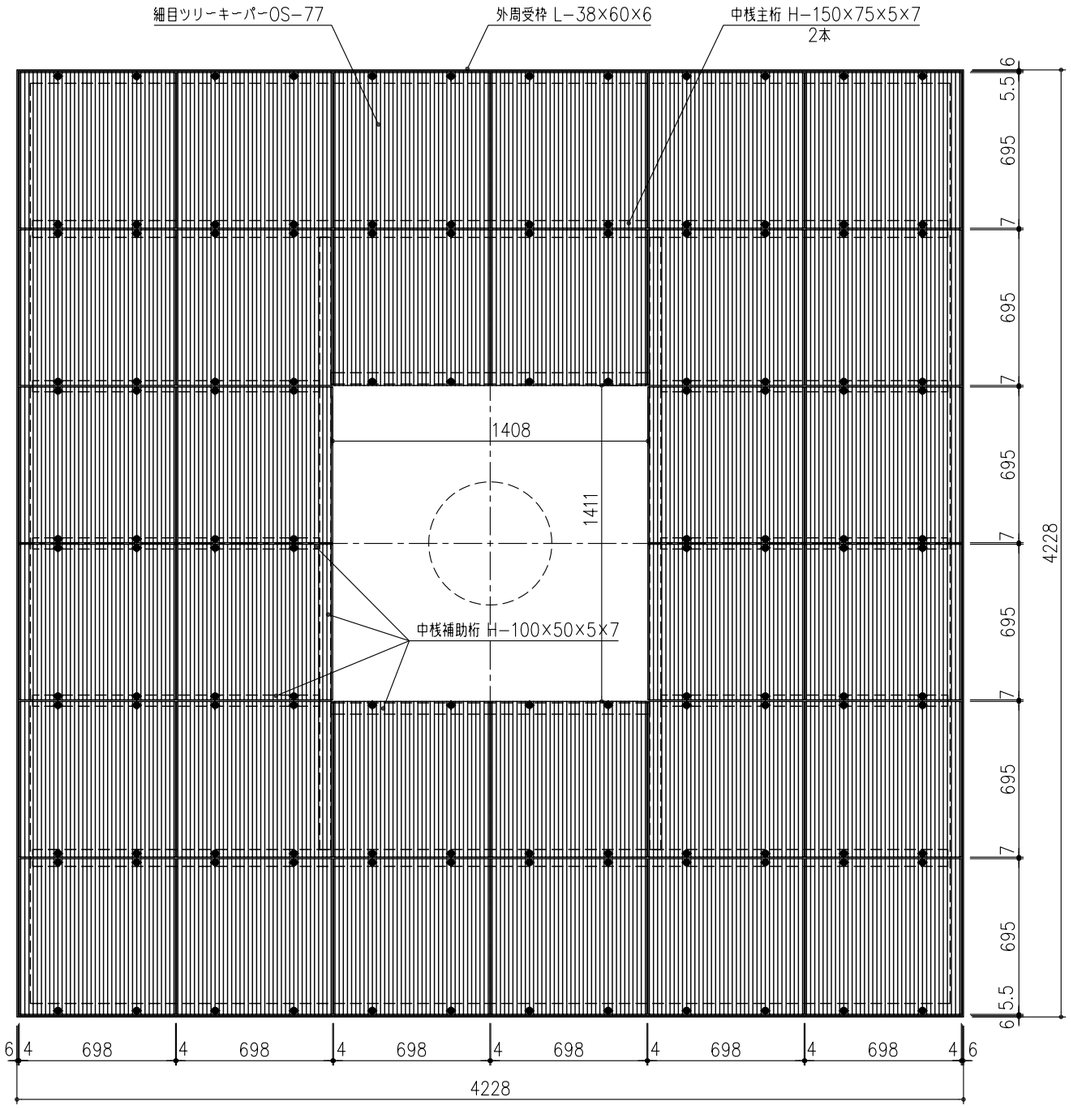


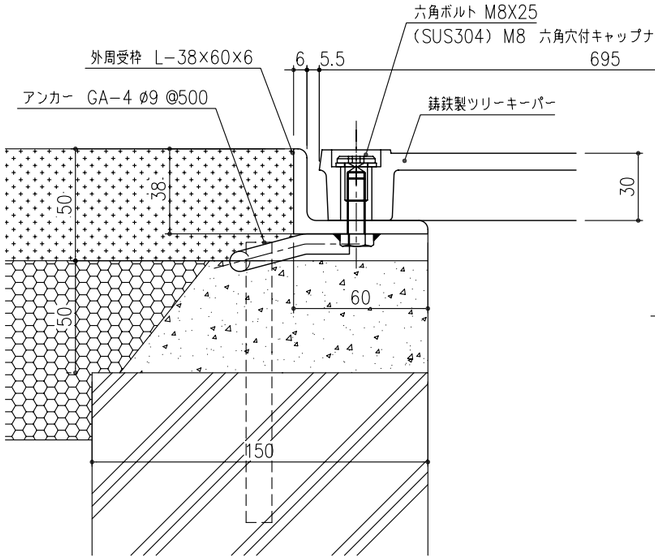


中桟固定部詳細 S=1/5

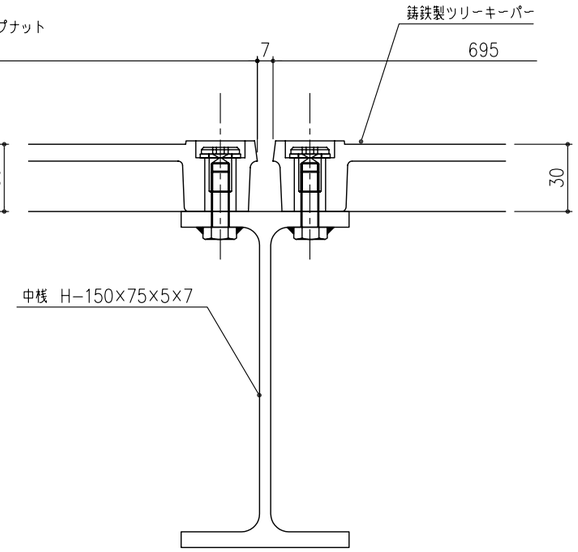


平面・断面ノンスリップ詳細図 S=1/2
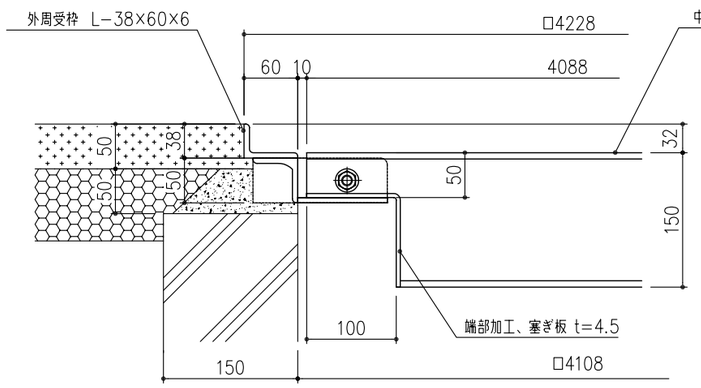
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中桟 H−150×75×5×7,H−100×50×5×7 | SS400 | | 278 | 樹脂系塗料塗装 |
| | 外周受枠 L−38×60×6 | SS400 | | 88 | 樹脂系塗料塗装 |
| | 鋳鉄製ツリーキーバー本体 | FCD500 | | 40 | 樹脂系塗料塗装 |
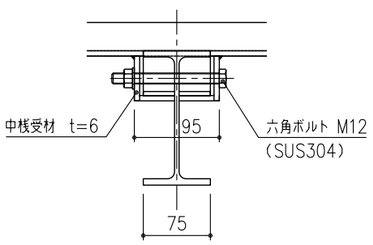
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 親番 | | | |
| 図歴 | | | |

| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 |
|---|---|---|---|
| | 若山 | | 羽賀 |

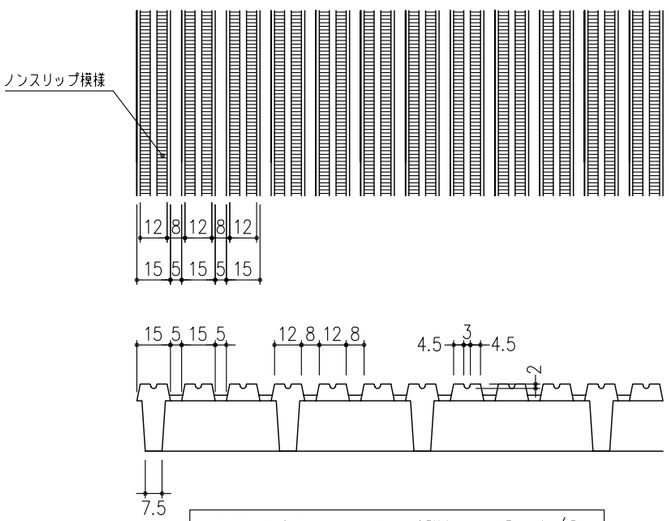平成 年 月 日

第一機材株式会社

| | |
|---|---|
| 尺度 | 1/20 |
| 三角法 | |
| 名称 | DKC ツリーキーバー TBOS−4214−B（枠FAS2−42−B） |
| 図番 | K−E2−00318 |