DKC

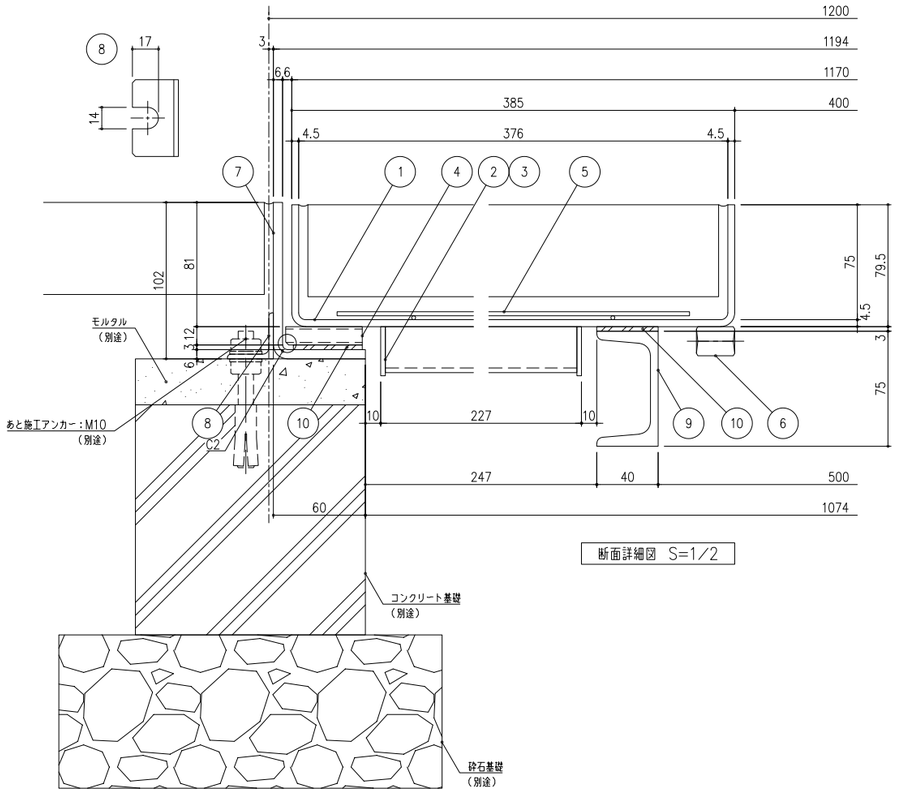

断面詳細図 S=1/2

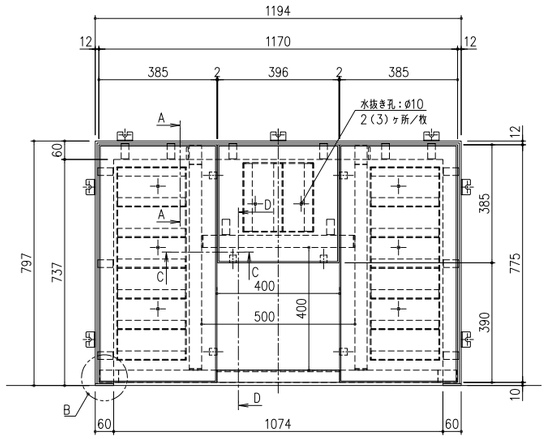

平面図

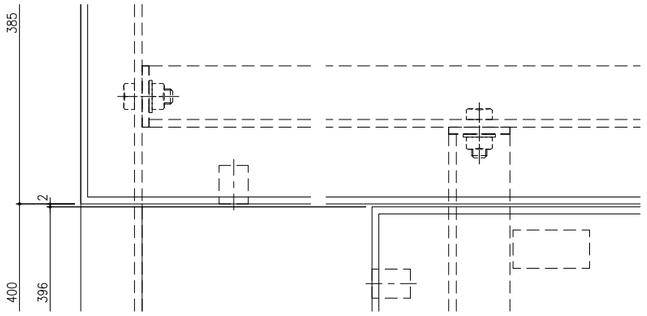

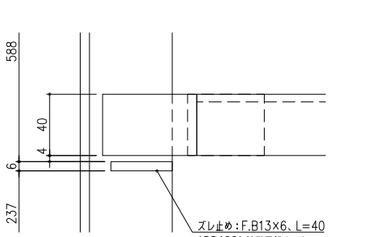

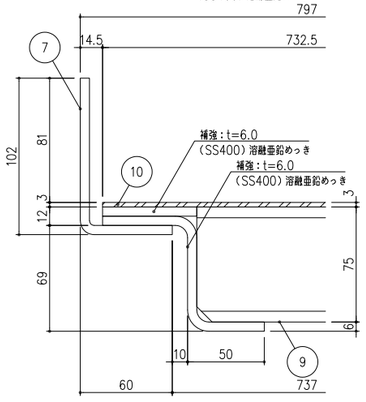

A−A断面詳細図 S=1/2

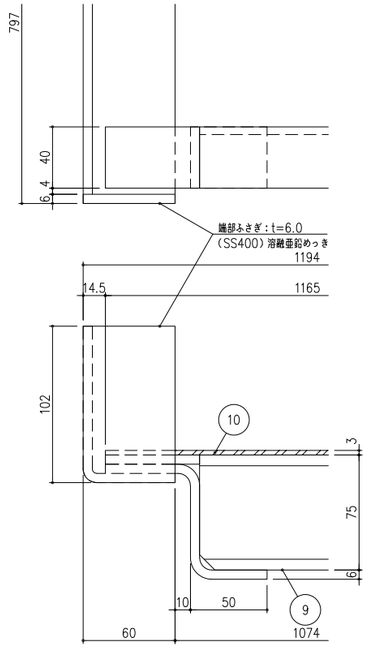

B部詳細図 S=1/2

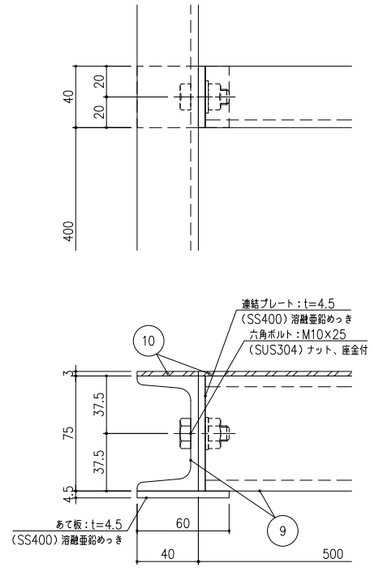

C−C断面詳細図 S=1/2

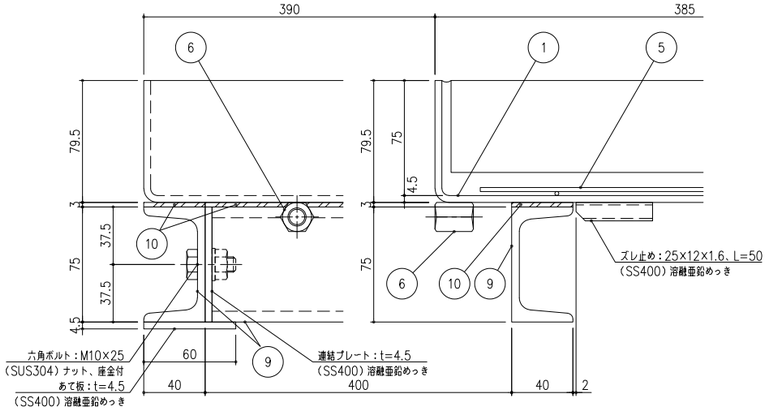

D−D矢視詳細図 S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
10	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
9	中板：C−75×40×5×7	SS400	22		溶融亜鉛めっき
8	アンカー：L−30×30×3、L=50		20		
7	受枠：L−102×60×6				吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
6	高ナット：M12×25				
5	溶接金網：ø2.6、@100				
4	ライナー：25×12×1.6、L=50				溶融亜鉛めっき
3	補強：F.B32×3		20×2		
2	補強：L−30×30×3、@100		11×1		
1	蓋：t=4.5				

記号	内容	日付	編集
A	詳細図追加・一部修正、寸法表記一部修正	2024.1.25	菅原

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2023年 2月 9日

名称	DKC スチール製充填タイプツリーキーパー TPCF−1240−2H7 並木ます型・目地あり・T−2用・スリット目地 6mm
尺度	1／10
三角法	
図番	K−E1−03748A

第一機材株式会社

規番	
図歴	