DKC

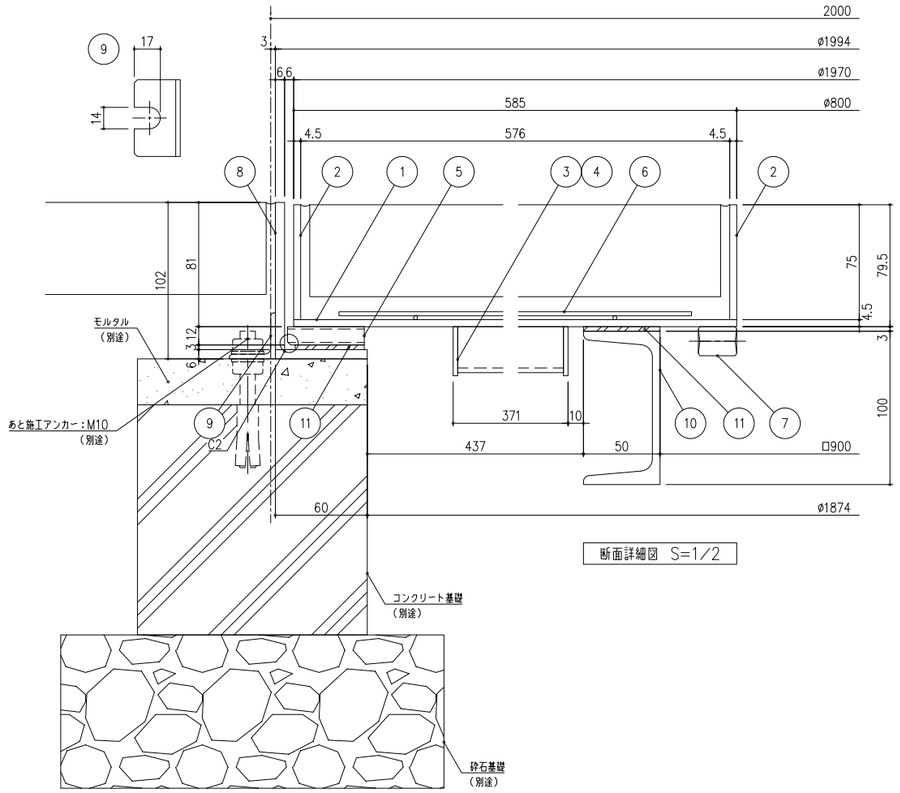

断面詳細図　S=1/2

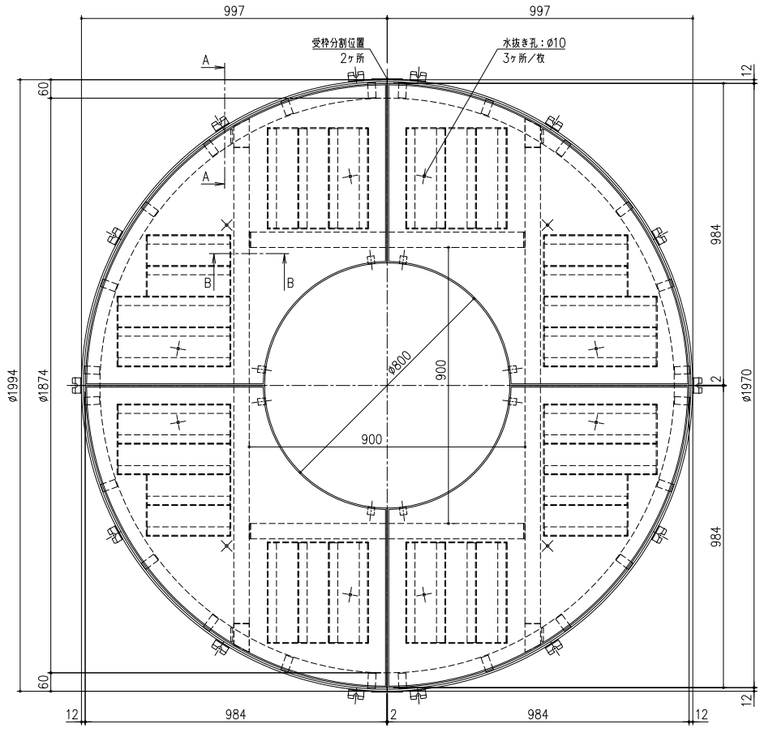

平面図

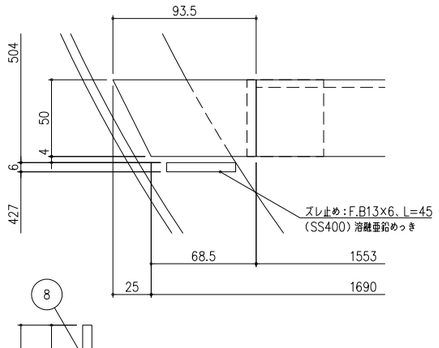



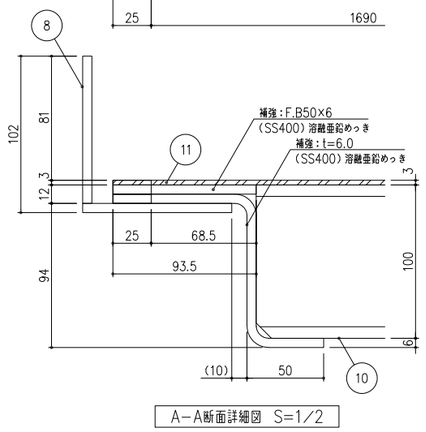

A−A断面詳細図　S=1/2

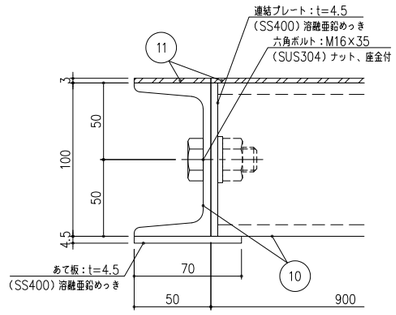

B−B断面詳細図　S=1/2

11	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
10	中板：C−100×50×5×7.5	SS400	50		溶融亜鉛めっき
9	アンカー：L−30×30×3、L=50		46		
8	受枠：t=6.0				吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
7	高ナット：M12×25				
6	溶接金網：φ2.6、@100				溶融亜鉛めっき
5	ライナー：25×12×1.6、L=50				
4	補強：F.B32×3				
3	補強：L−30×30×3、@100		37/ｍ		
2	側板：F.B75×4.5				
1	底板：t=4.5				
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集
A	寸法表記一部変更	2024.2.16	菅原
規番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2022年 4月 1日

第一機材株式会社

1/10　名称

DKC　スチール製充填タイプツリーキーパー

TPRF−2080−2H7

丸型・目地あり・T−2用・スリット目地 6mm

尺度

三角法

図番

K−E1−03626A