


断面詳細図 S=1/2




平面図




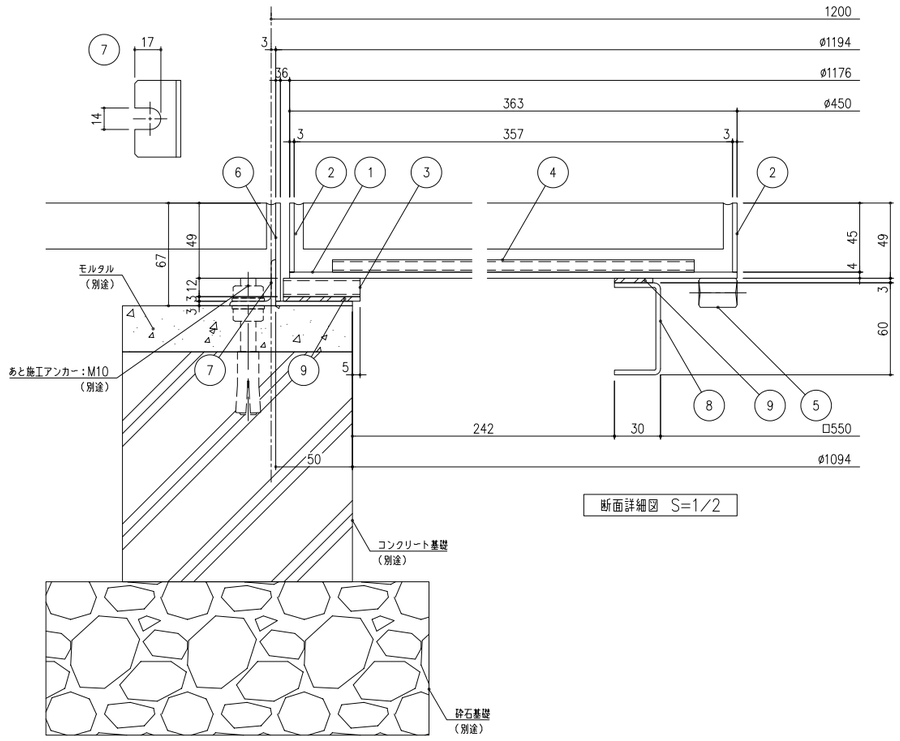


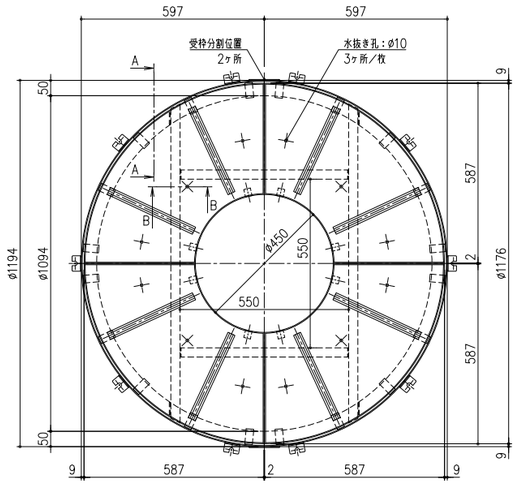


A−A断面詳細図 S=1/2

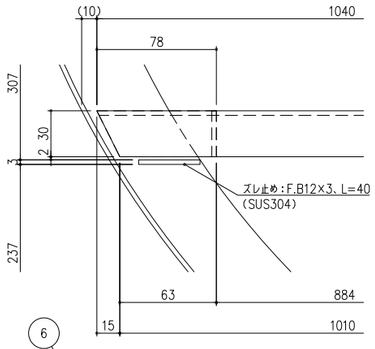


B−B断面詳細図 S=1/2

| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg／個 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ゴムクッション：t=3.0 | CR | | | ライナー部のみリベット固定 |
| 8 | 中栓：C−60×30×3 | SUS304 | 9 | 未研磨品 | |
| 7 | アンカー：L−30×30×3、L=50 | | 11 | | |
| 6 | 受枠：t=3.0 | | | | |
| 5 | 高ナット：M12×25 | | | | 吊り上げアイボルト取付用 |
| 4 | モルタル止め：C−25×8×6.25×1.2 | | 10/枚 | | |
| 3 | ライナー：25×12×1.5、L=50 | | | | |
| 2 | 側板：F.B45×3 | | | | |
| 1 | 底板：t=4.0 | | | | |
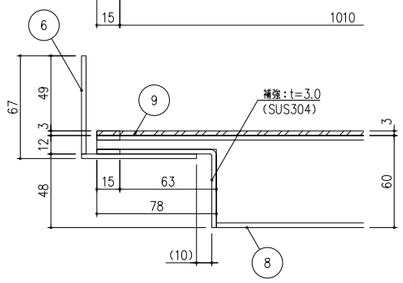
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 |
|---|---|---|---|
| A | 寸法表記一部変更 | 2024.3.1 | 菅原 |

| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 |
|---|---|---|---|
| | 坂本 | 菅原 | 気田 |

2022年 4月 1日

第一機材株式会社

1／10 名称

DKC ステンレス製充填タイプツリーキーバー
TPRS−1245−歩A
丸型・目地あり・歩道用・スリット目地 6mm

尺度

三角法

図番 K−E1−03628A