DKC

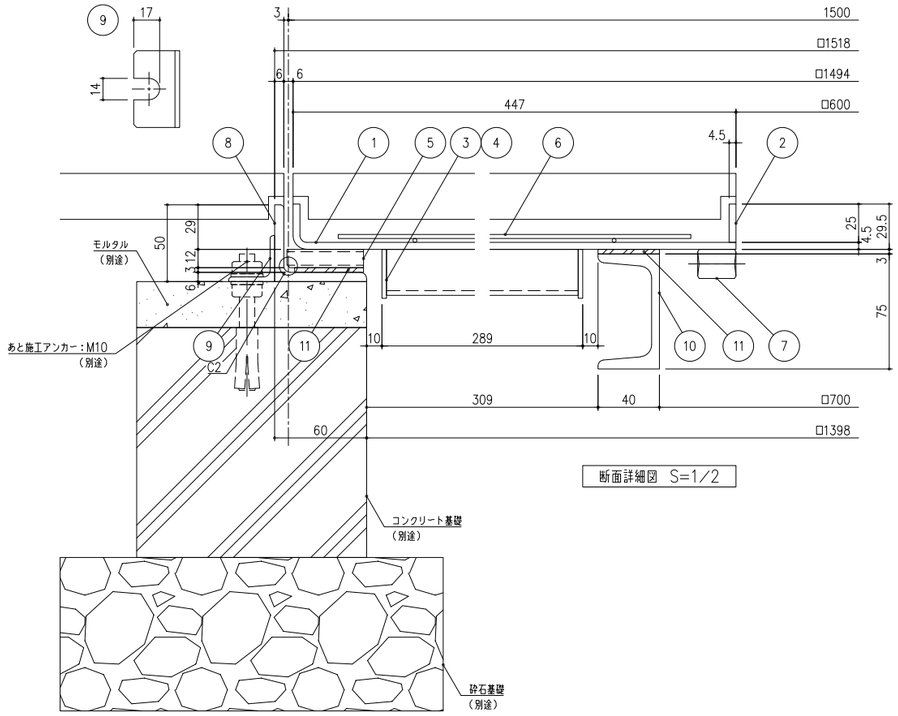

断面詳細図 S=1/2

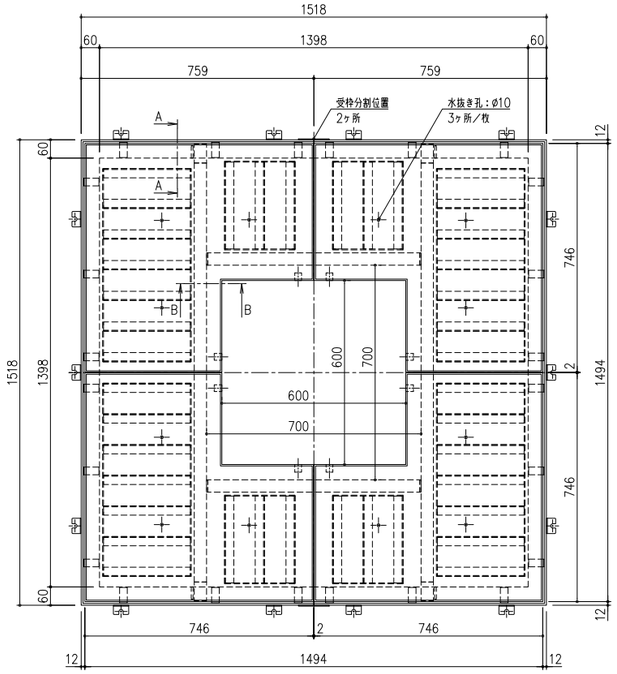

平面図





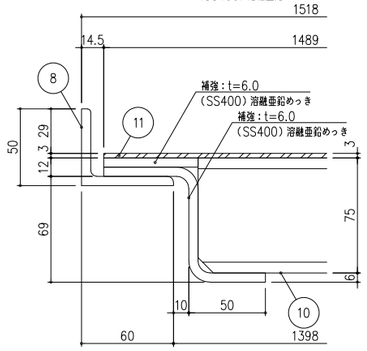

A−A断面詳細図 S=1/2

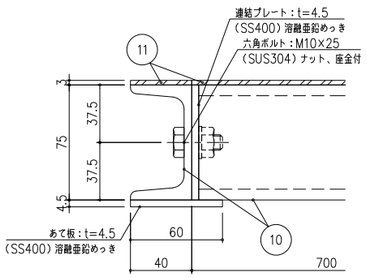

B−B断面詳細図 S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
11	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
10	中桟：C−75×40×5×7	SS400	30	31	溶融亜鉛めっき
9	アンカー：L−30×30×3、L=50				
8	受枠：L−50×60×6				
7	高ナット：M12×25				吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
6	溶接金網：φ2.6、@100		25／枚		溶融亜鉛めっき
5	ライナー：25×12×1.6、L=50				
4	補強：F.B32×3				
3	補強：L−30×30×3、@100				
2	側板：F.B25×4.5				
1	蓋：t=4.5				

記号	内容	日付	編集
規番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2024年 1月23日

第一機材株式会社

名称	DKC スチール製充填タイプツリーキーパー TPSF−1560−2B 角型・目地なし・T−2用・スリット目地 6mm
尺度	1／10
三角法	
図番	K−E1−03912