DKC

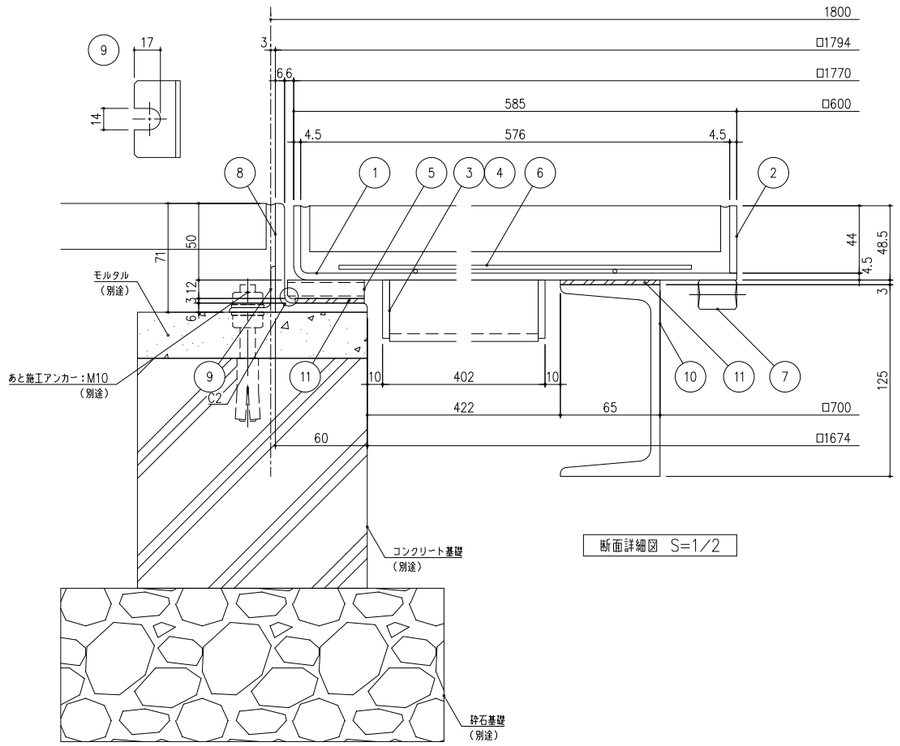

断面詳細図 S=1/2

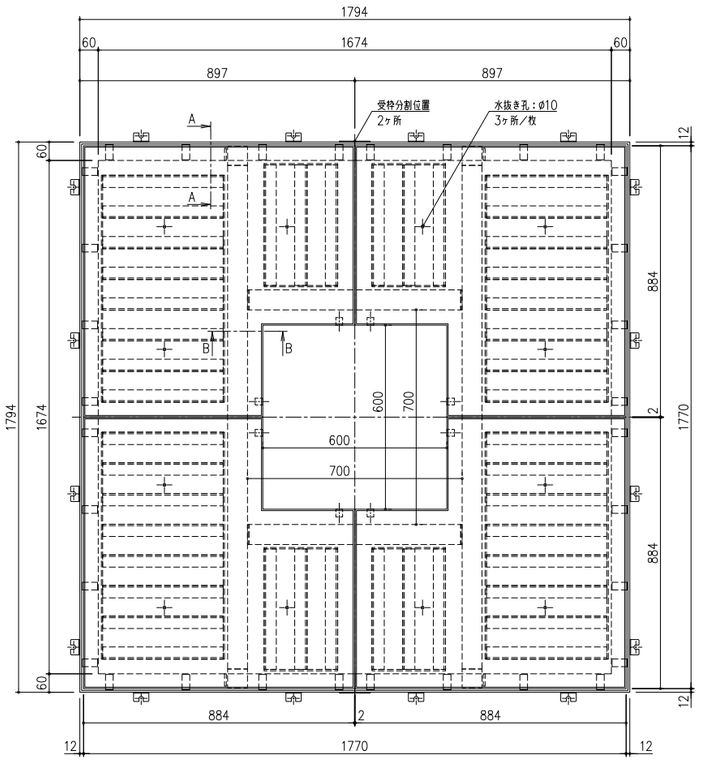

平面図





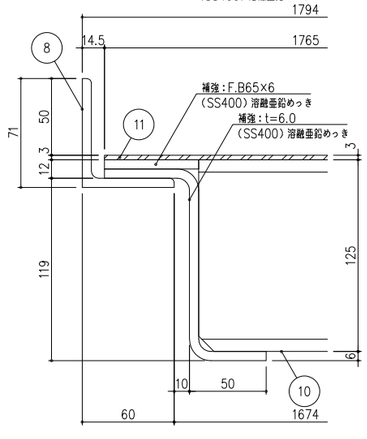

A－A断面詳細図 S=1/2

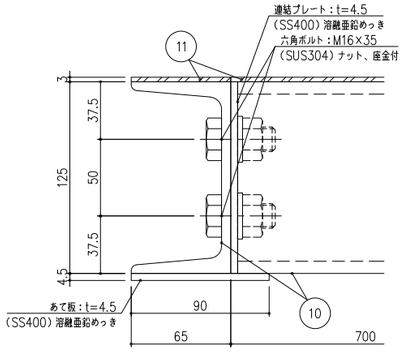

B－B断面詳細図 S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
11	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
10	中板：C－125×65×6×8	SS400	66		溶融亜鉛めっき
9	アンカー：L－30×30×3、L=50		43		
8	受枠：L－71×60×6				
7	高ナット：M12×25				吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
6	溶接金網：ø2.6、@100		46／枚		溶融亜鉛めっき
5	ライナー：25×12×1.6、L=50				
4	補強：F.B38×4.5				
3	補強：L－40×40×5、@100				
2	側板：F.B44×4.5				
1	蓋：t=4.5				

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	坂本	菅原	気田

2024年 1月19日

第一機材株式会社

尺度	1／10
三角法	
名称	DKC スチール製充填タイプツリーキーパー TPSF－1860－8A 角型・目地あり・T－8用・スリット目地 6mm
図番	K－E1－03916