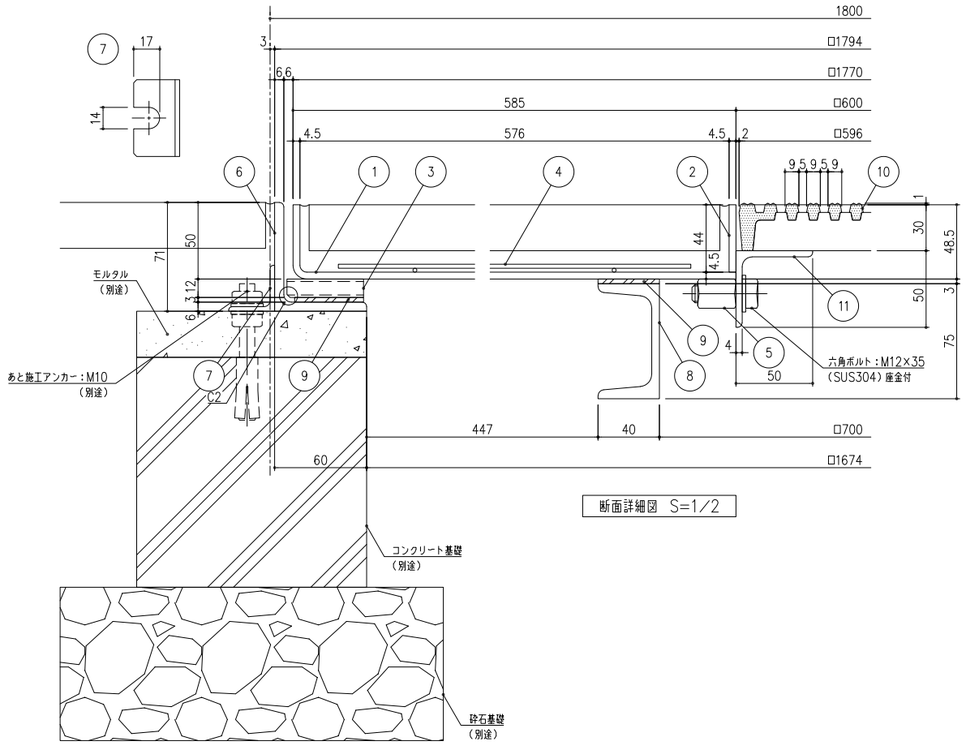

断面詳細図 S=1/2

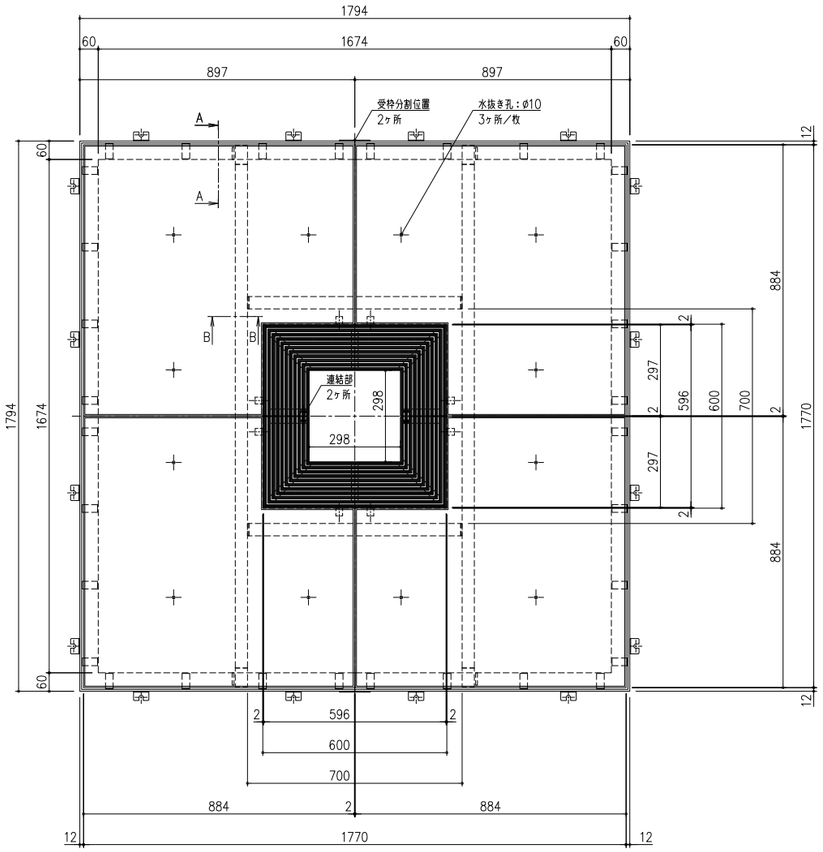

平面図

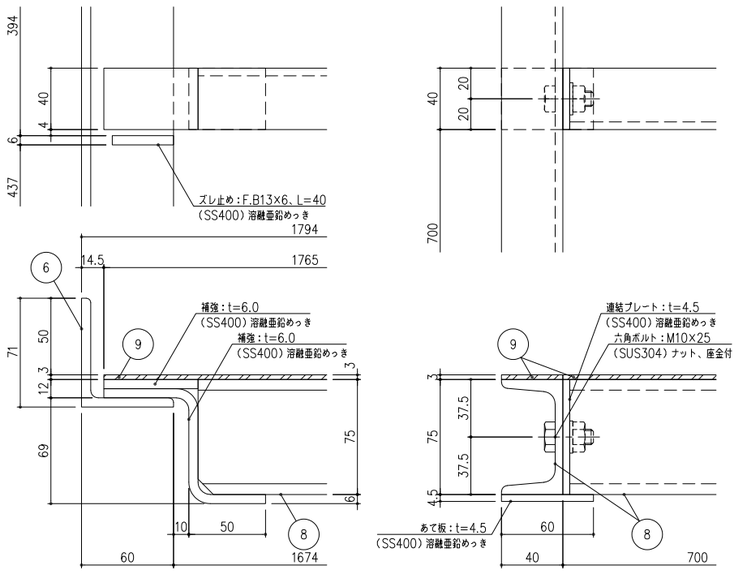

A－A断面詳細図 S=1/2

B－B断面詳細図 S=1/2



内径開口カバー 連結部断面図 S=1/2

項番	名称	材質		個数	kg／個	記事
11	受けアングル：L−50×50×4	SS400		7		溶融亜鉛めっき
10	内径開口カバー（TC−6030S）	FCD500		9ヶ/枚		樹脂系塗料塗装
9	ゴムクッション：t=3.0	CR				ライナー部のみリベット固定
8	中桟：C−75×40×5×7	SS400		34	43	溶融亜鉛めっき
7	アンカー：L−30×30×3、L=50					
6	受枠：L−71×60×6					
5	高ナット：M12×25					吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
4	溶接金網：ø2.6、@100			30/枚		溶融亜鉛めっき
3	ライナー：25×12×1.6、L=50					
2	側板：F.B44×4.5					
1	蓋：t=4.5					

記号	内容	日付	編集
規番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	菅原	寺井	気田

2024年 4月16日

第一機材株式会社

尺度	1／10
三角法	
名称	DKC スチール製充填タイプツリーキーパー TPSF−1860−歩A 角型・目地あり・歩道用・スリット目地 6mm 内径開口カバー：TCS−6030付
図番	K−E1−04044