DKC

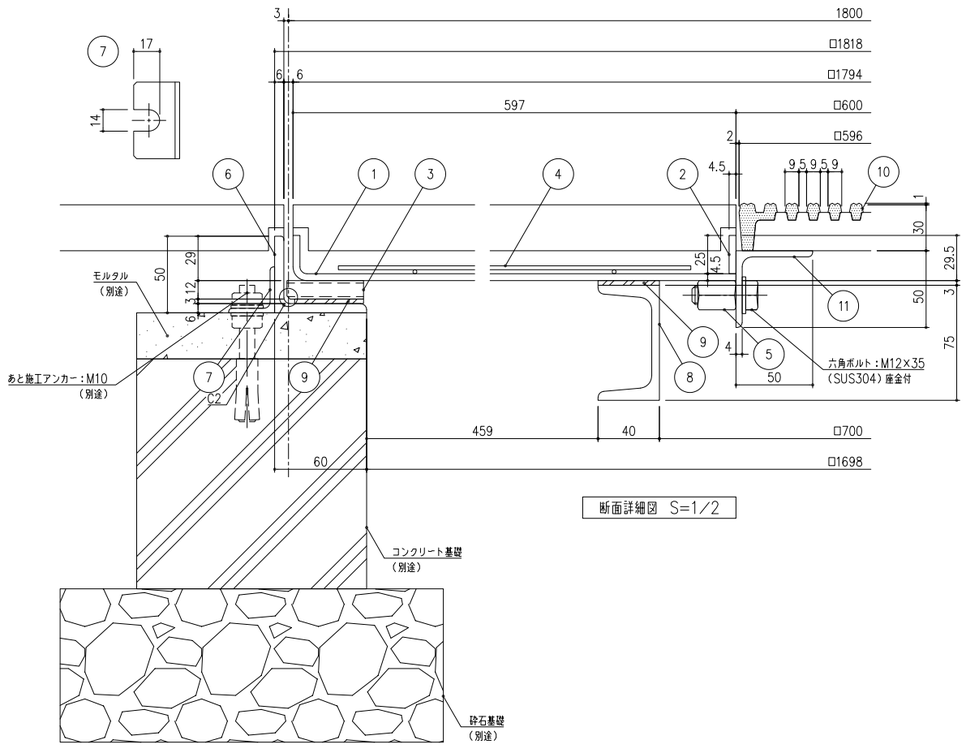

断面詳細図 S=1/2

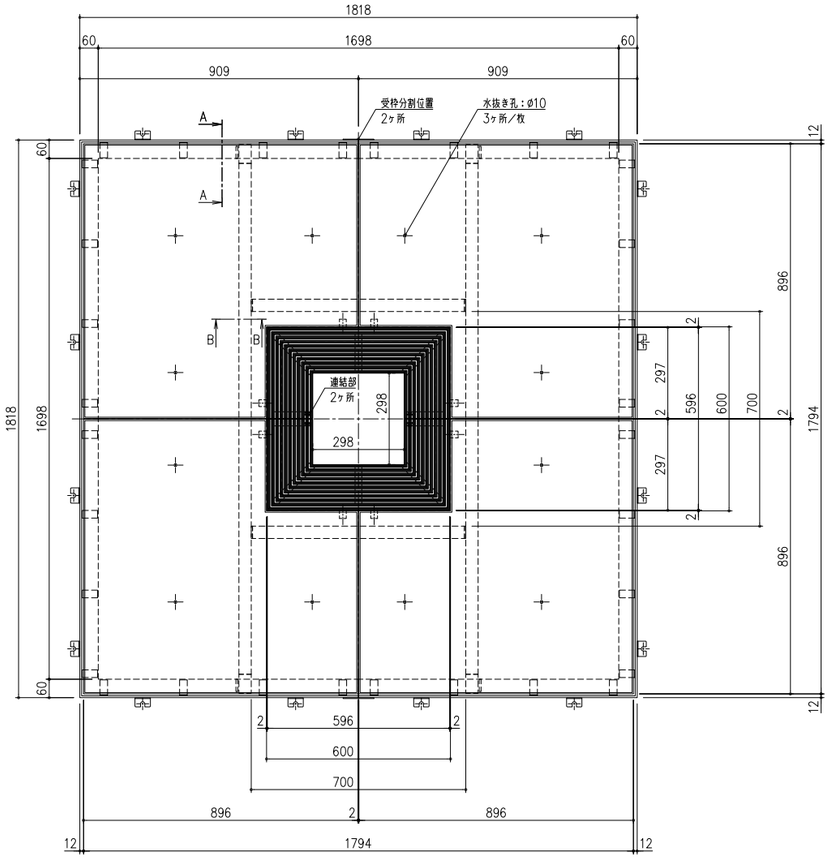

平面図

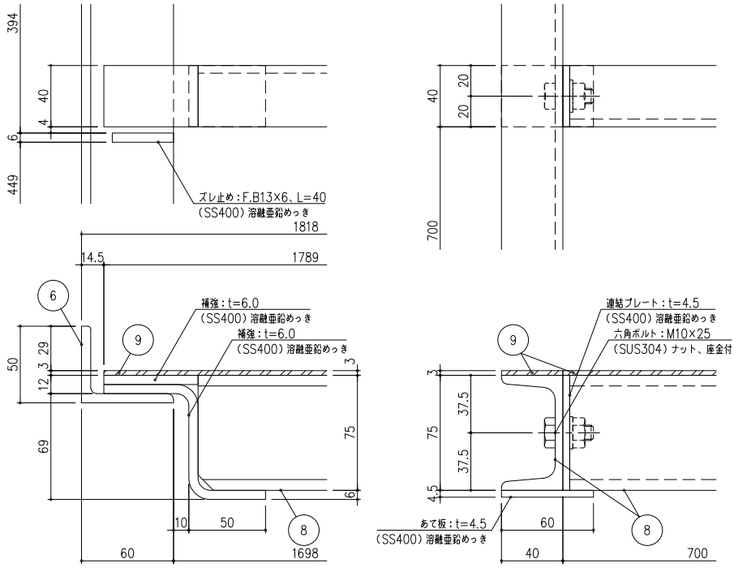

A−A断面詳細図 S=1/2

B−B断面詳細図 S=1/2



内径開口カバー 連結部断面図 S=1/2

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
11	受けアングル：L−50×50×4	SS400	7		溶融亜鉛めっき
10	内径開口カバー（TC−6030S）	FCD500	9／枚		樹脂系塗料塗装
9	ゴムクッション：t=3.0	CR			ライナー部のみリベット固定
8	中板：C−75×40×5×7	SS400	34		溶融亜鉛めっき
7	アンカー：L−30×30×3、L=50		37		
6	受枠：L−50×60×6				
5	高ナット：M12×25				吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
4	溶接金網：ø2.6、@100		29／枚		溶融亜鉛めっき
3	ライナー：25×12×1.6、L=50				
2	側板：F.B25×4.5				
1	蓋：t=4.5				

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	菅原	寺井	気田

2024年 4月16日

第一機材株式会社

1／10 尺度

三角法

名称：DKC スチール製充填タイプツリーキーパー
TPSF−1860−歩B
角型・目地なし・歩道用・スリット目地 6mm
内径開口カバー：TCS−6030付

図番：K−E1−04045