


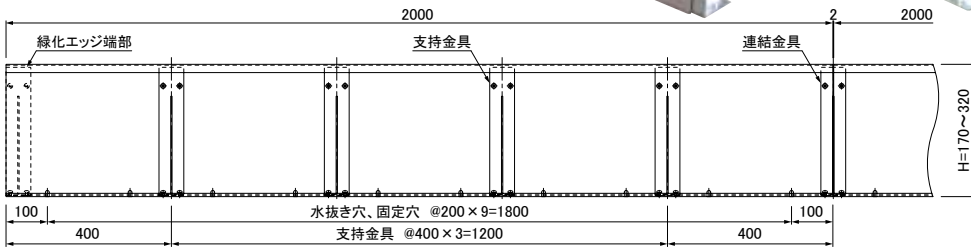
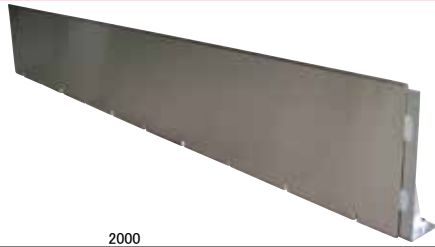





SOSL (直線用)

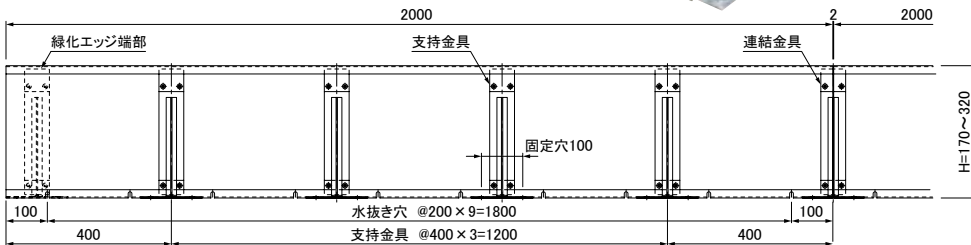

SOSR (曲線用)

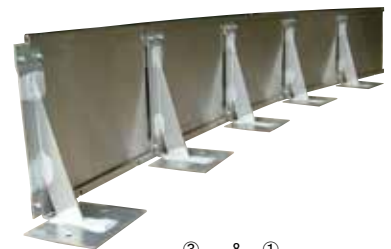

●コーナー金物 (出隅、入隅)

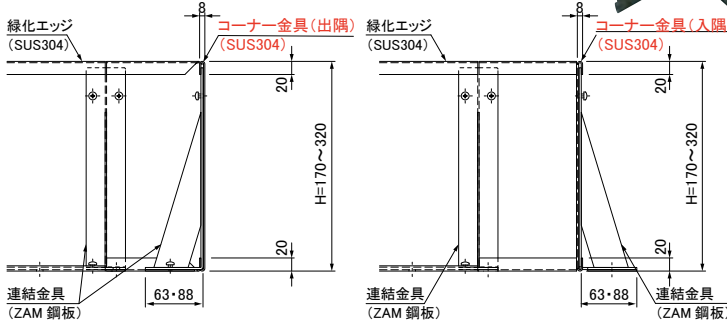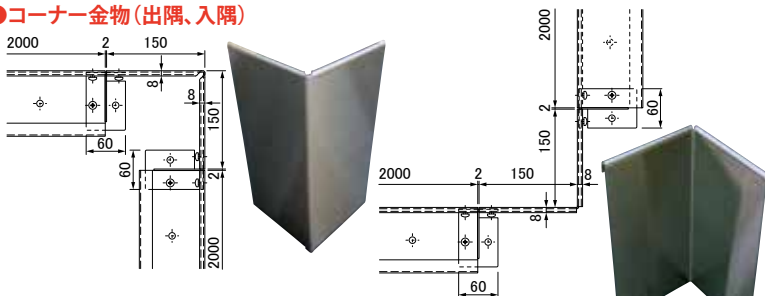

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	緑化エッジ t=2.0	SUS304	HL
②	支持金具・連結金具	ZAM®鋼板	—
③	固定ビス	SS400	電気亜鉛めっき

※「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。  
「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した  
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAI-マグネシウムMg合金めっき鋼板の  
商品名です。 ZAM®の詳細は、21-19ページをご参照ください。

●注意

緑化エッジ端部は、必ず支持金具で固定してください。

●備考

- 見切り材下部に排水用の穴を設けています。
- 支持金具と連結金具は兼用です。
- 調整のしやすい1mサイズや特殊寸法、特殊形状も製作いたします。
- 直線用のコーナー部 (出隅・入隅) 加工対応いたします。
- 曲線用の対応できる最小Rは4mです。


●寸法・質量表 (直線用)

型式	Hmm	Bmm	セット 質量 kg
SOSL-150	170	75	11.3
SOSL-200	220	75	13.4
SOSL-250	270	100	16.3
SOSL-300	320	100	18.4


●寸法・質量表 (曲線用)

型式	Hmm	Bmm	セット 質量 kg
SOSR-150	170	100	11.6
SOSR-200	220	100	13.7
SOSR-250	270	150	16.5
SOSR-300	320	150	18.4

●施工例 SOSL・SOSR・SOZL・SOZR

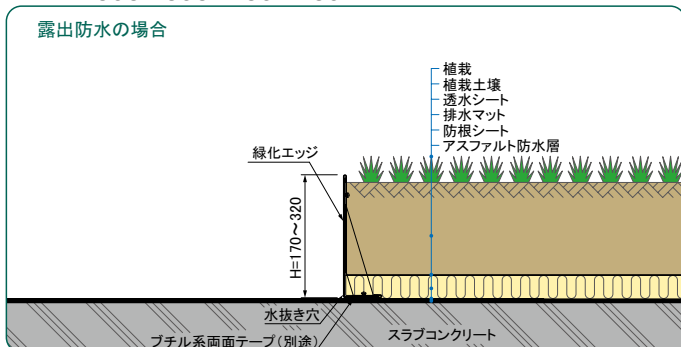

※保護防水で、ナイロンプラグ等を使えない場合はご相談ください。

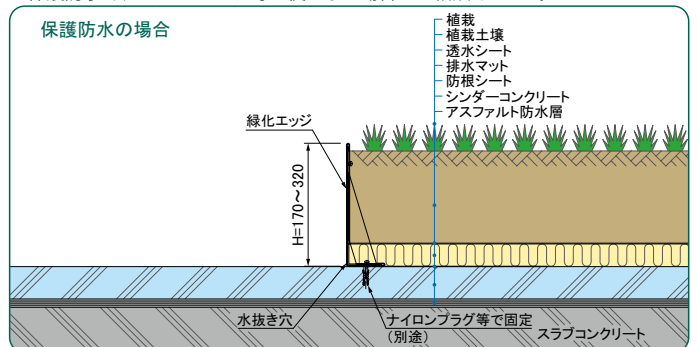

緑化エッジ (屋上緑化見切り材)