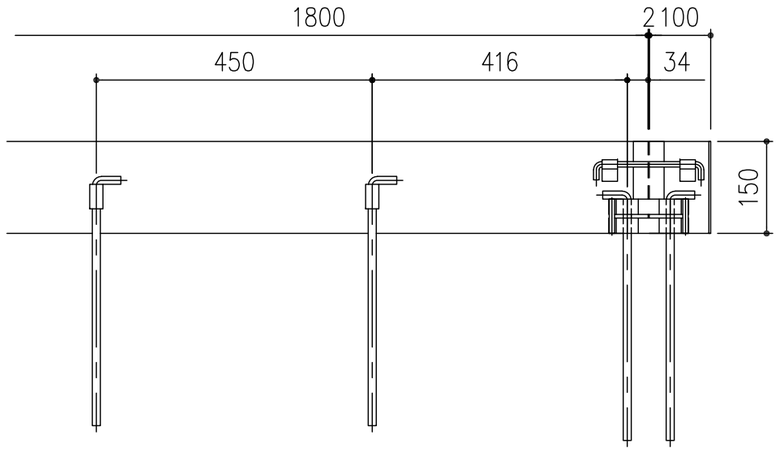

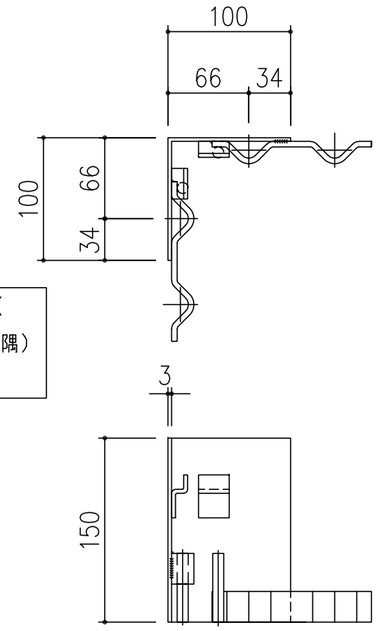

SEYOS3-100DK
直角コーナーピース（出隅）
S=1/5

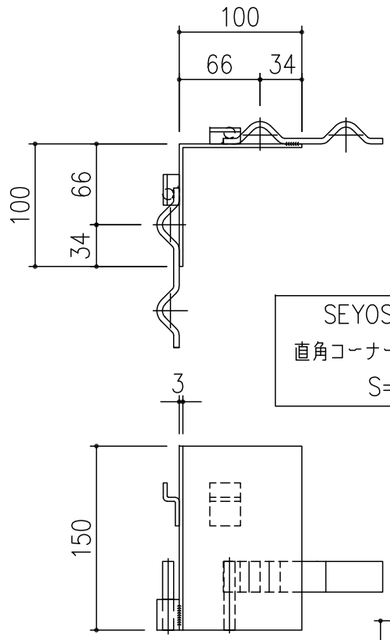

SEYOS3-100IK
直角コーナーピース（入隅）
S=1/5

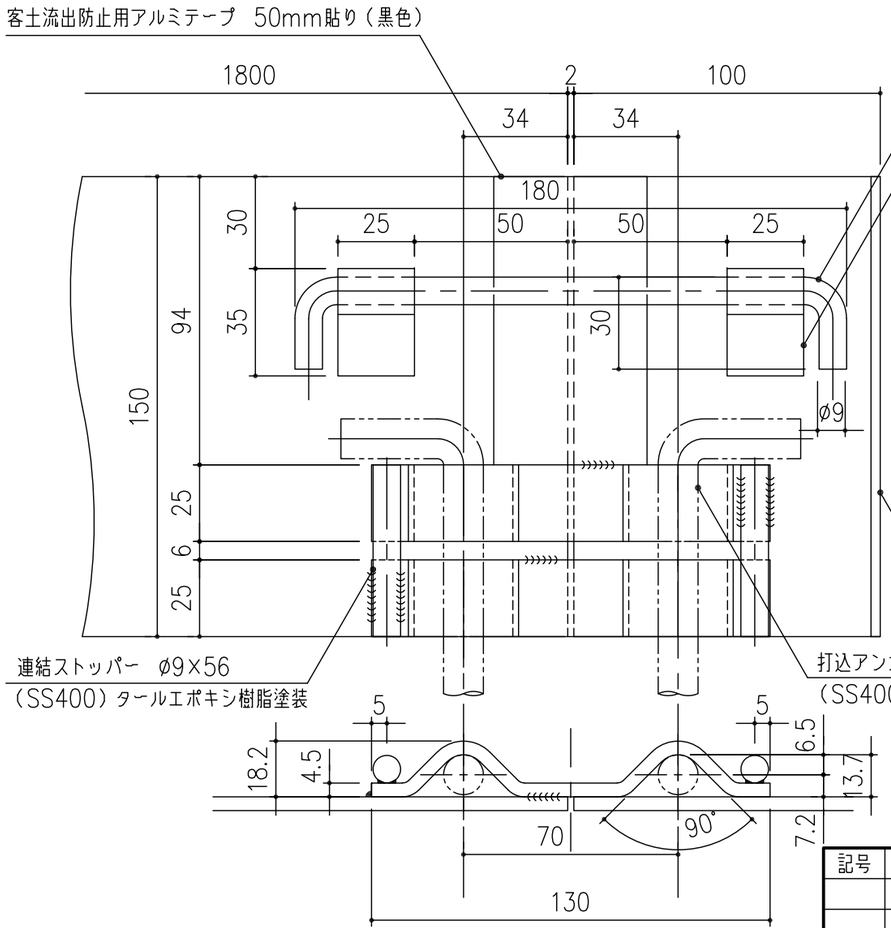

両端取付金具部詳細 S=1/2

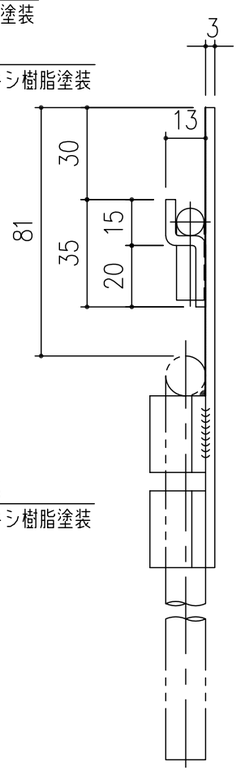

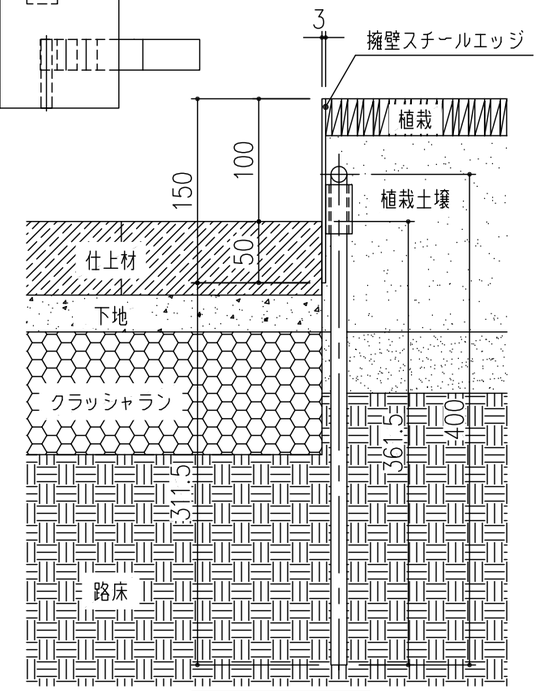

施工例　S=1/5

。擁壁エッジ端部は、必ず打込アンカーで固定して下さい。　地盤強度 N値＝3以上推奨

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	打込アンカー：ø13×400	SS400	2	0.5	樹脂系塗料塗装
	倒れ防止用金具：ø9	SS400	1	0.1	樹脂系塗料塗装
	SEYOS3-100IK（入隅）：FB150×3	SS400	1	1.1	タールエポキシ樹脂塗装
	SEYOS3-100DK（出隅）：FB150×3	SS400	1	1.1	タールエポキシ樹脂塗装

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	藤本	齊藤	金子

年　月　日

第一機材株式会社

1/10
尺度
三角法

名称：DKC　擁壁スチールエッジ
植栽擁壁見切り材　SEYOS3-100DK、IK
段差　H=100用コーナー金具

図番：PC-E3-00261C