



ダクタイル鑄鉄製タイプ

XKJD-25-100 R5荷重(輪荷重5トン)

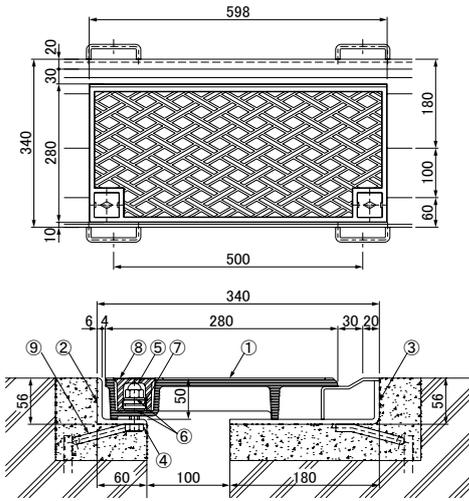


●仕様

◆使用場所




◆変位追従性



◆片側固定タイプ


立体駐車場
(オフィスビル・ショッピングセンター)




- ◆DKC独自のノンスリップ模様を表面に鑄出し、車両の通行の安全を高めています。
- ◆止水はエキスパンションジョイントカバーの下部に別途設計によるステンレス樋等を取り付けてください。

●施工手順例 (XKJD-25-100)

① 枠・アンカースペースに合わせて躯体を打ちます。
アンカーに合わせて指定位置に差し筋をしてください。

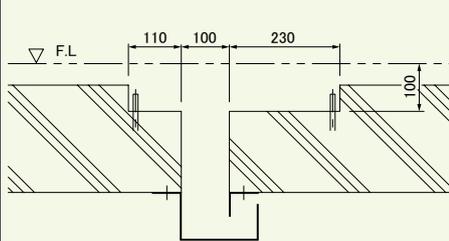

② 枠をセットし、レベル位置を決定後差し筋にアンカーを溶接固定しモルタルで周囲を補強してください。
幅止めは周囲の施工が終了するまで外さないでください。

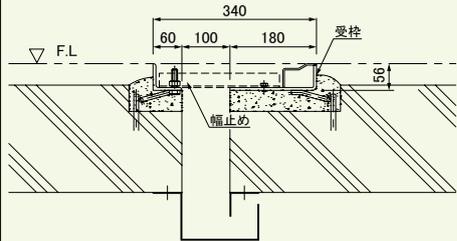

③ 枠周囲の施工が終了しましたら幅止めを外し、枠内面を清掃後、蓋をセットしてください。
施工終了です。

