


XMPC-500

性能指標

500mm 可動用

最大600mm可動用までの対応致します。

敷地に制約があり、可動時に躯体間に開口が発生する場合の塞ぎ金物です。 開口を安全に塞ぎます。

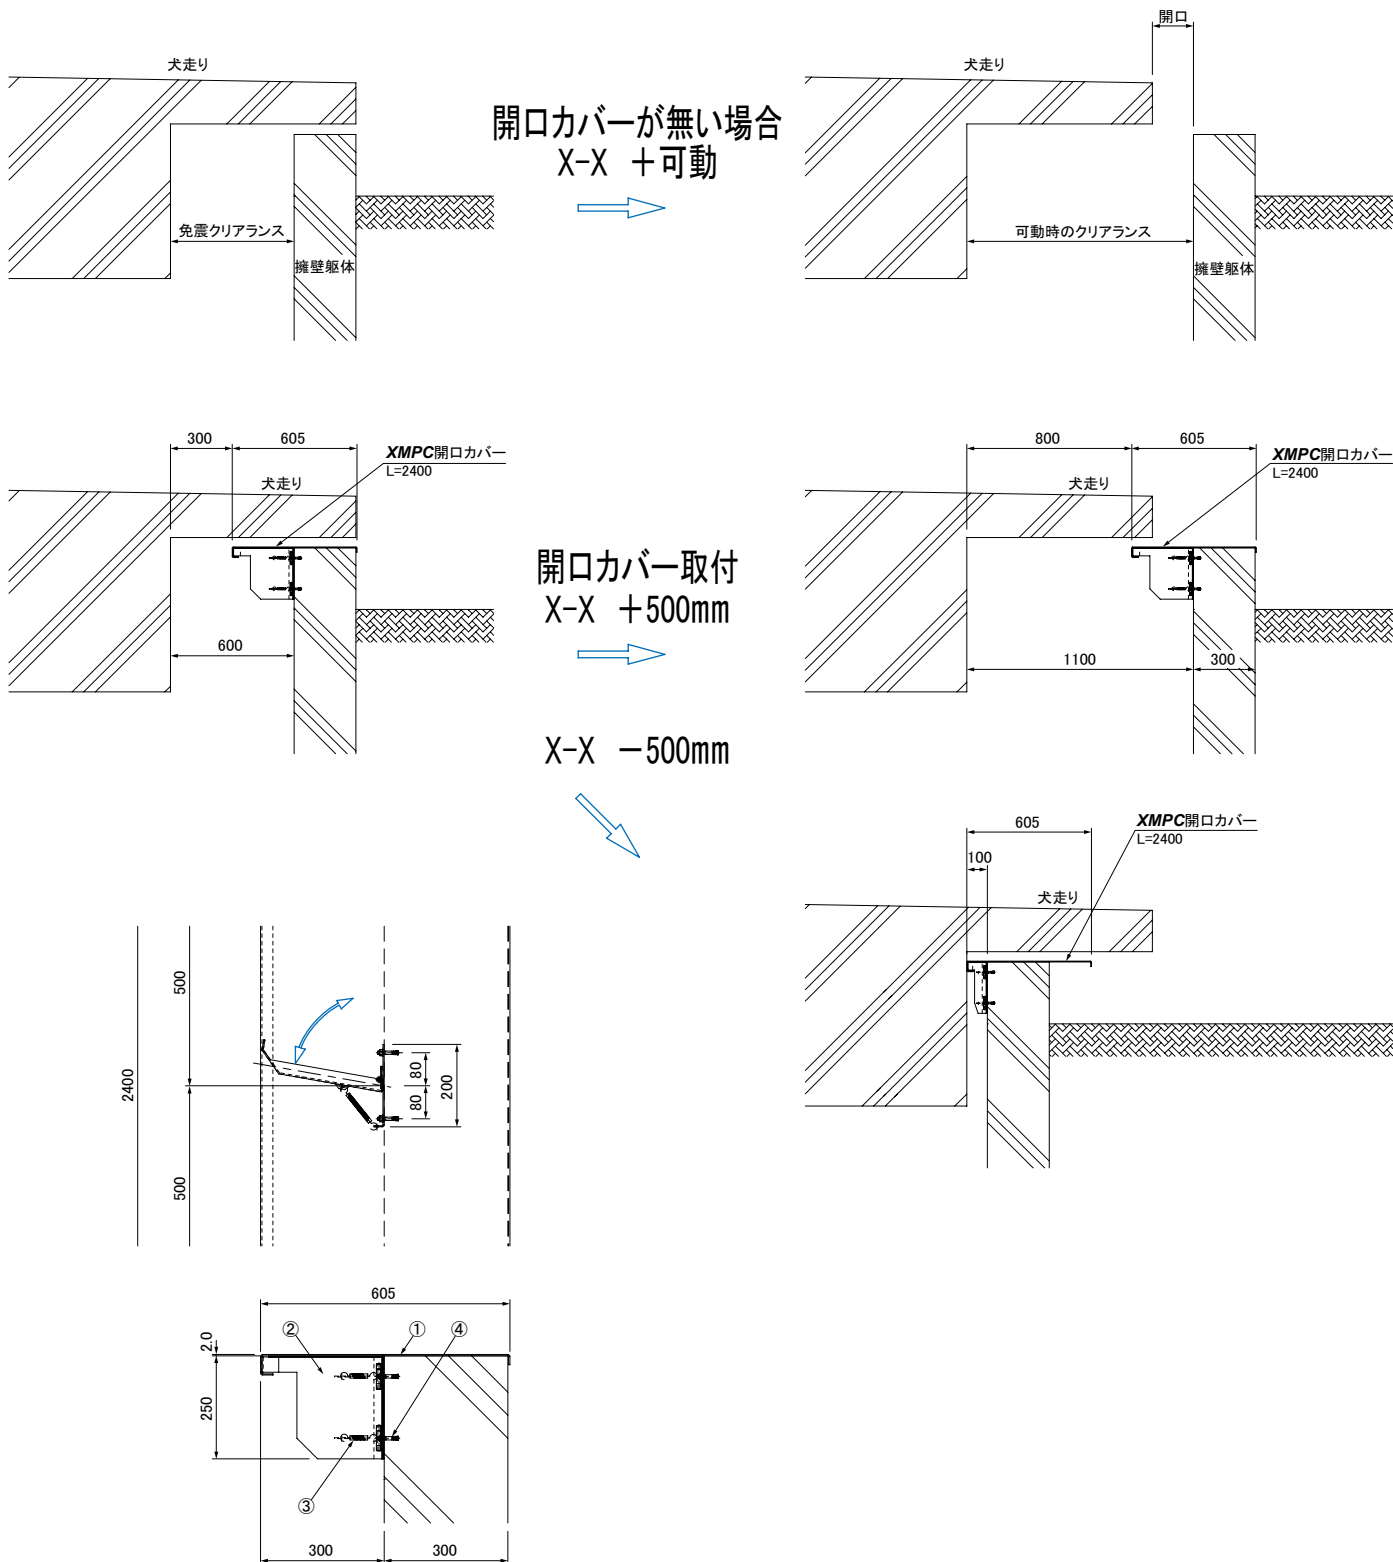

スラブ開口カバー 免震エキスパンションジョイントカバー

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	蓋 t=2.0	ZAM [®] 鋼板	—
②	可動リブ	SUS304	
③	パネ		
④	後施工アンカー M8		

●注意

- 1.「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
- 2.「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。ZAM[®]の詳細は、21-17ページをご参照ください。