
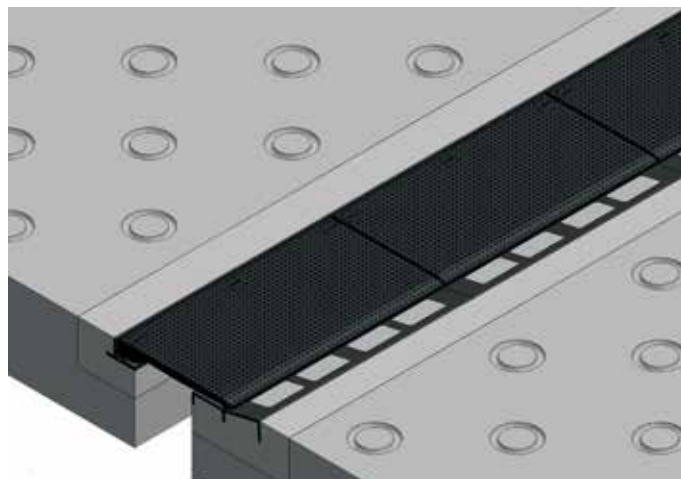


ダクタイル鋳鉄製・重荷重対応

XKJD2-25-200 T-25用

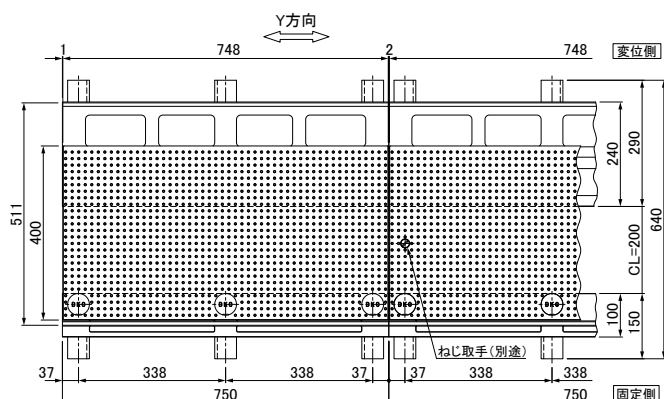

●特長

- ◆変位追従性範囲内であれば、どの状態でも通行可能な強度を保持します。
- ◆蓋、枠の材質はダクタイル鋳鉄 (FCD500)
- ◆T-25 (総重量: 25kg、一輪荷重: 100kN 対応) 横断用
- ◆蓋は5枚に1枚が、ねじ取手付となります。
- ◆水が溜まりにくいドット模様ノンスリップタイプ(※)

●注意

- ◆変位受枠は空洞部が生じないようにコンクリートまたはモルタルを充填してください。
- ◆変位追従性範囲内での通行に対応するため一部段差があります。
- ◆本製品通行時には構内速度を厳守し、徐行で通過をお願いします。
(本製品上での急加速、制動、旋回は避けてください。)
- ◆歩行者通行の際は、段差にご注意ください。
- ※ノンスリップタイプとは、乾燥状態において滑りにくいという仕様の表現です。
湿潤状態ではこの限りではありません。
スリップ事故や転倒事故には十分注意してください。

●部品表


No.	部品名	材質	備考
①	蓋	FCD500	タールエポキシ塗装
②	固定受枠		
③	変位受枠		
④	六角ボルト	SUS304	M16
⑤	六角ナット		
⑥	ボルトキャップ	クロロブレン	—
⑦	アングルアンカー	SS400	樹脂系塗料塗装

●質量表


型式	蓋 kg/m	受枠 kg/m	蓋・受枠セット kg/m
XKJD2-25-200	62	30	92

●仕様

◆片側固定タイプ



◆変位追従性




◆使用場所


物流施設、立体駐車場、倉庫等の構内車路
(公道及び同様な環境ではご使用いただけません。)

●施工手順例 (XKJD2-25-200)


①アングルアンカーに合わせて躯体を打ちます。
アングルアンカーに合わせて指定位置に差し筋をしてください。

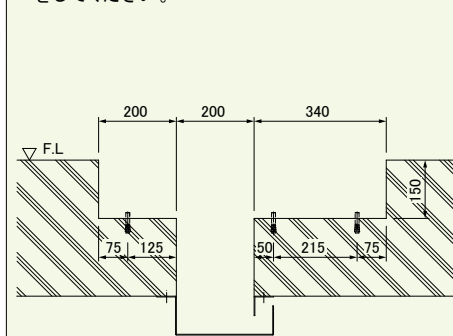

②枠をセットし、レベル位置を決定後、差し筋にアングルアンカーを溶接固定し、モルタルで周囲の補強及び変位受枠内へ充填して補強してください。
幅止めは周囲の施工が終了するまで外さないでください。

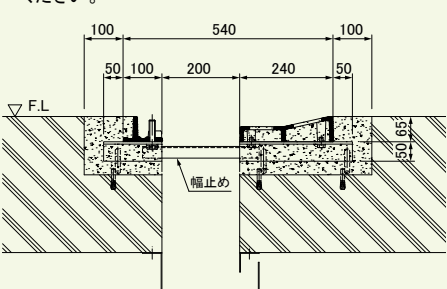

③枠周囲の施工が終了しましたら幅止めを切断して外し(切断面を補修塗装)、枠面を清掃後、蓋をセットして終了です。

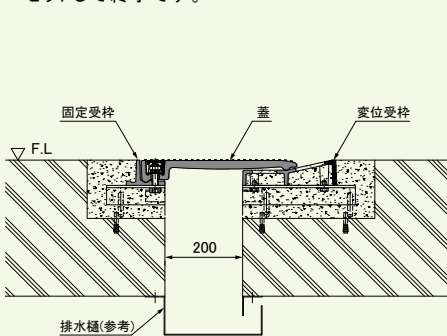


●変位追従状態図(断面: X-Z)

* 変位追従範囲内であればどの状態の場合も車両通行可能です。

	X: -100	X: ±0	X: +100
Z: +10			
Z: ±0			
Z: -10			

●変位受枠開口部仕上げ状態

変位受枠開口部は
フレーム表面に合わせて
左官仕上げを行ってください。

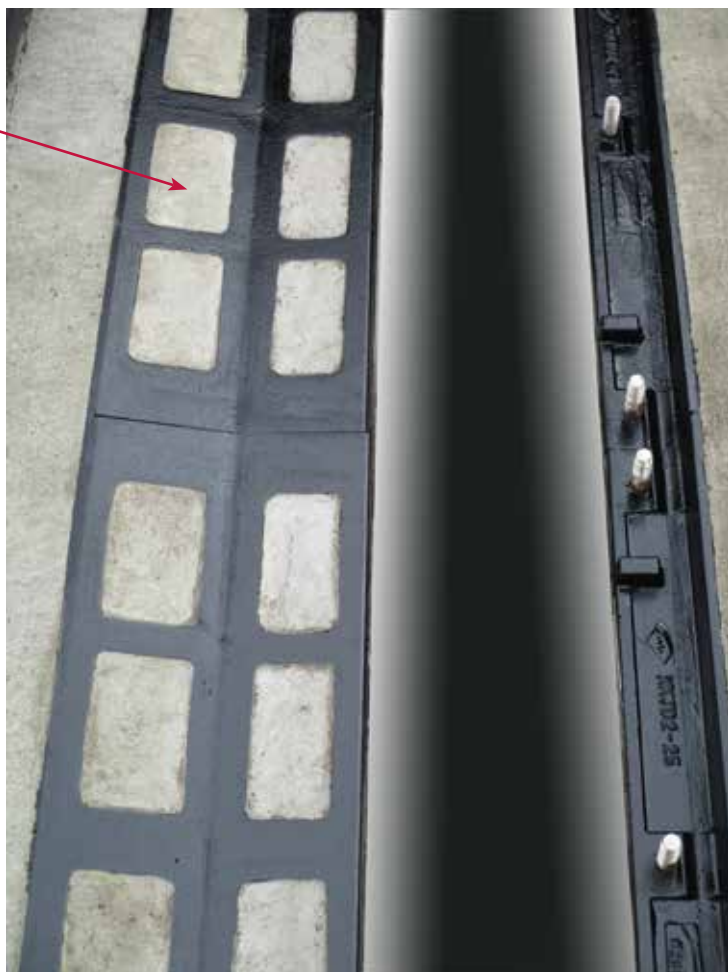

ダクタイル鋳鉄製・重荷重対応

XKJD2-25-200 T-25用

参考：試作品取付写真

