ステンレス製

XMJG-歩-600　　歩道用

性能指標	A種

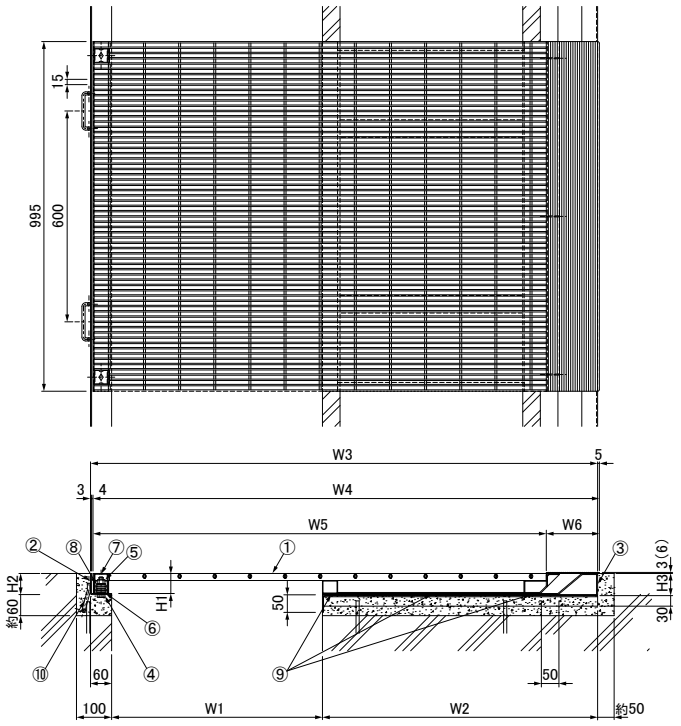

変位追従性 X-X、Y-Y方向±600㎜

●寸法表

荷重	可動 mm	溝 W1 mm	W2 mm	W3 mm	W4 mm	W5 mm	W6 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質量kg／m 蓋	質量kg／m 枠
歩道用	600	600	783	1443	1441	1290	151	57	60	63	71	20

●仕　様

◆表記図面は**歩道用**です。
◆グレーチングのピッチが10,13,22,30の製品も製作いたします。
◆グレーチングの表面がノンスリップ模様の製品も製作いたします。

※性能指標については、*18-12*ページをご覧ください。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	―
②	固定受枠		
③	変位受枠		
④	六角ボルト		M12
⑤	六角ナット		
⑥	座金		
⑦	ボルトキャップ		―
⑧	ゴムリング	特殊ゴム	
⑨	クッション材	特殊クッション材	
⑩	アンカー	SS400	錆止め塗装
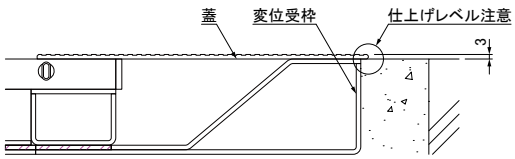
●先端部詳細図（図は歩道用）