


タイル充填タイプ
XMST-歩-600

段差150mm対応
歩道用


性能指標

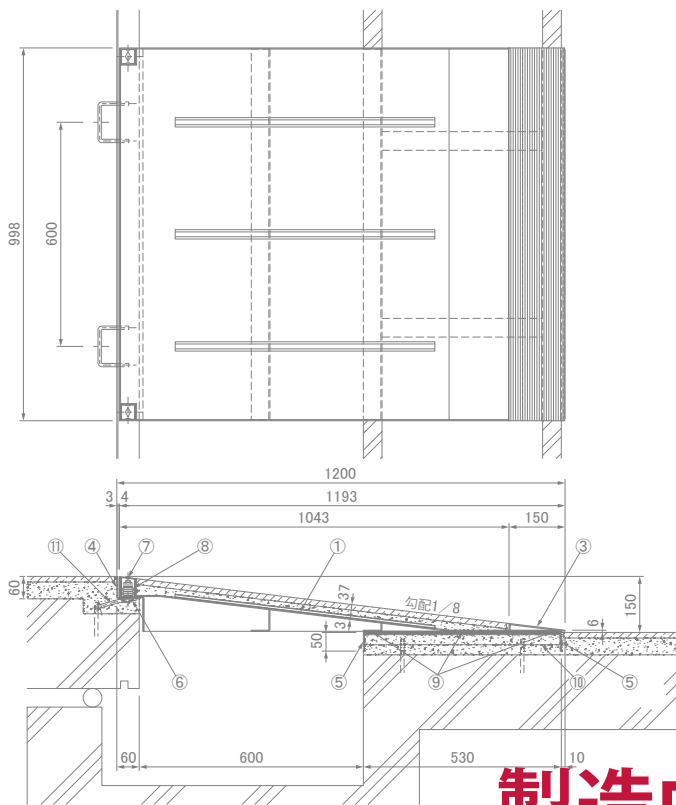

貼物タイプ
XMSN-歩-600

段差150mm対応
歩道用

性能指標

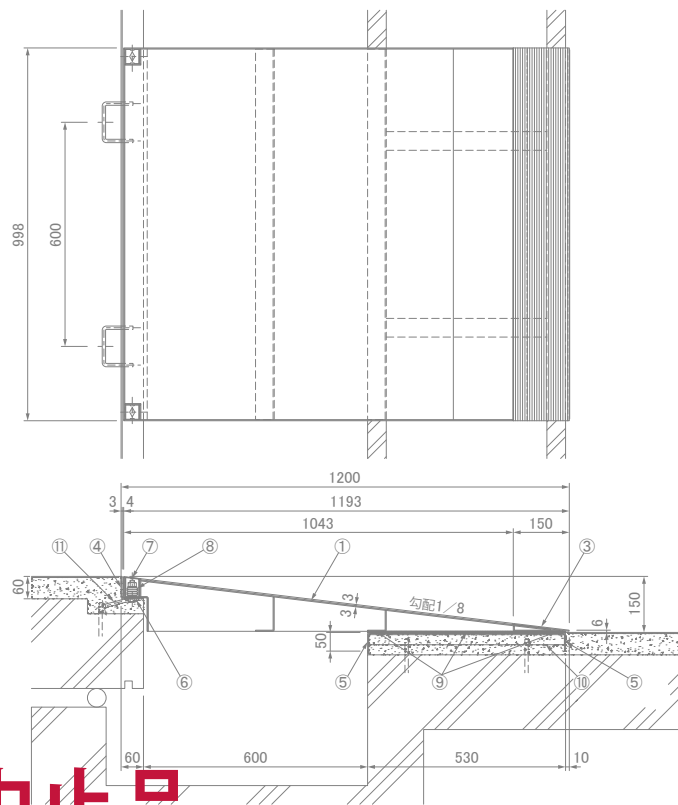


製造中止品

プレートタイプ
XMSP-歩-600

段差150mm対応
歩道用

性能指標

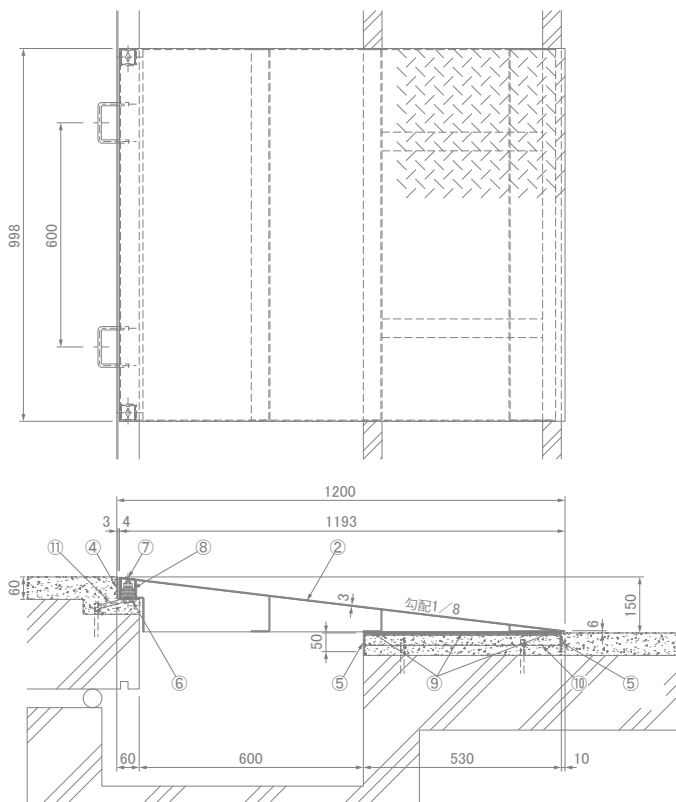

●共通部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	蓋	SUS304	—
②	蓋 : 縞鋼板		
③	ノンスリップ板		
④	固定受枠		
⑤	変位受枠		
⑥	六角ボルト・ナット・座金	特殊ゴム	M12
⑦	ボルトキャップ		—
⑧	ゴムリング	特殊クッション材	
⑨	クッション材	SEHC	
⑩	ベースアングル	SS400	錆止め塗装
⑪	アンカー		

●質量表

型 式	蓋 kg/m	受枠セット kg/m
XMST-歩-600	49	16
XMSN-歩-600	55	
XMSP-歩-600	52	

●共通仕様

- ◆勾配1/8以外の製品も製作いたします。
- ◆基本は固定式(スライド側可動)ですが
固定側可動製品(可動側側面に干渉する躯体がある場合)も製作いたします。
- ◆タイル充填蓋の蓋板(底板)へ水抜孔を設けた仕様も製作可能です。

変位追従性 X-X、Y-Y方向±600mm