

一般用マンホールカバー MGV2(-K) 600 工場敷地内道路 組立人孔取付（柵取付用）開閉手順
(MF-51 使用)

2020年7月30日 管理番号：MC1-2007304A 製品分類：マンホールカバー (2024/5/10 修正)

第一機材株式会社

180度垂直転回／360度水平旋回 開閉手順書

※転落防止梯子付製品は MGV2-600-FT です。

1



開閉工具MF-51 (パール) を使用します。


・右側：縁切り部分
・左側：開閉部分

2



マンホールカバー 全景です。

3

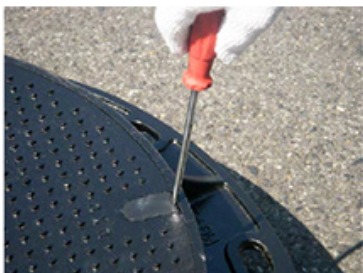

ゴム栓を
マイナスドライバー等で
外します。



4



MF-51 (パール) の縁切
部分を使い、
てこの原理で縁切りを
行います。

※必ず3カ所とも行う。

5



長穴 (蝶番と反対側) に
MF-51 (パール) の開閉
部分を差し込みます。

6



MF-51 (パール) を時計
回りに90度回転させ、
てこの原理で蓋を持ち
上げます。

7



蓋を上部に持ち上げなが
ら、手前に引きます。

