

MWPT-3S 600 開閉手順

2022年10月3日 管理番号：MC1-2210032 製品分類：マンホールカバー


第一機材株式会社

1




開閉工具【ボックススパナ：MF-7】と
【ボックススパナ：MF-12】を準備してください。
※開閉工具の必要数量
MF-7：1本 ・ MF-12：1本

2

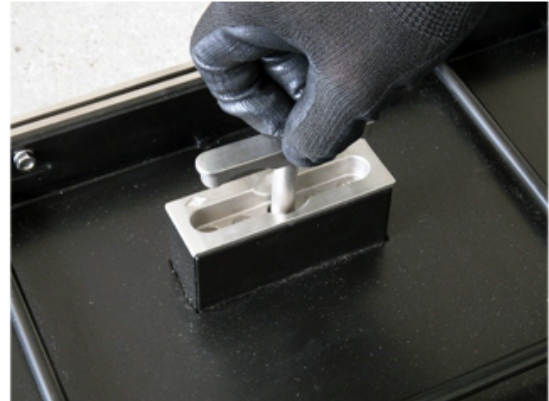

取手部分を摘み上げます。
※指を離すと引掛け部分が元に戻ってしまいます
のでご注意ください。

3

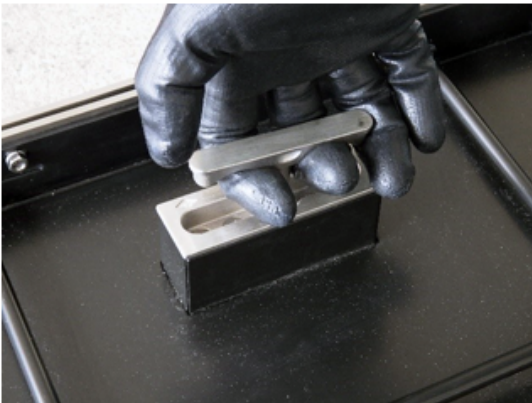

取手部分に指を掛けた後、上蓋を引き上げ取り外
してください。
※上蓋の仕上材充填蓋質量は、約47kgとなります
ので十分に注意して作業を行ってください。

4



上蓋を取り外した状況になります。
南京錠は1ヶ所ついています。

5



南京錠を取り外してください。

6



ボックススパナ (MF-12) を使い、3か所の
締付ボルト (M12) を取り外します。

7




ボックススパナ (MF-7) を使い、1か所の
締付ナット (M16) を取り外します。

8



締付ボルト (M12) ・締付ナット (M16) を
取り外した状態になります。

9

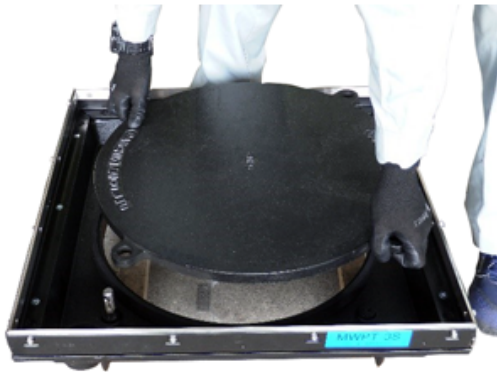

中蓋の締付固定用孔部分を直接持って蓋を取り
外してください。
※南京錠・ボルト類を開口内へ落とさない様に
注意してください。


10



上蓋・中蓋の取り外し完了状態です。

蓋を閉める際は、逆の手順で閉めてください。

※中蓋を閉める際の注意事項

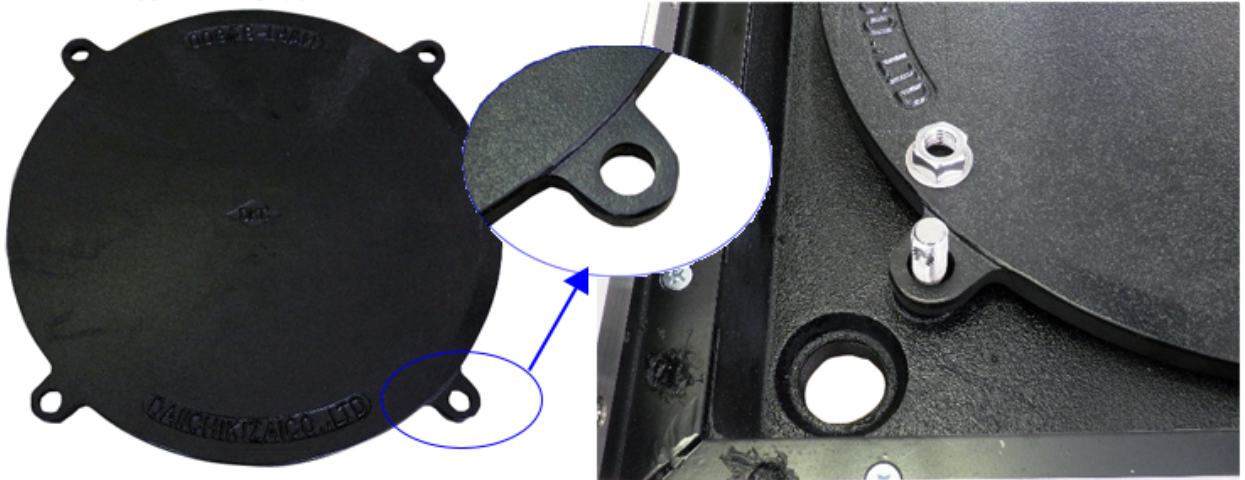

中蓋の締付固定用孔部分4ヶ所の内1ヶ所は、段が付いており他3ヶ所よりも低くなっています。
この低くなっている締付固定用孔部分を南京錠を施錠する箇所に合わせて中蓋をセットしてください。