

MSA・MCAシリーズ 開閉手順

2022年10月3日 管理番号：MC1-2210033 製品分類：マンホールカバー


第一機材株式会社

1



取手カバーを外します。

2

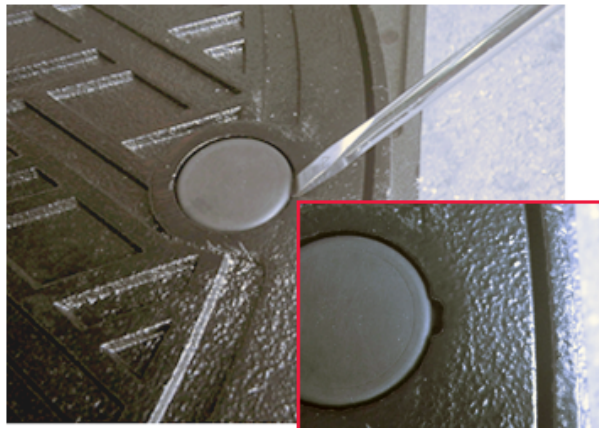

蓋にマイナスドライバーが入る程度の切り欠きがありますので、そこにマイナスドライバーを差し込みます。

3




開閉工具【ボックススパナ：MF-4】を準備してください。
ボックススパナMF-4を使用して、締付ボルトを外します。

4



開閉工具【フック：MF-1】を準備してください。
フック（MF-1）を締付ボルトが入っていた穴に差し込みます。フック先端が入り込んだ事を確認した後、蓋を引き上げます。（左右行った後、引き上げてください。）

備考

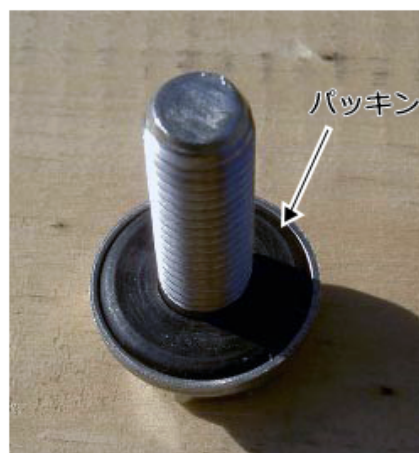

締付ボルト

- ・六角ボルト M10×35 (2本)
- ・シール座金 呼び10 (2個)

シール座金は、凹んだ所にパッキンが入った物ですが、接着されている訳ではありませんので、現場などで作業していると、外れてしまう場合があります。
このパッキンがありませんと、固定部からの漏水の原因となりますのでご注意ください。



取手カバー 1組につき2個使用