

一般用マンホールカバー MPCシリーズ（耐水圧防水型・防臭型ボルトロック式）パッキン取り付け手順

2022年12月 1日 管理番号：MC1-2212013A 製品分類：マンホールカバー（2024/5/10 修正）

第一機材株式会社

手順 1



<パッキンの確認>

交換用パッキンは左写真のように輪になっています。

この製品のパッキンは、蓋裏の立下り外周に取付する形状となっています。



<準備品・他>

- ・ボンド
コニシ(株)G17
- ・パーツクリーナー
- ・マイナスドライバー
- ・他ウエス等準備してください。




手順2




＜パッキンの取外し＞

パッキンは蓋裏面の外周についていますので、パーツクリーナーとマイナスドライバー等でパッキンを取り除いて下さい。

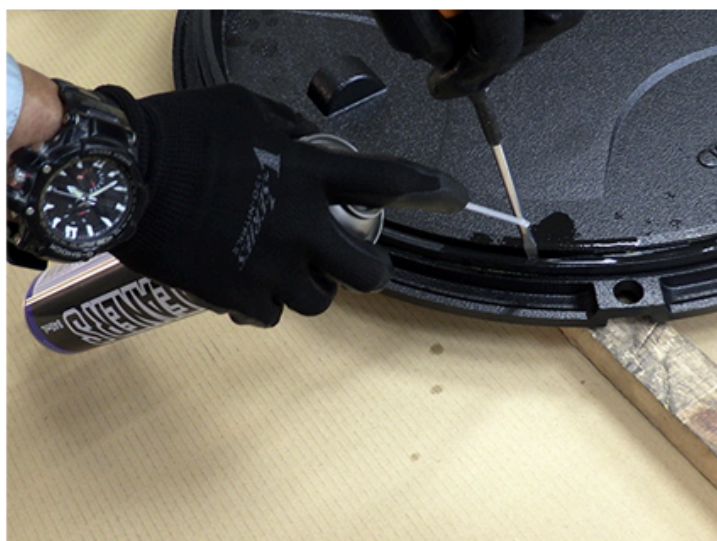


・パッキンの取外し完了。

手順3

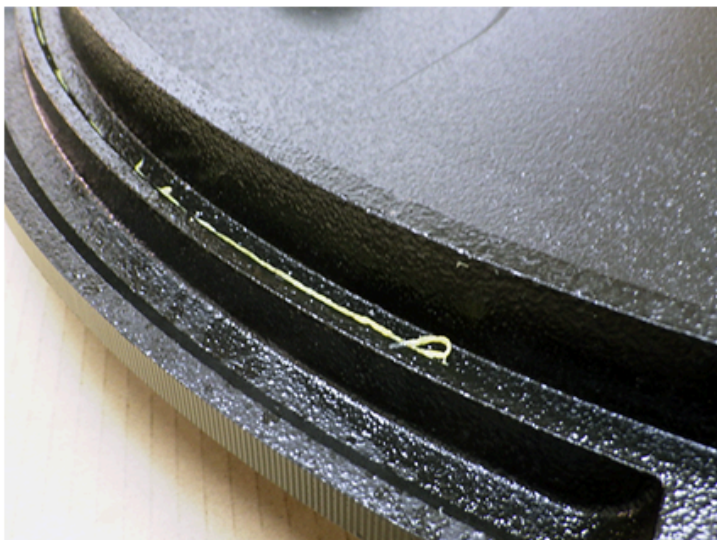

<パッキン取付部の確認・清掃>


・清掃前

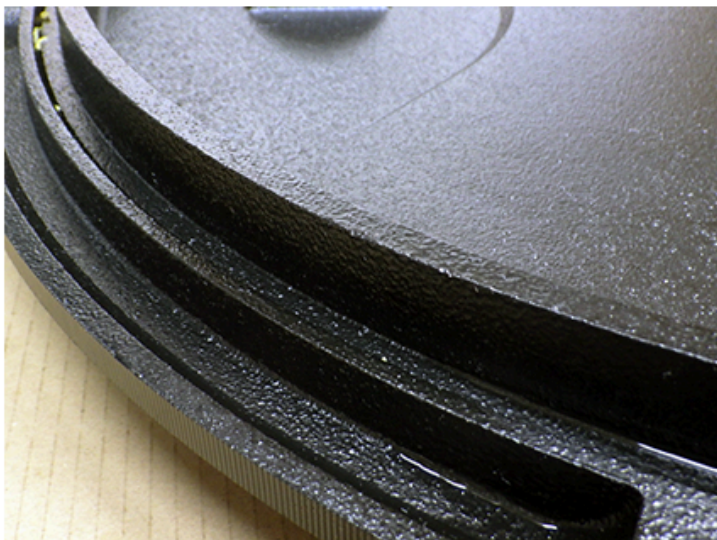

・清掃後

※接着剤やゴミ・異物はよく取り除いてください。

手順4

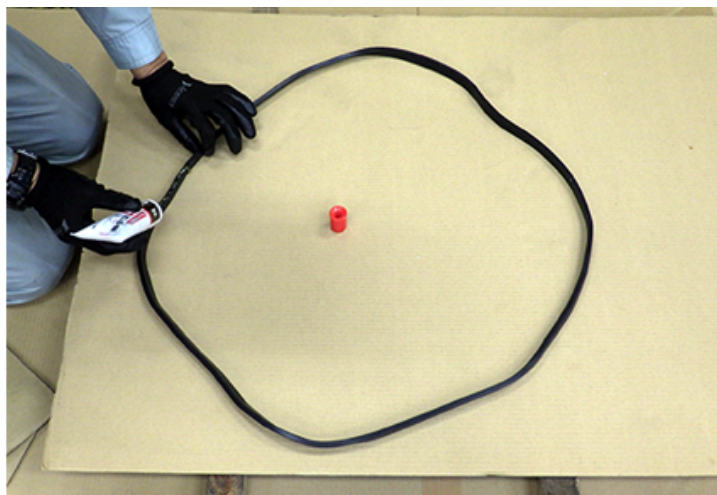

<パッキン取付準備・接着剤塗布>

・パッキンに接着剤を塗布します。




・パッキンの短辺（幅の狭い方）

に接着剤を塗布します。



・蓋裏の凹部分・平面に接着剤を

均一に塗布します。

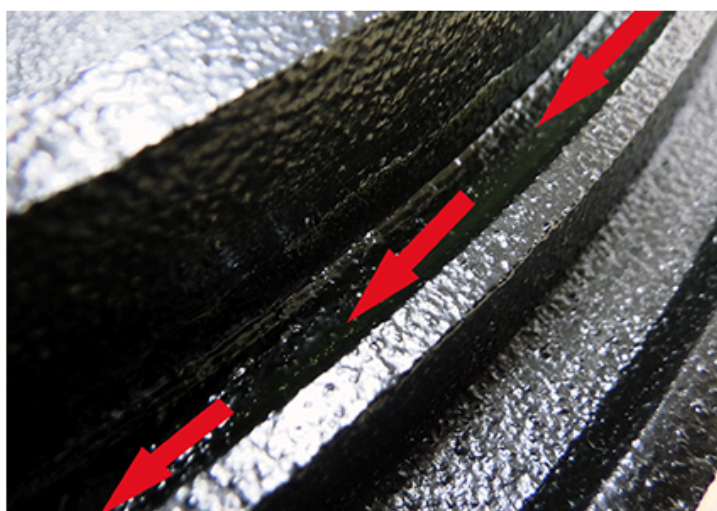

・オープンタイムを取ってください。

冬（5℃）5～10分。春・夏・秋（20℃～30℃）5～15分を目安として、乾かし表面が指で触れてべとつきがなくなってから貼り合

わせます。
貼り合わせ後指圧又はハンドローラーなどで強く圧着してください。

手順5



＜パッキン取付＞

- ・パッキン取付は2名で作業実施。



- ・パッキンをしっかり圧着してください。

手順6



＜パッキン取付完了＞

・ 蓋裏全景



・ 蓋裏パッキン取付面 詳細

・ 接着剤はしっかり乾燥させてください。

蓋の開閉手順に従って、蓋を取り付けてください。

以上