


MT-5SLシリーズ 開閉手順

2023年11月10日 管理番号：MC1-23111002 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社

1

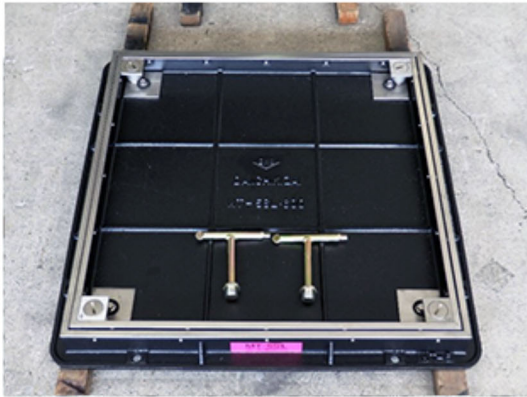


開閉工具【開閉鍵:MF-44】を準備してください。
※開閉工具の必要数量 MF-44:2本

2



開閉鍵MF-44のマイナス部分を使用して、取手キャップを取り外します。

3

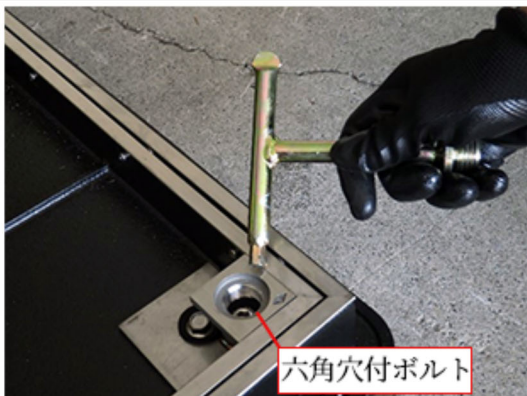

六角穴付ボルト




開閉鍵MF-44の六角部分を使用して、取手ボックス内の六角穴付ボルトを緩めます。
このボルトで蓋を枠に締付固定しています。

4



六角穴付ボルトを抜き取ります。
この時、取手ボックス内に座金がありますが、
これは取り出さなくても問題ありません。

5

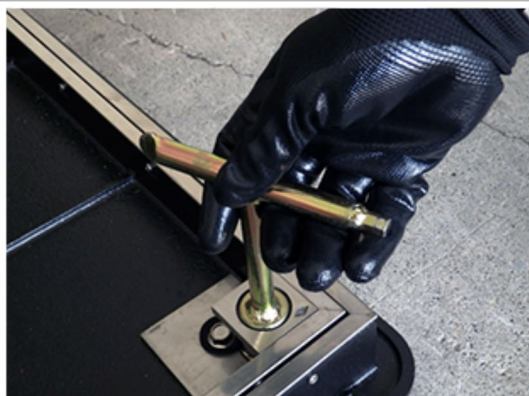

開閉鍵MF-44のねじ部を取手にねじ込んでください。

6



取手部分に開閉鍵（MF-44）をねじ込んだ後、
蓋を引き上げ取り外してください。

※仕上げ材充填質量は、
□450：約29kg □600：約51kg
となりますので十分に注意して作業を行っ
てください。

7



蓋開け完了です。