

## JCCB60Sシリーズ 開閉手順

2026年1月16日 管理番号：MC1-26011602 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社

1.



開閉工具【JCCB用ロックハンドル：MF-50】

【ハンドル：MF-51】

【マイナスドライバー】

を準備してください。

※開閉工具の必要数量

MF-50：1本、MF-51：1本

2.



マイナスドライバーを差し込んで、ゴム栓を外します。

3.



ロックハンドルMF-50を使用して、ロック金具キャップを取り外します。

4.



ロックハンドルMF-50を使用して、ロックを解除します。

注意



ロックハンドルMF-50を差し込む部分にロック目印が付いています。

蓋表面にも三角目印が付いています。

ロック目印が下側の三角目印にある時は、ロック状態になります。

ロックを反時計回りに回転させ、ロック目印を右側の三角目印に合わせるとロック解除状態になります。

5.



ハンドルMF-51の縁切部分を使い、てこの原理で縁切りを行います。

縁切は必ず3か所とも行ってください。

6.



長穴にハンドルMF-51の開閉部分を差し込みます。

7.



ハンドルMF-51を時計回りに90度回転させ、  
てこの原理で蓋を持ち上げます。

8.



蓋を上部に持ち上げながら、手前に引いてください。

9.




最後まで、蓋を手前に引いてください。




### 180度垂直転回

10.

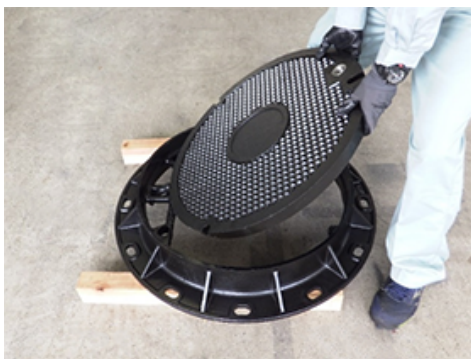


ハンドルMF-51を時計回りに90度回転させ、蓋から外してください。  
蓋の蝶番と反対側を持ち、蝶番を軸に起こしてください。  
指や手の挟まれに、十分注意してください。

11.

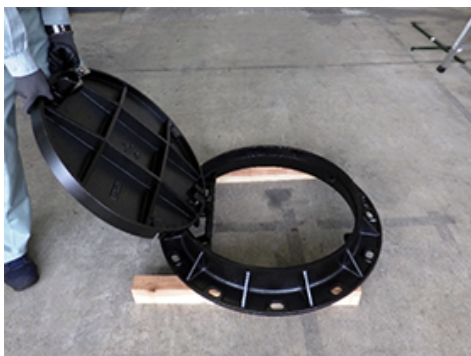

さらに蓋を、裏側のまま寝かせてください。

12.

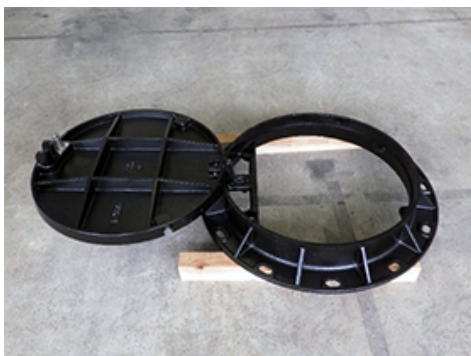

蓋を裏側のまま寝かせて完了です。

### 360度水平旋回

10.



蓋をスライドさせながら旋回させてください。

11.



蓋を180度まで旋回させてください。

12.



蓋を180度まで旋回させて完了です。