

一般用マンホールカバー MC-1L・2L（簡易密閉形ロック型）開閉手順

2023年 3月3日 管理番号：MC1-2303031A 製品分類：マンホールカバー（2024/5/10 修正）

第一機材株式会社

1



開閉工具【フック：MF-3】【マイナスドライバー】を準備してください。

※開閉工具の必要数量 MF-3：2本

※サイズφ900 は開閉工具【フック：MF-3】

【フック：MF-1】の2種類を準備してください。

開閉工具の必要数量 MF-3：2本、MF-1：2本

2



マイナスドライバーを差し込んで、取手カバーを外します。

3



開閉工具【フック：MF-3】を錠ボックスの底部に差し込みます。

4



開閉工具【フック：MF-3】を錠ボックスの底部に差し込んだ状態で 90°回転させ ロックを解除します。



ロックを解除した状態で蓋を持ち上げます。






φ900 については 開閉工具【フック：MF-3】と【フック：MF-1】を併用して蓋を持ち上げてください。
※蓋質量が、約 150kg ありますので十分注意して作業を行ってください。



蓋開け完了です。蓋を閉める際は、逆の手順で作業してください。

注意

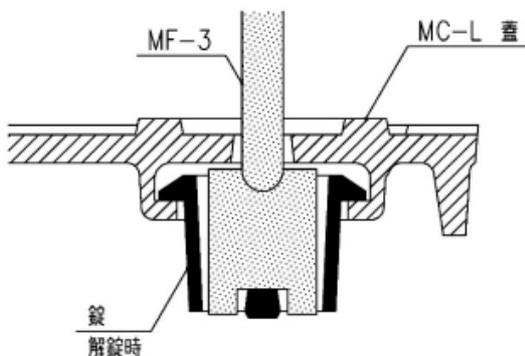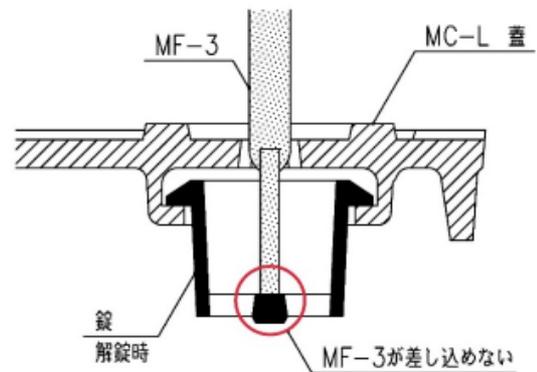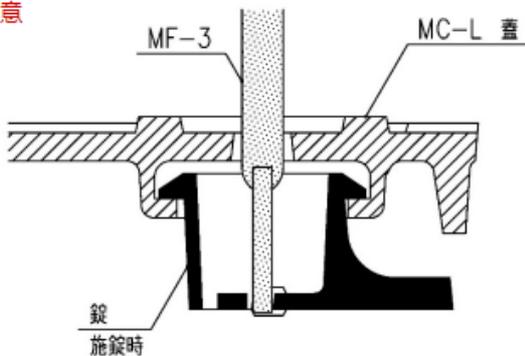


蓋を開閉する際は【フック：MF-3】【フック：MF-1】以外の開閉工具を使用しないでください。

開閉工具【フック：MF-3】は施錠した状態でないと差込みが出来ません。

また、【フック：MF-3】を引き抜く場合は施錠する必要があります。


解錠した状態で【フック：MF-3】以外の工具を使用し受枠に蓋を設置した場合、フックが差し込めず蓋の開閉が出来なくなりますのでご注意ください。

備考1

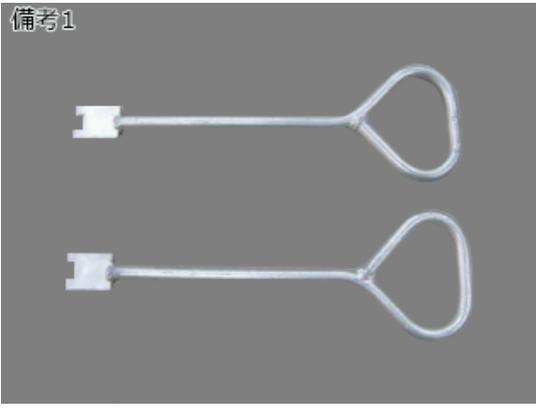

開閉工具【フック：MF-3】

備考2

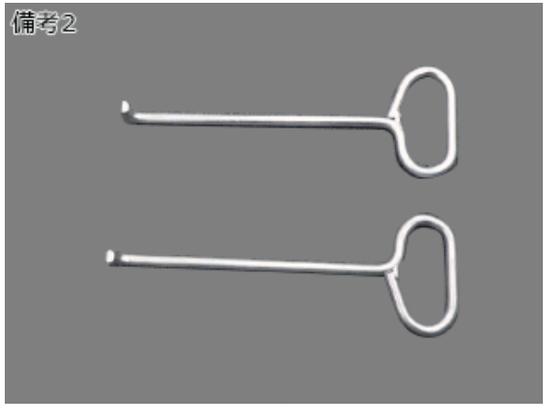

開閉工具【フック：MF-1】