
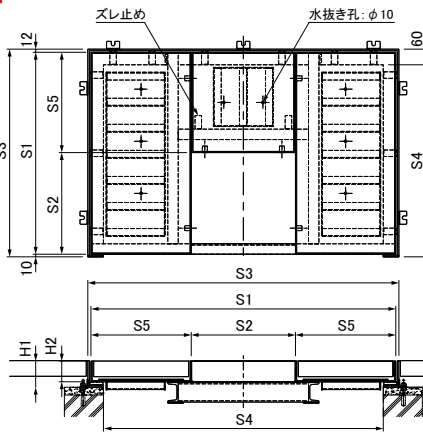



TPCF スチール製 並木ます型

●断面詳細

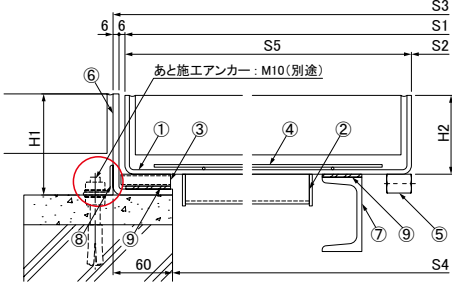

●寸法表

型式	呼称	S1 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	S5 mm	H1 mm	H2 mm	目地 タイプ	耐荷重	蓋枚数	質量 kg														
												蓋:端部/枚	蓋:中央/枚	枠/組												
TPCF-1240-歩H7	1200	1170	400	1194	1074	385	102	79.5	有り	歩道用	3	17	10	42												
TPCF-1240-2H7		× 775	× 390	× 797	× 737	× 385						20	11	42												
TPCF-1550-歩H7	1500	1470	500	1494	1374	485						102	79.5	有り	3	25	14	53								
TPCF-1550-2H7		× 975	× 490	× 997	× 937	× 485										30	16	53								
TPCF-1860-歩H7	1800	1770	600	1794	1674	585										102	79.5	有り	3	34	19	63				
TPCF-1860-2H7		× 1175	× 590	× 1197	× 1137	× 585														42	22	63				
TPCF-2080-歩H7	2000	1970	800	1994	1874	585														102	79.5	有り	3	34	24	68
TPCF-2080-2H7		× 1175	× 590	× 1197	× 1137	× 585																		42	29	80

●部品表

No.	部品	材質	備考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	補強		
③	ライナー		
④	溶接金網		
⑤	高ナット		
⑥	受枠		
⑦	中棧		
⑧	アンカー		
⑨	ゴムクッション		




- ❖②補強材は、歩道用(歩H7)にはついておりません。
- ❖施工用打込アンカー(M10)は別途となります。

●備考

- 規格品の荷重設定は、歩道用・T-2用ですが T-14などの耐重荷重用も製作いたします。
- Aタイプ(目地あり)・Bタイプ(目地なし)も製作いたします。
- ステンレス製も製作いたします。
- タイル・石材などに合わせた寸法・蓋割の製品も製作いたします。
- 外寸(約3000mmまで)の特寸法も製作いたします。
- 蓋の内側下部に緊急時の吊り上げ用としてアイボルトM12が取付ける事ができるように高ナットを溶接してあります。

TPFF スチール製 踏板型

●断面詳細

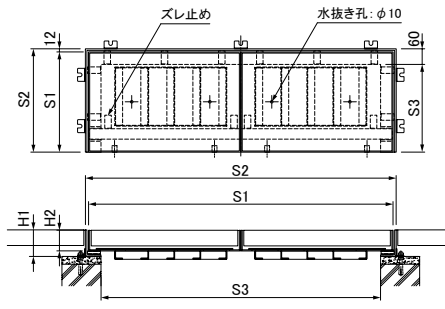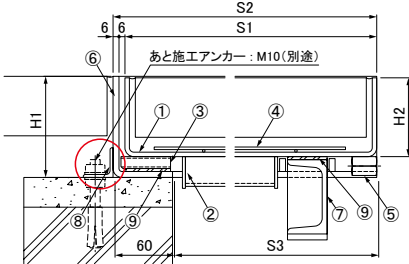

●寸法表

型式	呼称	S1 mm	S2 mm	S3 mm	H1 mm	H2 mm	目地 タイプ	耐荷重	蓋枚数	質量 kg													
										蓋/枚	枠/組												
TPFF-1240-歩H7	1200	1170	1194	1074	102	79.5	有り	歩道用	2	13	23												
TPFF-1240-2H7		× 385	× 397	× 337						15	23												
TPFF-1550-歩H7	1500	1470	1494	1374						102	79.5	有り	2	19	28								
TPFF-1550-2H7		× 485	× 497	× 437										23	28								
TPFF-1860-歩H7	1800	1770	1794	1674										102	79.5	有り	2	26	34				
TPFF-1860-2H7		× 585	× 597	× 537														32	34				
TPFF-2060-歩H7	2000	1970	1994	1874														102	79.5	有り	2	29	37
TPFF-2060-2H7		× 585	× 597	× 537																		35	42

●部品表


No.	部品	材質	備考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	補強		
③	ライナー		
④	溶接金網		
⑤	高ナット		
⑥	受枠		
⑦	中棧		
⑧	アンカー		
⑨	ゴムクッション		

- ❖②補強材は、歩道用(歩H7)にはついておりません。
- ❖施工用打込アンカー(M10)は別途となります。


●備考

- 規格品の荷重設定は、歩道用・T-2用ですが T-14などの耐重荷重用も製作いたします。
- Aタイプ(目地あり)・Bタイプ(目地なし)も製作いたします。
- ステンレス製も製作いたします。
- タイル・石材などに合わせた寸法・蓋割の製品も製作いたします。
- 外寸(約3000mmまで)の特寸法も製作いたします。
- 蓋の内側下部に緊急時の吊り上げ用としてアイボルトM12が取付ける事ができるように高ナットを溶接してあります。


TPCF 使用例 (植栽帯)

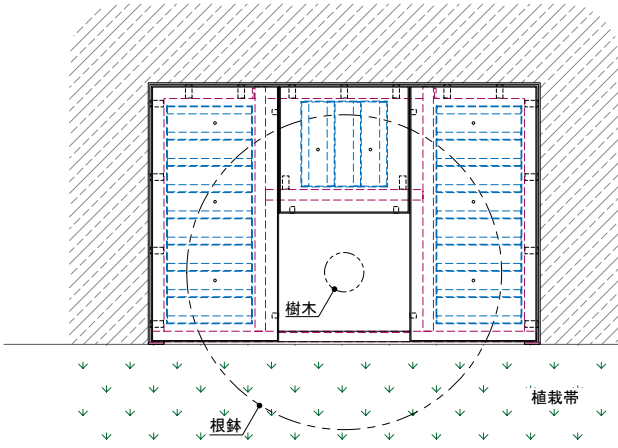


TPCF 使用例 (縁石)

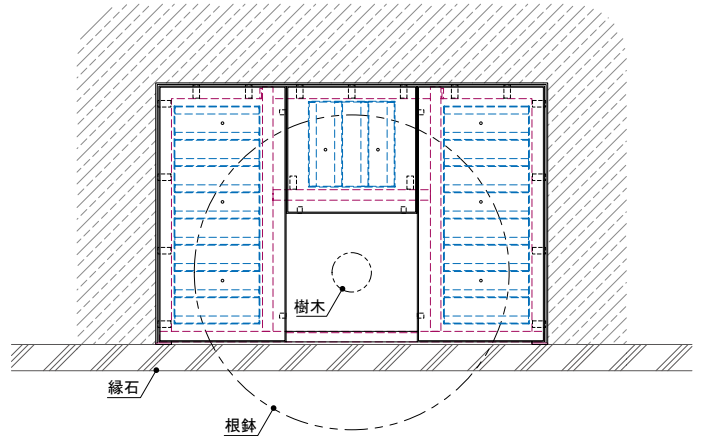

TPFF 使用例 (植栽帯)

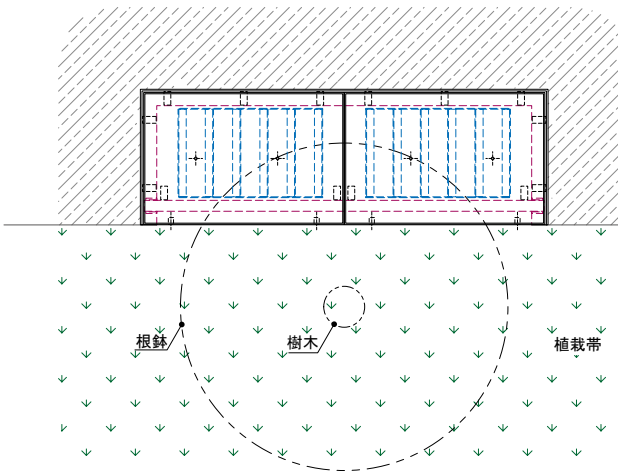

TPFF 使用例 (縁石)

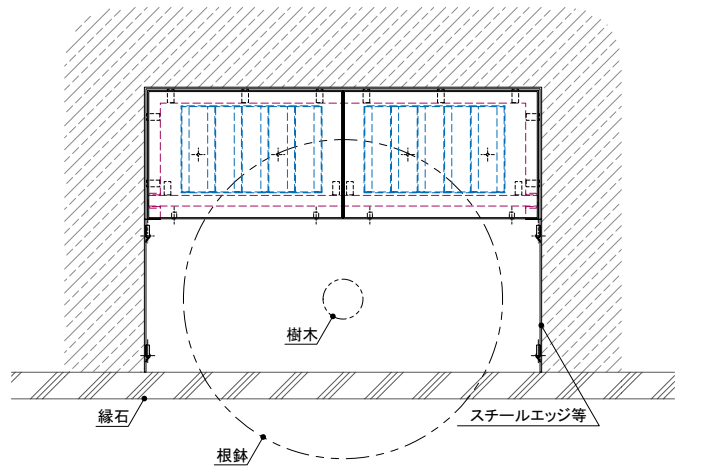

ツリーキーパー® 本体

15

舗装材充填