


ステンレス製マンホール枠取付タラップ 取付・操作手順

2021年9月6日 管理番号：MC1-2109061 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社

●タラップ（把手）構成部品

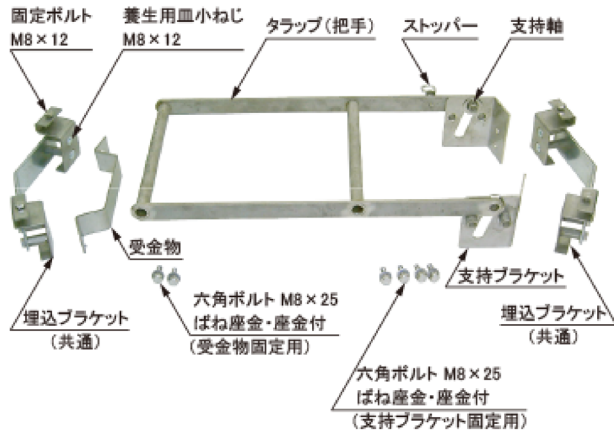

打設前の準備



打設後の部品取付手順

- ① 受金物用の上部2本の養生用皿小ねじ(M8×12)を外します。



- ② 受金物を六角ボルト(M8×25 ばね座金・座金付)にて締め付け固定します。



- ③ 支持プレート用の養生用皿小ねじ(M8×12, 4本)を外します。



- ④ タラップの支持プレートを埋込プレケットに合せ、六角ボルト(M8×25 ばね座金・座金付)にて締め付け固定します。



- ⑤ 取付完了。



操作手順

- ① 初動状態。



- ② 支持軸にて回転後、斜めガイド孔に沿って下方にスライドさせてストッパーの「カチッ」と言う音を確認してセット完了。



- ③ 使用後はタラップ左下のストッパーのアイナットを引き、ロックを解除した状態で、タラップを斜めガイド孔に沿って引き上げてください。



- ④ 引き上げた状態で、支持軸にて回転させ、タラップを水平に戻して下さい。



- ⑤ 収納状態。この状態で蓋をかぶせ、締め付けボルトにて蓋を締め付けてください。

