


SPRA-1シリーズ **ねじ込式**

SPRA-2シリーズ **差し込式**


SPRA-1DK

屋上用

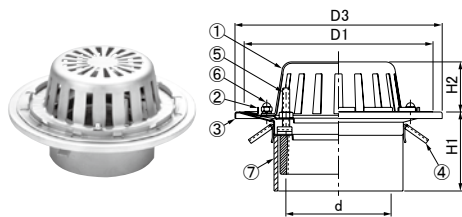


SPRA-2DK

屋上用

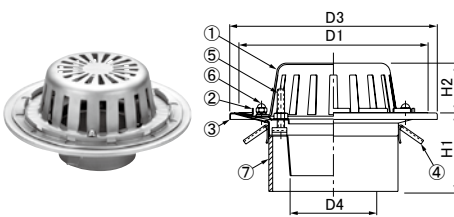


SPRA-1BK

バルコニー中継用

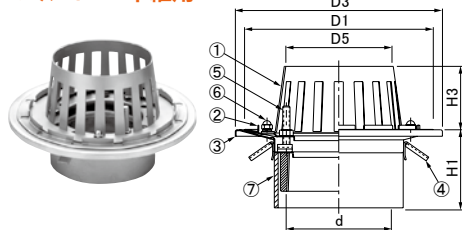

SPRA-2BK

バルコニー中継用

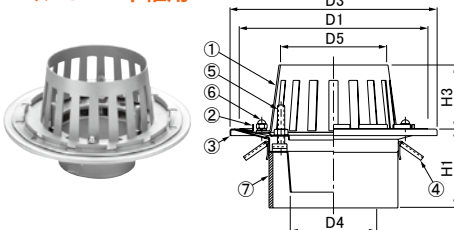


モルタル防水用・塗膜防水用

SPRM-1シリーズ **ねじ込式**

SPRM-2シリーズ **差し込式**


SPRM-1DK

屋上用

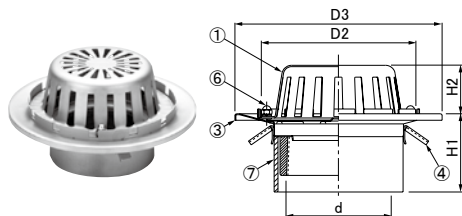


SPRM-2DK

屋上用

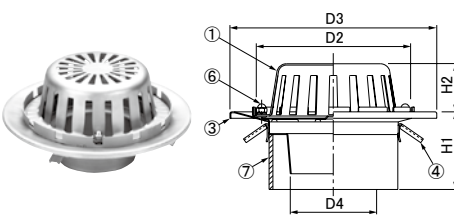


SPRM-1BK

バルコニー中継用

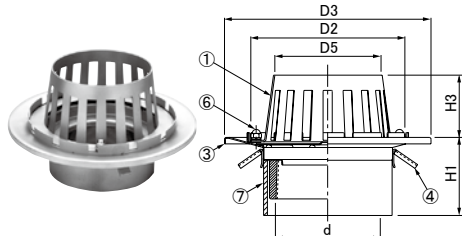

SPRM-2BK

バルコニー中継用

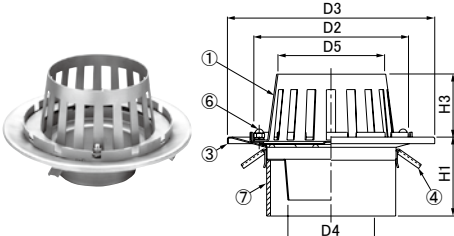

●ねじ込式 寸法表

寸法	ねじ径d	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D5 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質量 kg			
									SPRA-1DK	SPRA-1BK	SPRM-1DK	SPRM-1BK
50	Rc2	145	110	165	62	80~299	44	69	0.80	0.80	0.62	0.66
65	Rc2½	180	150	200	78		44	67	1.03	1.02	0.85	0.88
75	Rc3	180	150	200	91		44	67	1.25	1.25	1.07	1.10
100	Rc4	205	168	225	116		55	69	2.10	1.95	1.76	1.70

●差し込式 寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	質量 kg			
									SPRA-2DK	SPRA-2BK	SPRM-2DK	SPRM-2BK
50	145	110	165	45	62	80~299	44	69	0.57	0.57	0.41	0.46
75	180	150	200	71	91		44	67	0.78	0.77	0.61	0.60
100	205	168	225	94	116		55	69	1.05	1.00	0.82	0.76

●本体高さの調節

スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●接続口・たて樋管

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

●共通部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ	SUS304	-
②	防水層押え		
③	本体		
④	アンカー		
⑤	押えボルト		
⑥	化粧ナット		3-M8×50N付 2(3)-M6袋N, W, SW付
⑦	スペーサー	硬質塩化ビニル	VU-65, -100, -125

◇()内は寸法65・75用です。