
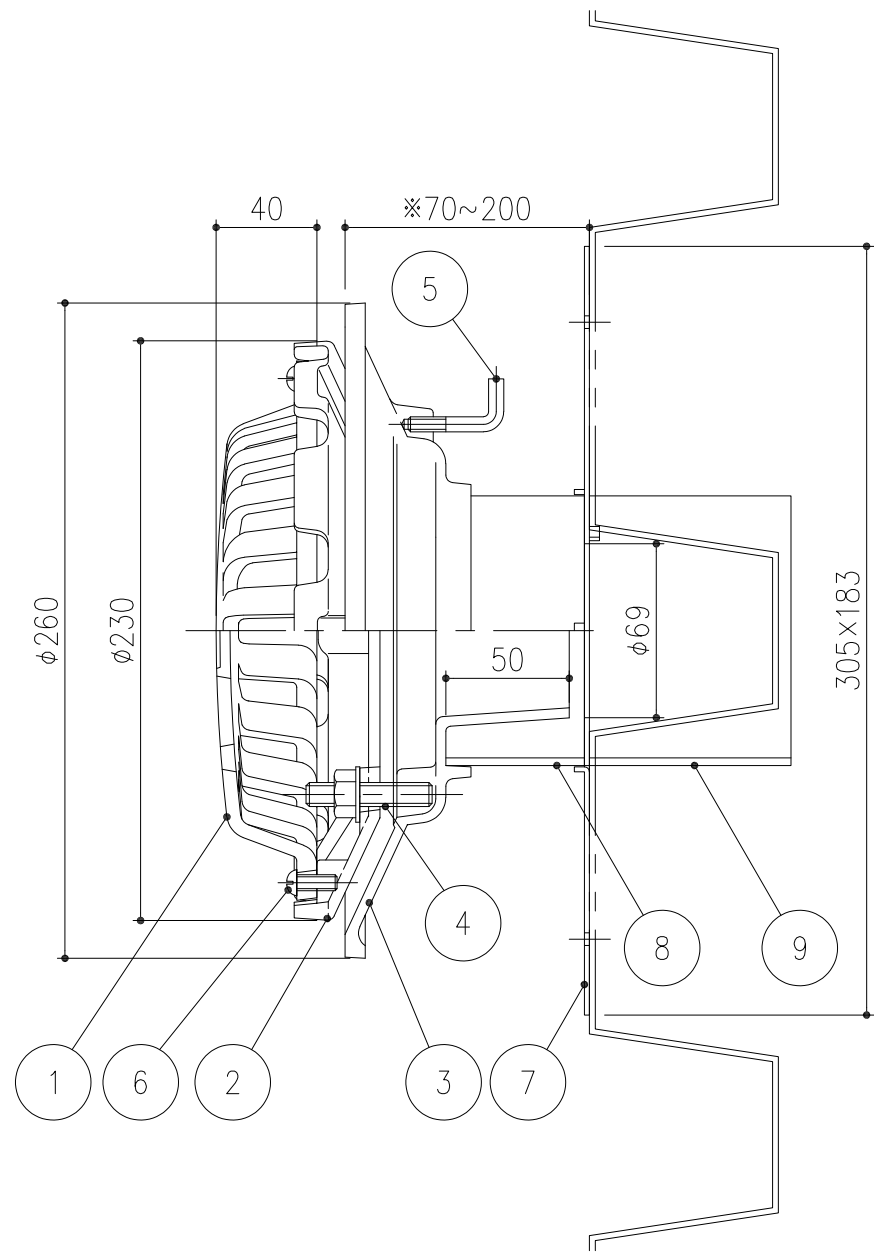


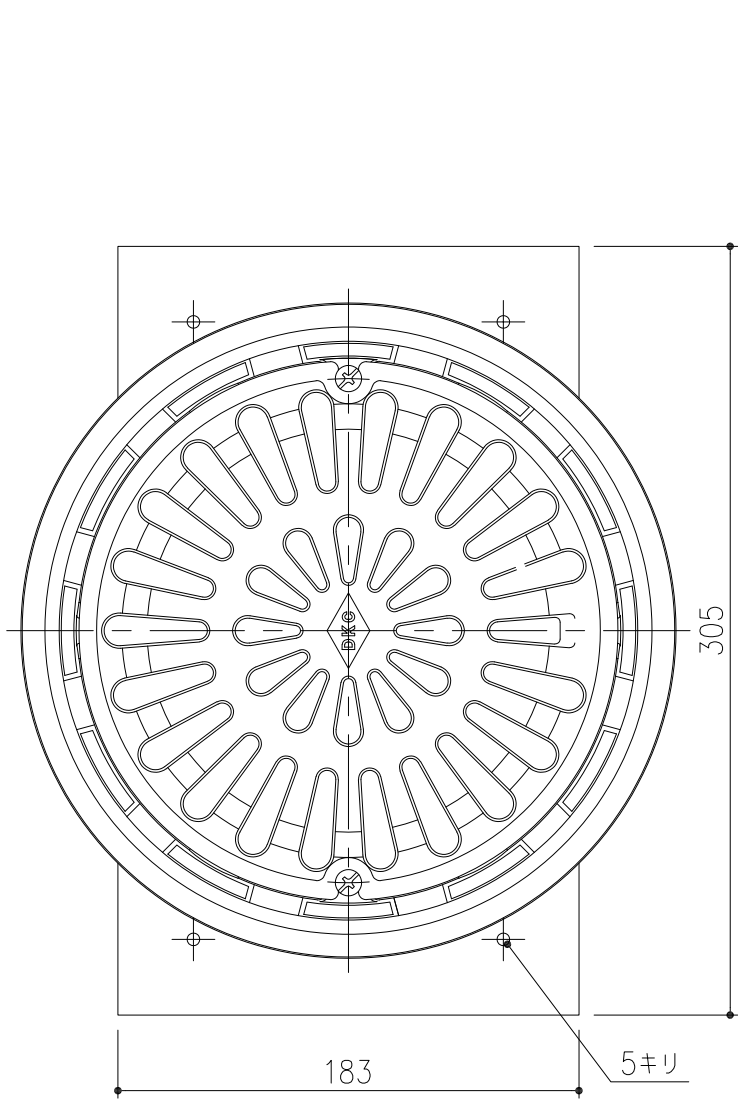

※印はスペーサーで調節します。

9	下スペーサー	硬質塩化ビニル			SU4（内径φ100）L=80
8	上スペーサー	硬質塩化ビニル			SU4（内径φ100）
7	取付金具	SEHC			－
6	小ねじ	SUS304			2－M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			－
4	押えボルト	SUS304			3－M8×50NW付
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用			
----	--------------------	--	--	--

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ112