


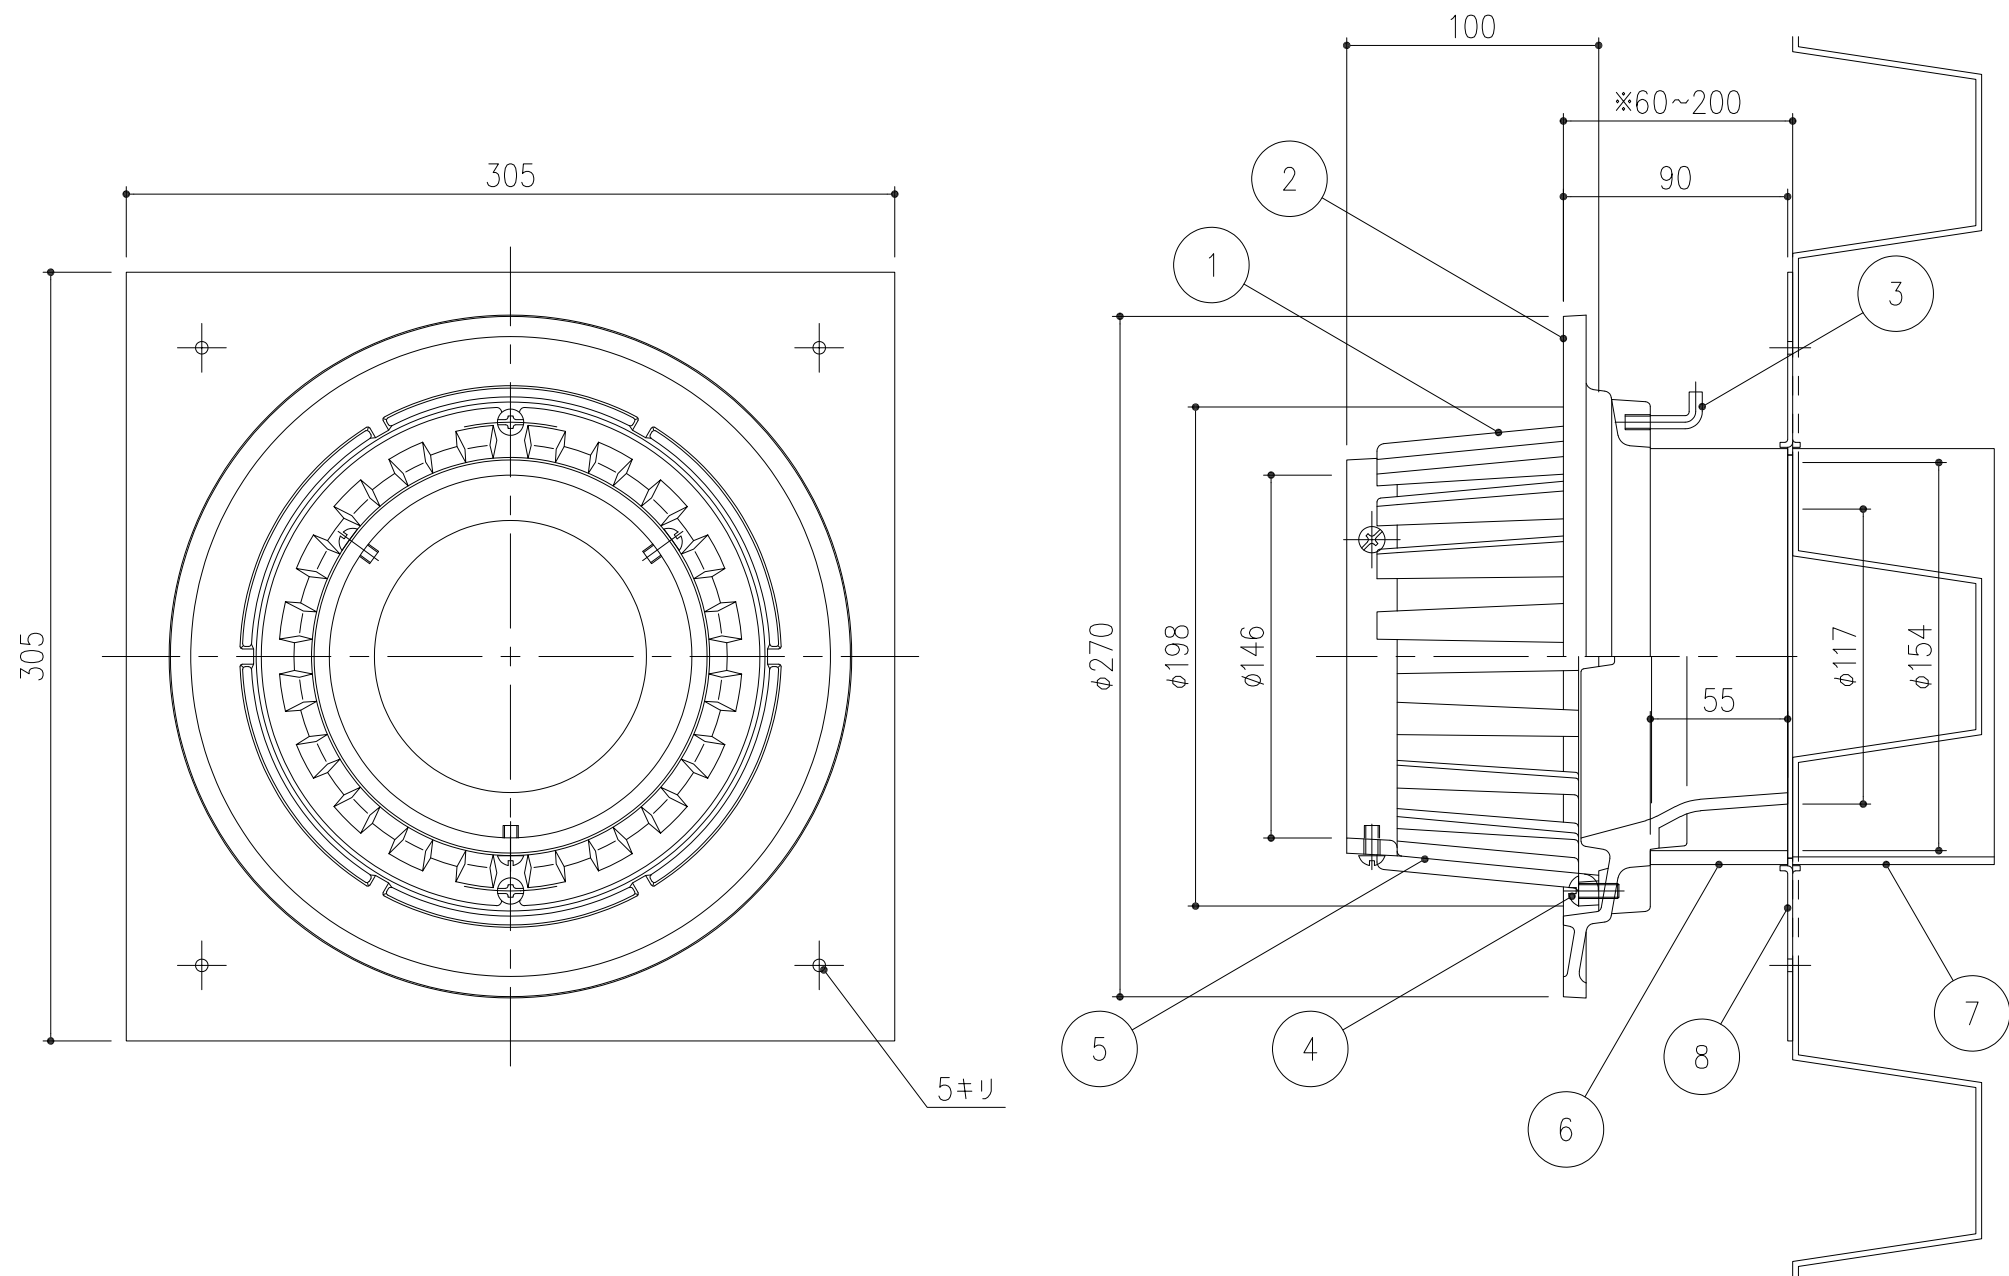

※印はスペーサーで調節します。

8	取付金具	SEHC			—
7	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU6（内径φ154）L=80
6	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU6（内径φ154）
5	小ねじ	SUS304			3-M6×12丸小ねじ
4	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
3	アンカーボルト	SWRM			—
2	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ172

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 差し込式 デッキプレート用 モルタル防水用・塗膜防水用 ファンネルドレイン				DKC	
担当	製図	照査	承認	1/3	名称	RFBM-DR 125
	中畠	野林	金子	尺度	図番	PR-E3-02030A
平成 年 月 日				三角法		
第一機材株式会社						