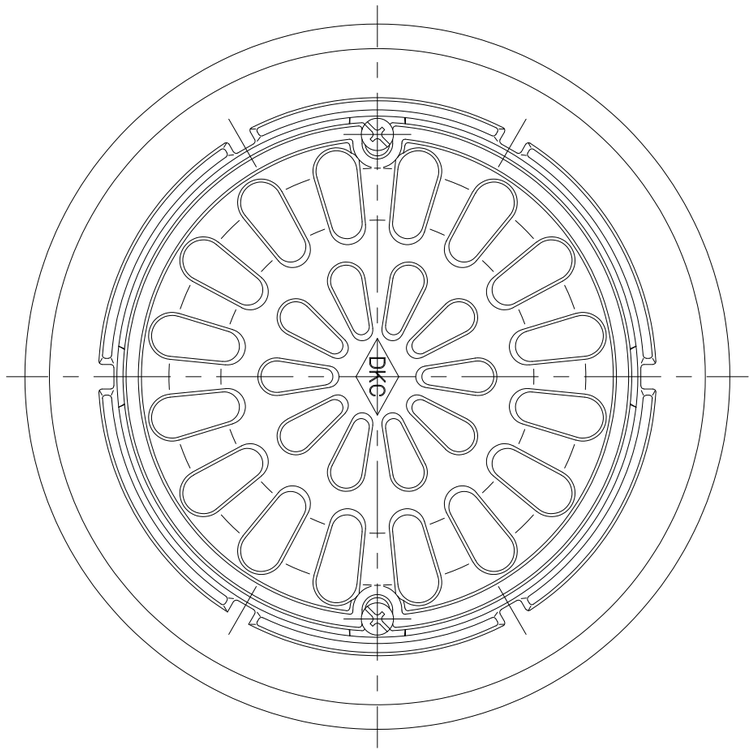

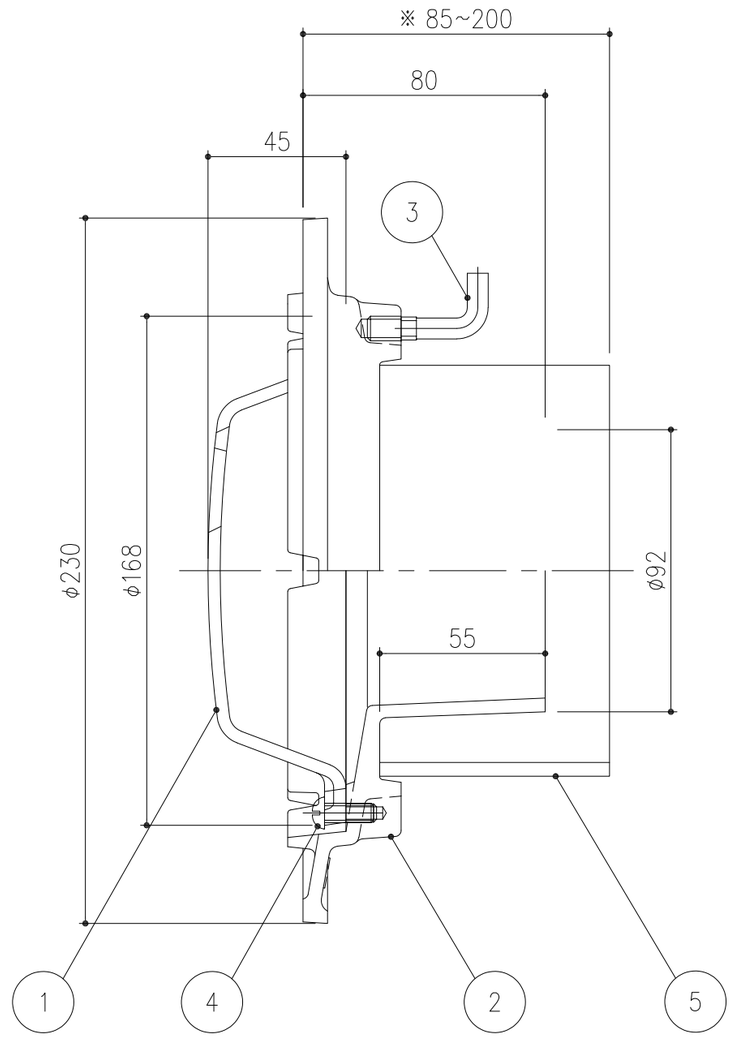

※印はスペーサーで調節します。

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
5	スペーサー	硬質塩化ビニル			SU5（内径ø125）
4	小ねじ	SUS304			2−M6×16丸小ねじ
3	アンカーボルト	SWRM			−
2	本　　体	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン　たて口排水用　　差し込式 モルタル防水用。塗膜防水用				
担当	製図	照査	承認	1／2	名称
	中嶌	野林	金子		DKC　RKDM−K　100
平成　年　月　日				尺度	
第一機材株式会社				三角法	図番　PR−E3−01542A