
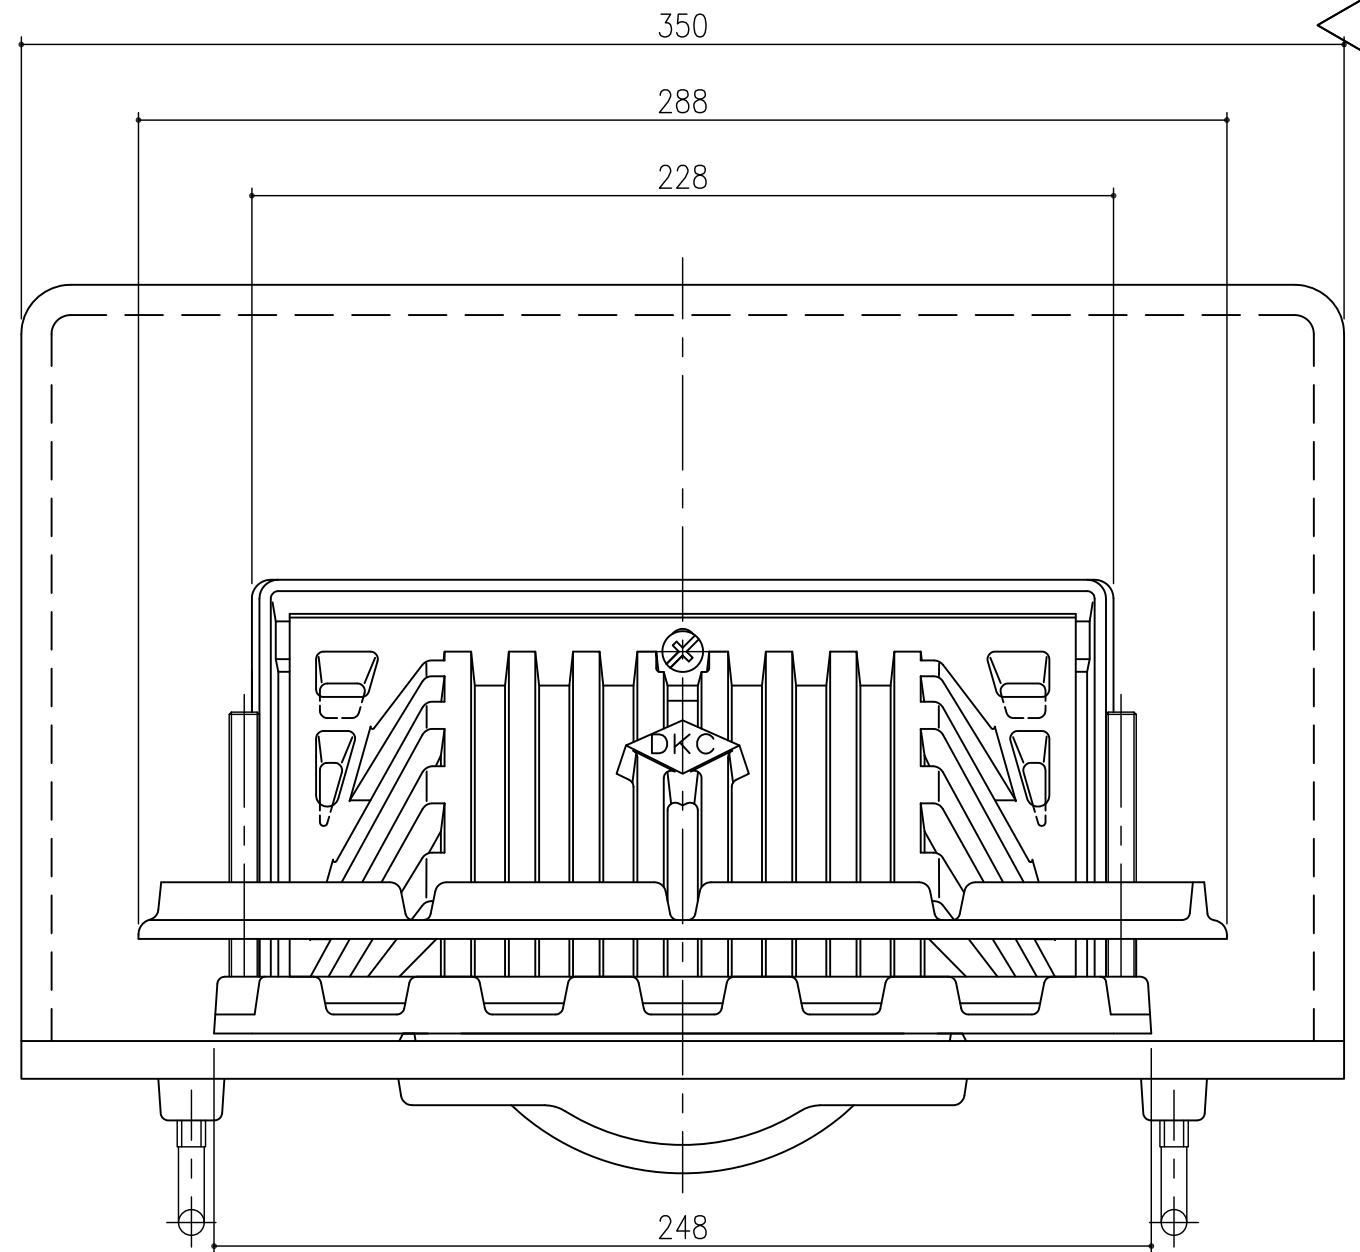


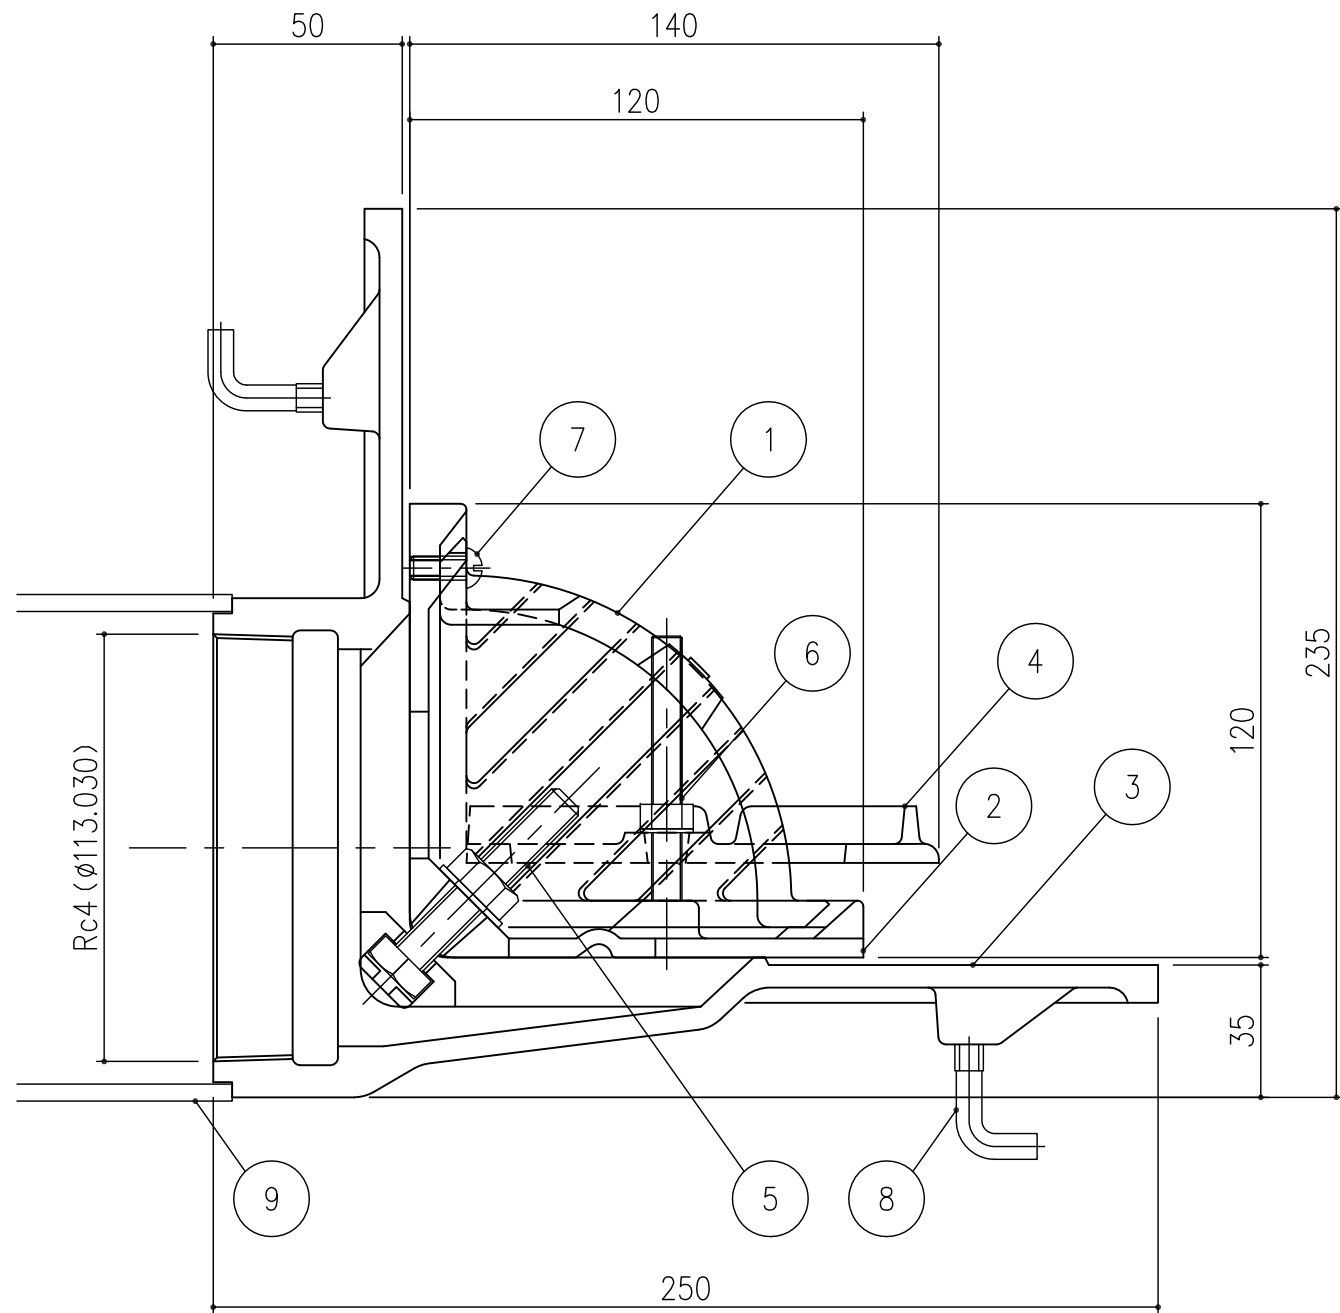

9	スペーサー	硬質塩化ビニル			SU5 (内径φ125)	
8	アンカー	SWRM			—	
7	小ねじ	SUS304			1-M6×16丸小ねじ	
6	断熱押えボルト	SUS304			2-M8×80NW付	
5	六角ボルト	SUS304			2-M10×60NW付	
4	断熱押え	FC150			樹脂系塗料塗装	
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装	
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装	
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装	
項番	名称		材質	個数	kg/個	記事
仕様	鋳鉄製ルーフドレイン よこ口排水用 ねじ込み式 屋根外断熱工法用・アスファルト防水用・シート防水用・塗膜防水用(保護防水)					
担当	製図	照査	承認	DKC		
	関	野林	金子	1/2	名称	RL-W-P-K 100
平成 年 月 日				尺度	図番	PR-E3-01706
第一機材株式会社				三角法		

防水層施工貼り代100mm