
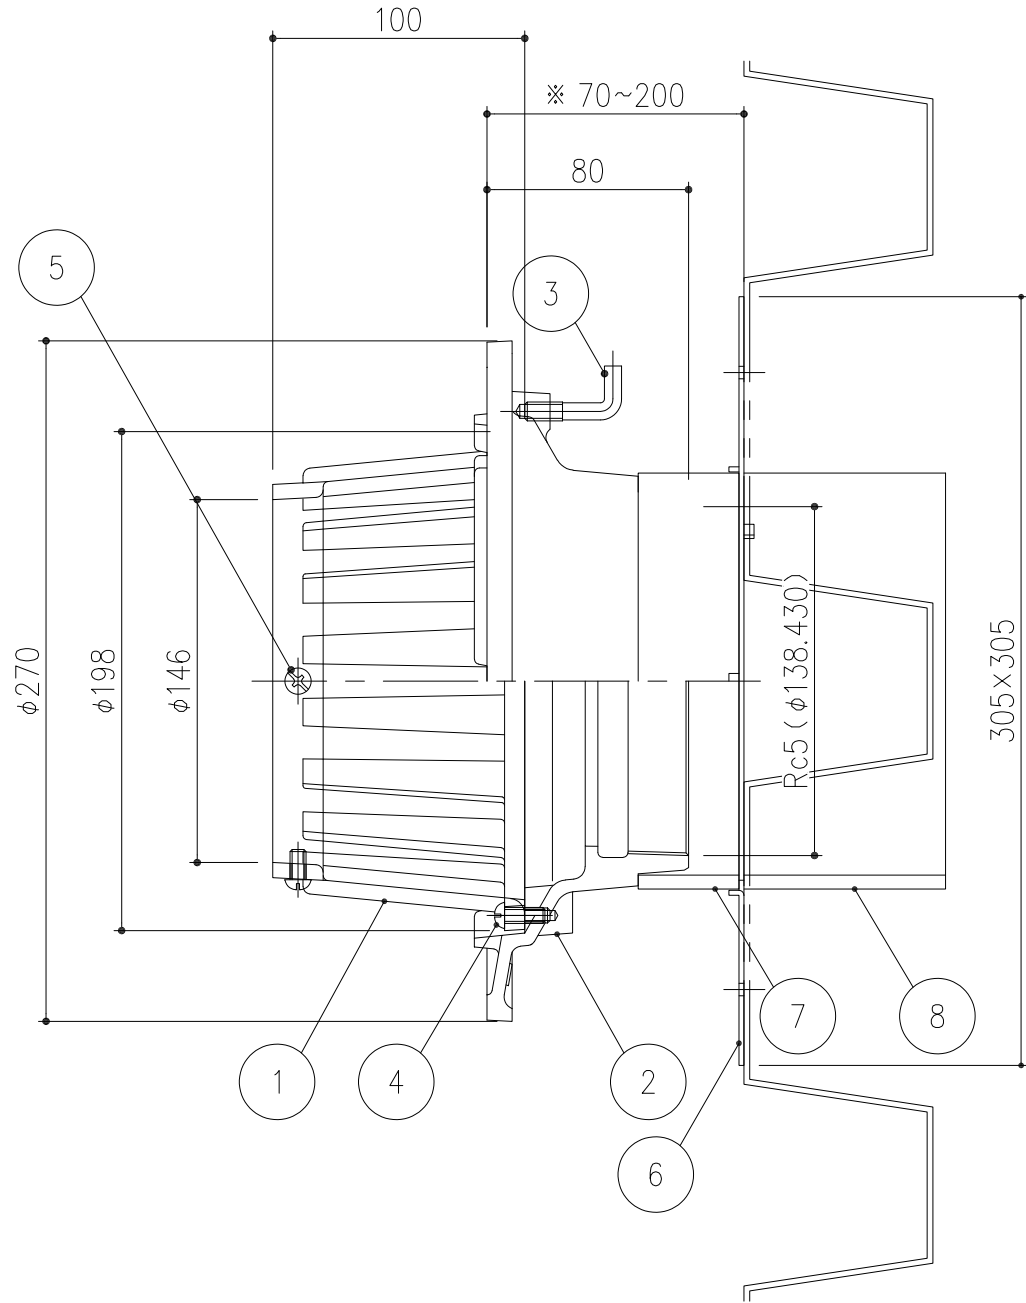


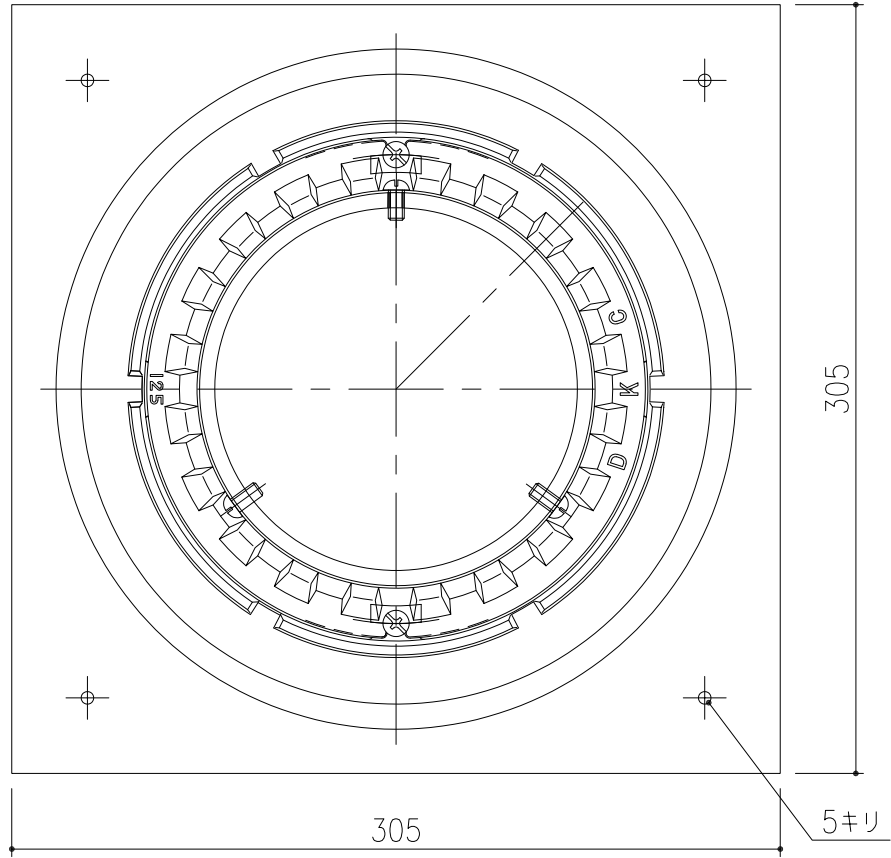

※印はスペーサーで調節します。

8	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU6（内径φ154）L=80
7	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU6（内径φ154）
6	取付金具	SEHC			—
5	小ねじ	SUS304			3-M6×12丸小ねじ
4	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
3	アンカーボルト	SWRM			—
2	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 ねじ込式				名称	DKC
担当	製図	照査	承認			
	中畠	野林	金子	1/3	図番	RPB-DR 125
平成 年 月 日				尺度		
第一機材株式会社				三角法	図番	PR-E3-01785A