
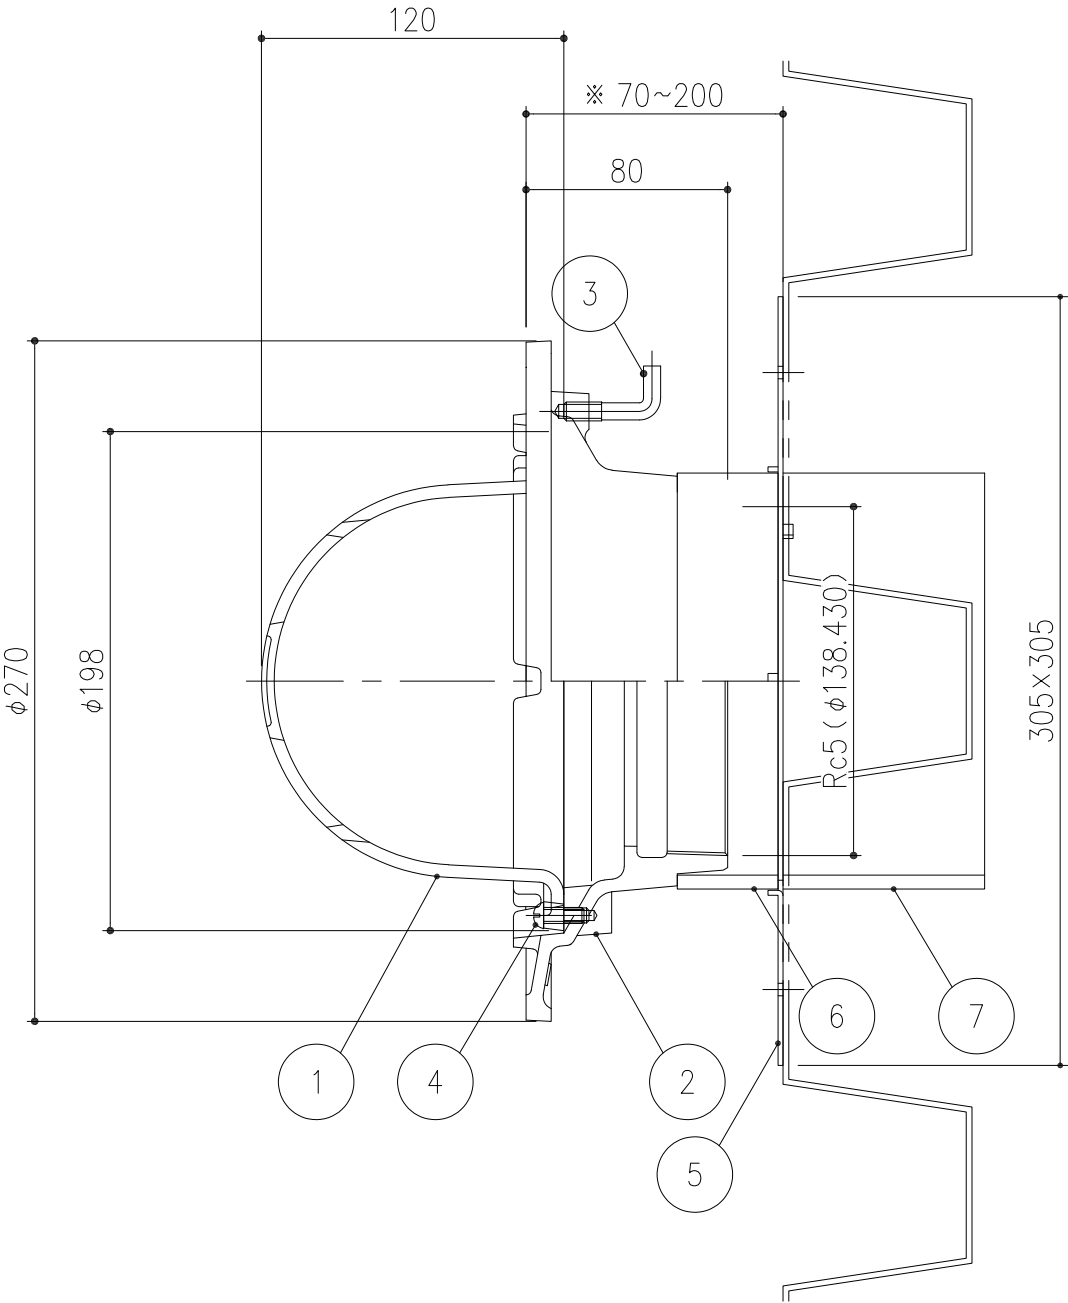


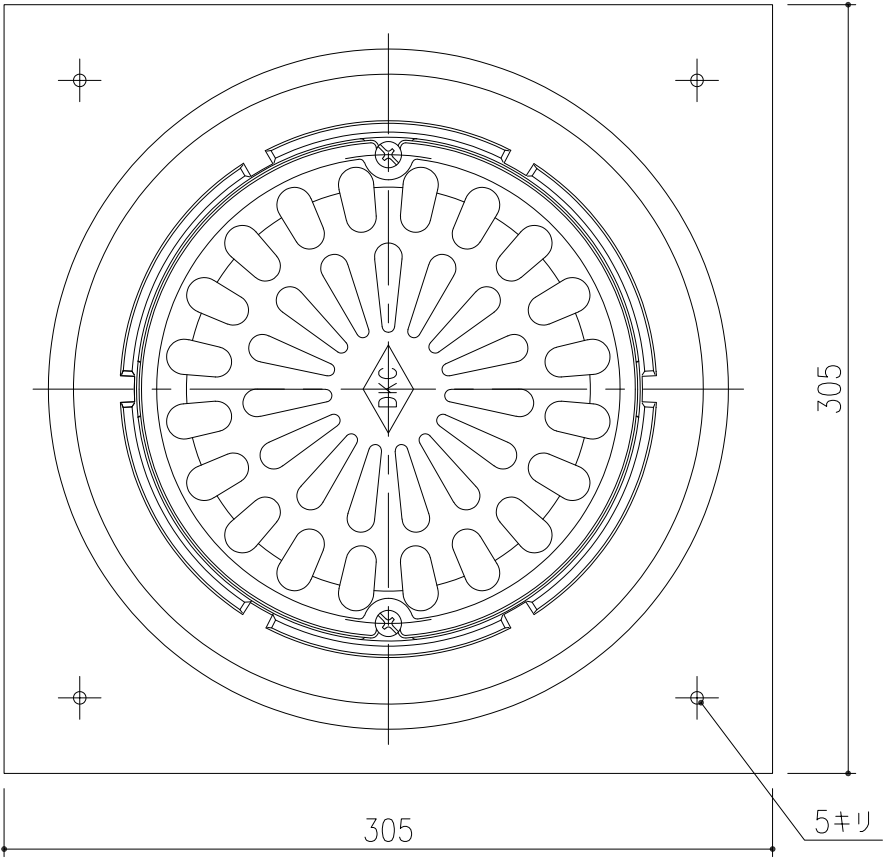

※印はスペーサーで調節します。

7	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU6（内径φ154）L=80
6	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU6（内径φ154）
5	取付金具	SEHC			－
4	小ねじ	SUS304			2－M6×16丸小ねじ
3	アンカーボルト	SWRM			－
2	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 ねじ込式				名称	DKC
担当	製図	照査	承認	1 / 3		
	中畠	野林	金子	尺度	図番	RPC-DR 125
平成 年 月 日				三角法		
第一機材株式会社						PR-E3-01791A