
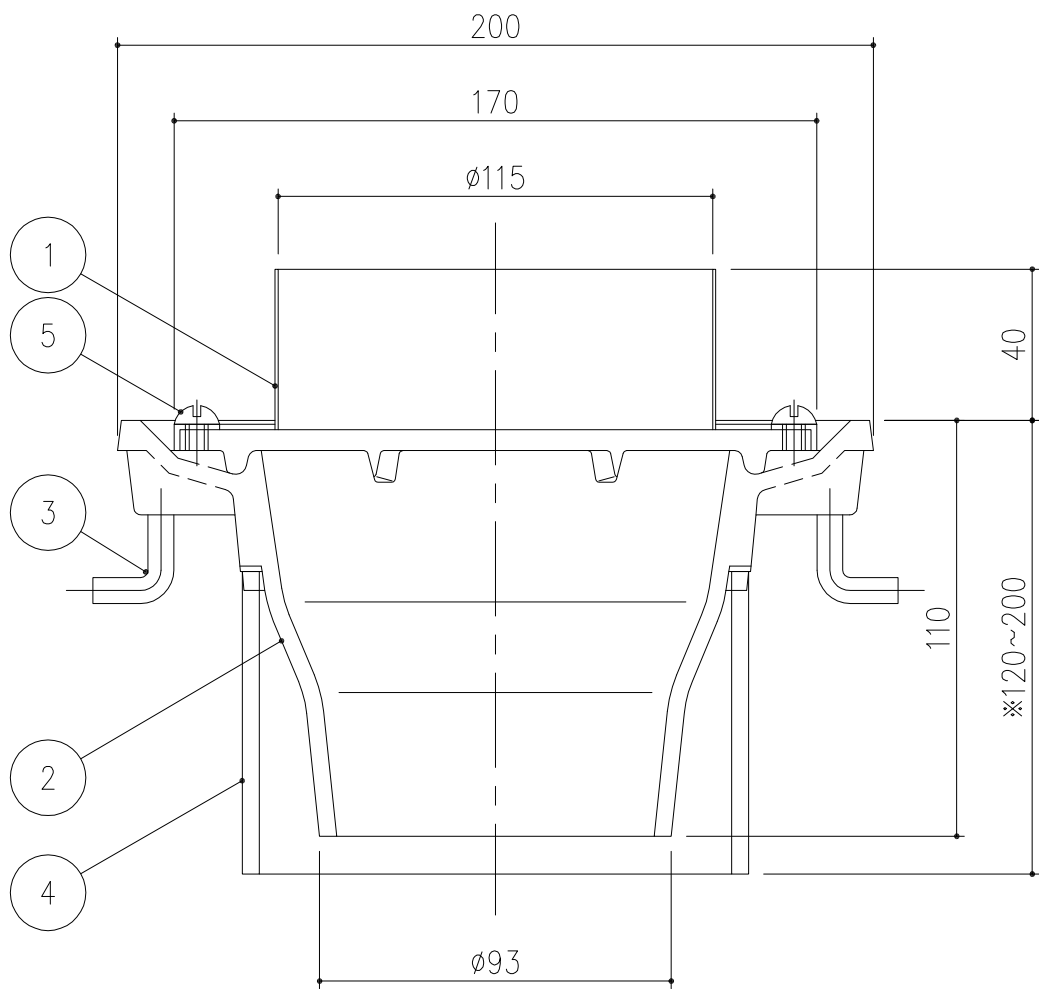
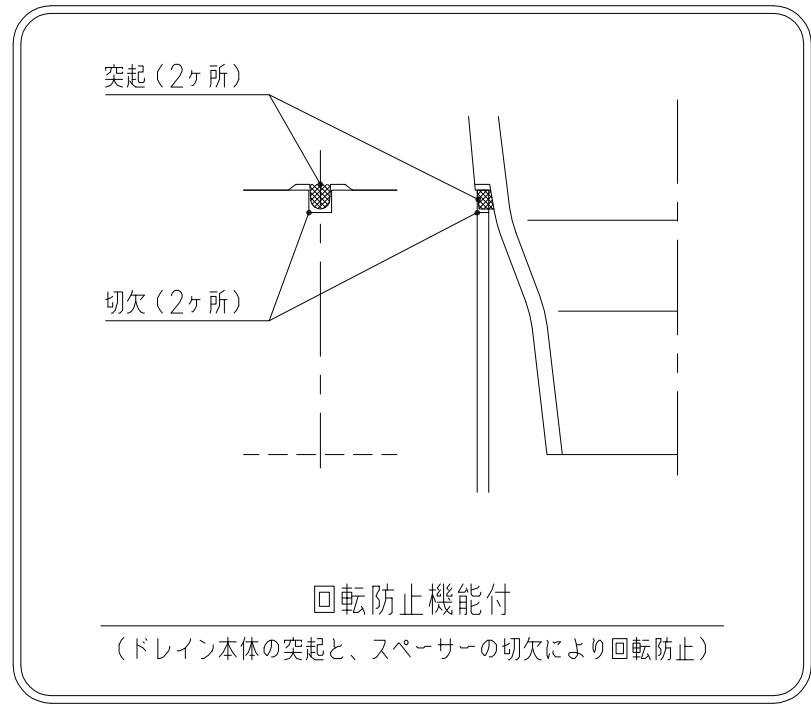
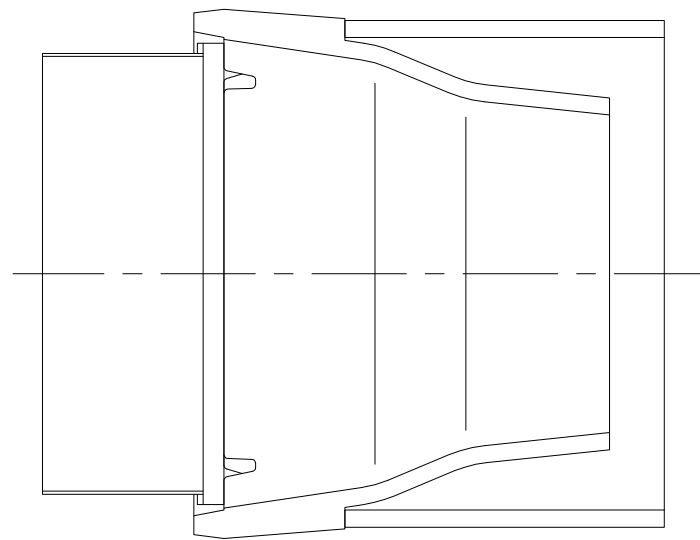


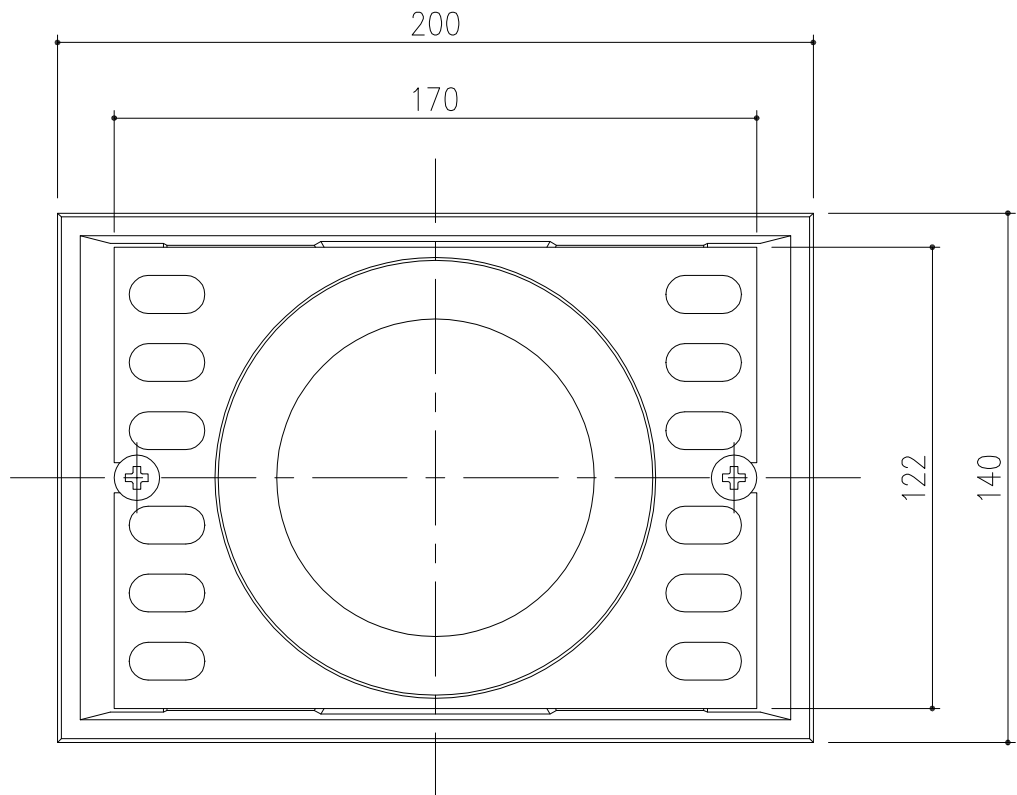

※印はスペーサーで調節します。

5	小ねじ	SUS304			2-M6×12丸小ねじ
4	スペーサー	硬質塩化ビニル			SUC5 (内径φ125)
3	アンカーボルト	SWRM			—
2	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	SUS304			—
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
仕様	鋳鉄製 たて口排水用 差し込式 ファンネルドレイン 回転防止機能付 塗膜防水用・モルタル防水用				
担当	製図	照査	承認	DKC	
	清田	野林	金子	1/2 名称	RSLM2-B-K 100
平成 年 月 日				尺度	図番
第一機材株式会社				三角法	
					PR-E3-01871