
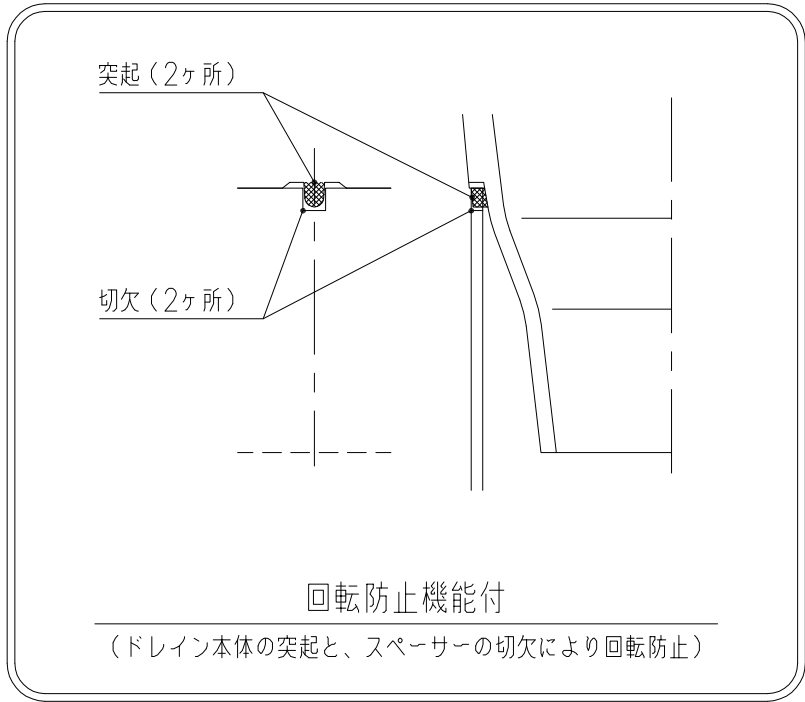
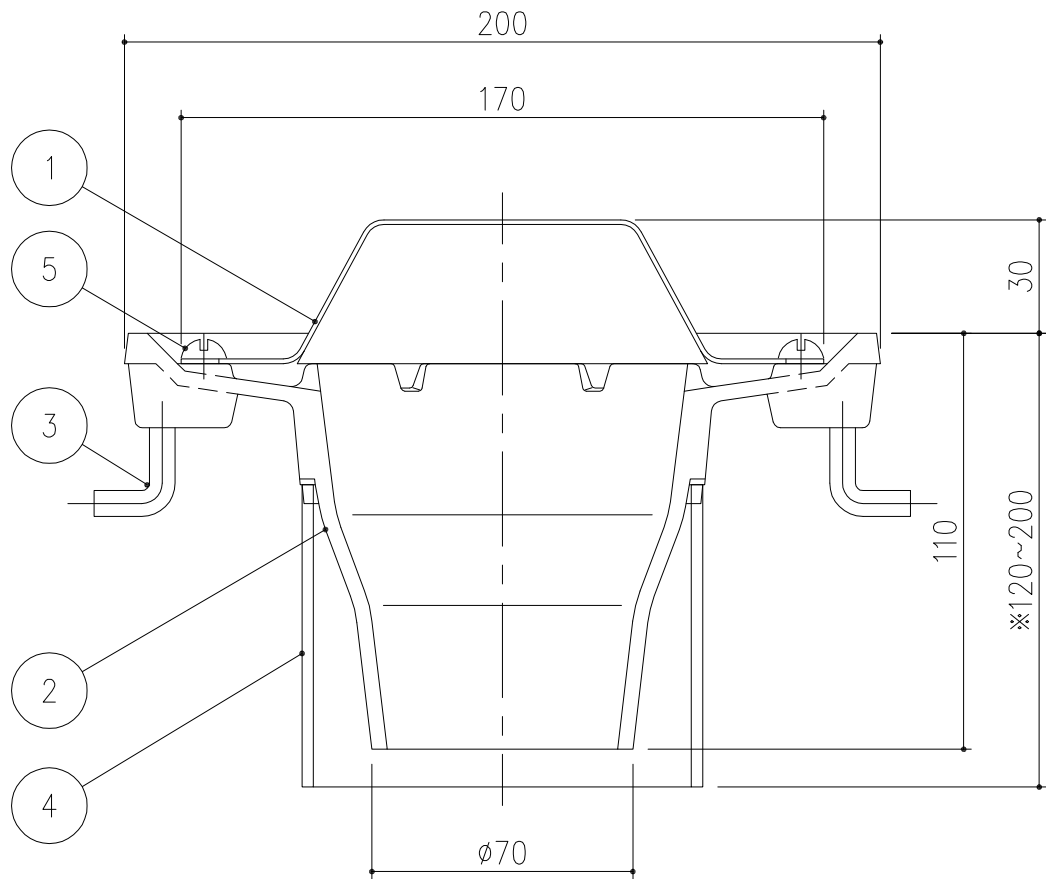
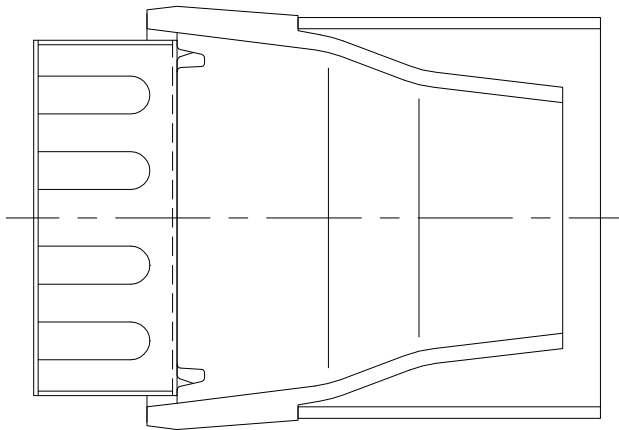


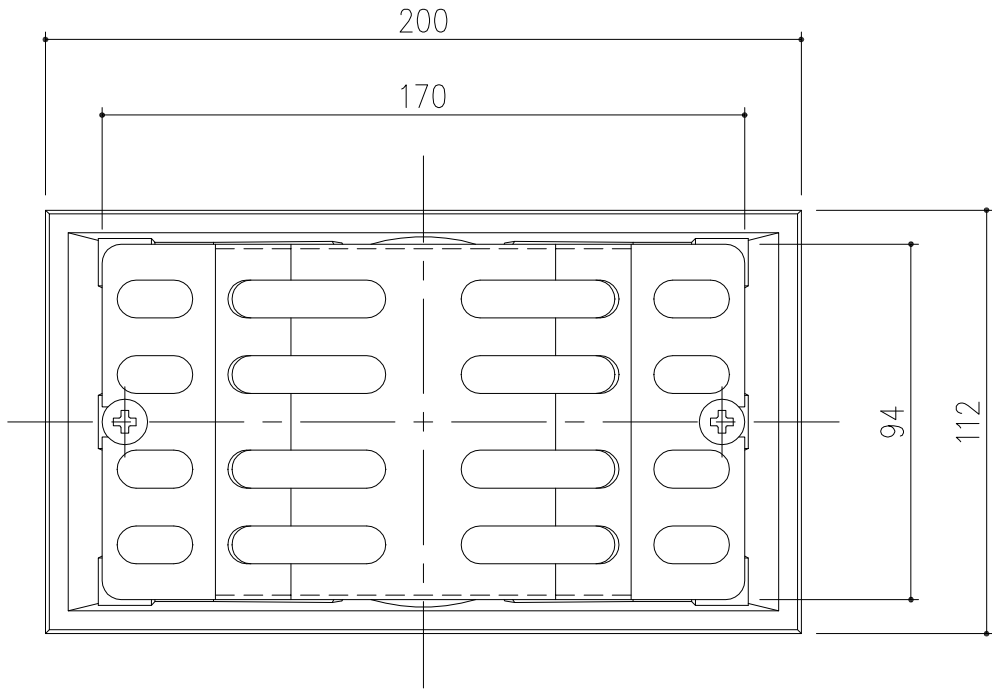

※印はスペーサーで調節します。

5	小ねじ	SUS304			2-M6×12丸小ねじ
4	スペーサー	硬質塩化ビニル			SUC4（内径φ100）
3	アンカーボルト	SWRM			—
2	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	SUS304			—
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
仕様	鋳鉄製 たて口排水用 差し込式 ファネルドレイン 回転防止機能付 塗膜防水用・モルタル防水用				
担当	製図	照査	承認	1 / 2 名 称	DKC RSLM2-D-K 75
	清田	野林	金子		
平成 年 月 日				尺 度	図 番 PR-E3-01868
第一機材株式会社				三角法	