
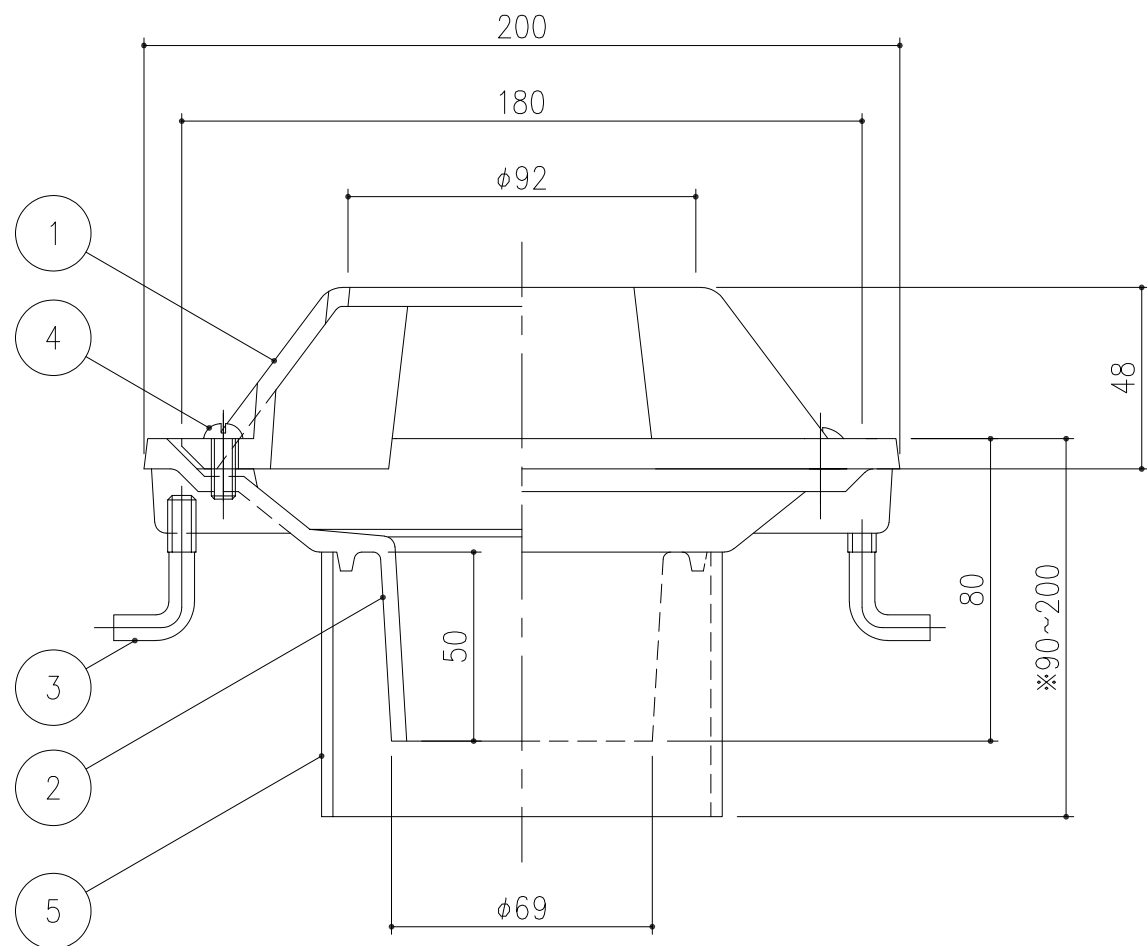
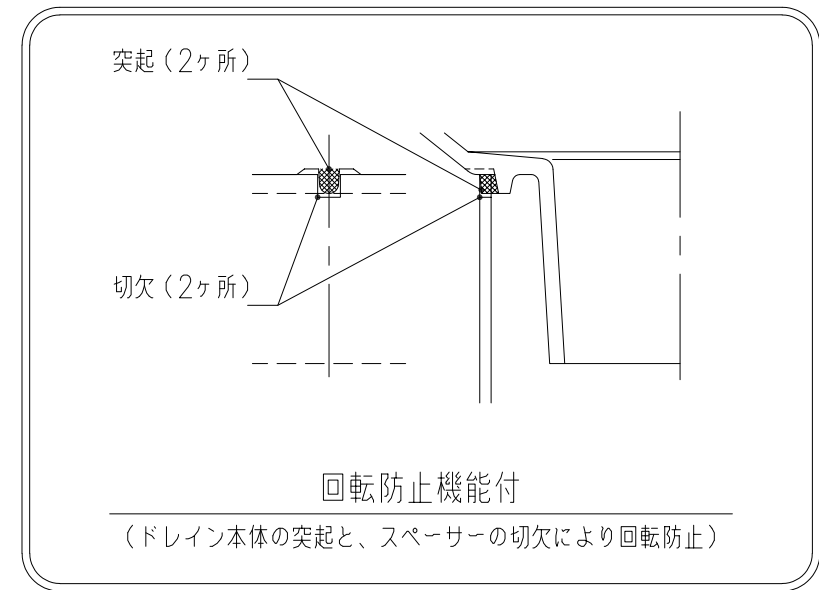
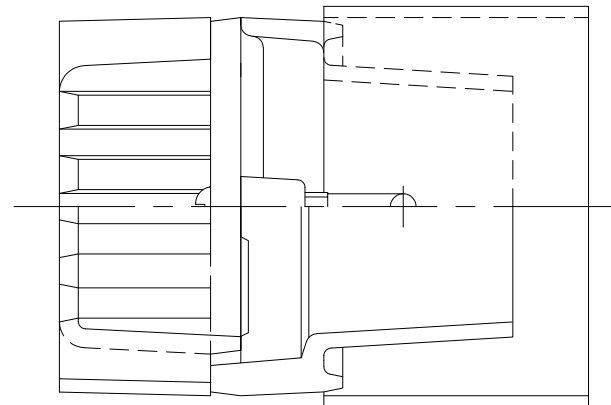


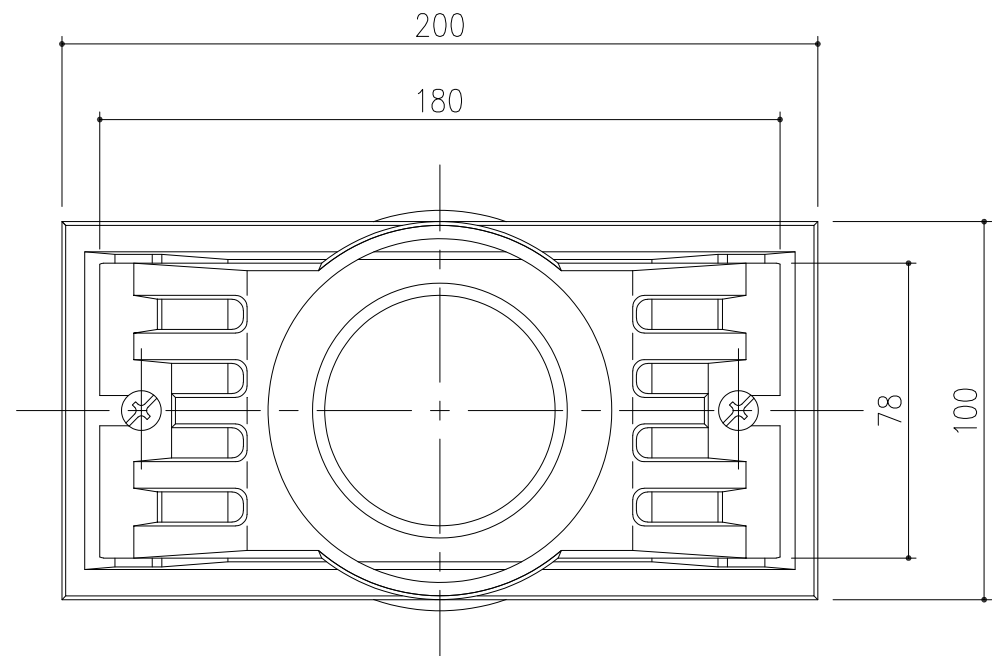

※印はスペーサーで調節します。

5	スペーサー	硬質塩化ビニル			SUC4 (内径φ100)
4	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
3	アンカーボルト	SWRM			—
2	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 差し込式 回転防止機能付 みぞ幅100mm用 塗膜防水用・モルタル防水用				
担当	製図	照査	承認	DKC	
	清田	野林	金子	1/2 名称	RSBM-K 75
平成 年 月 日				尺度	図番
第一機材株式会社				三角法	
					PR-E3-01816A