
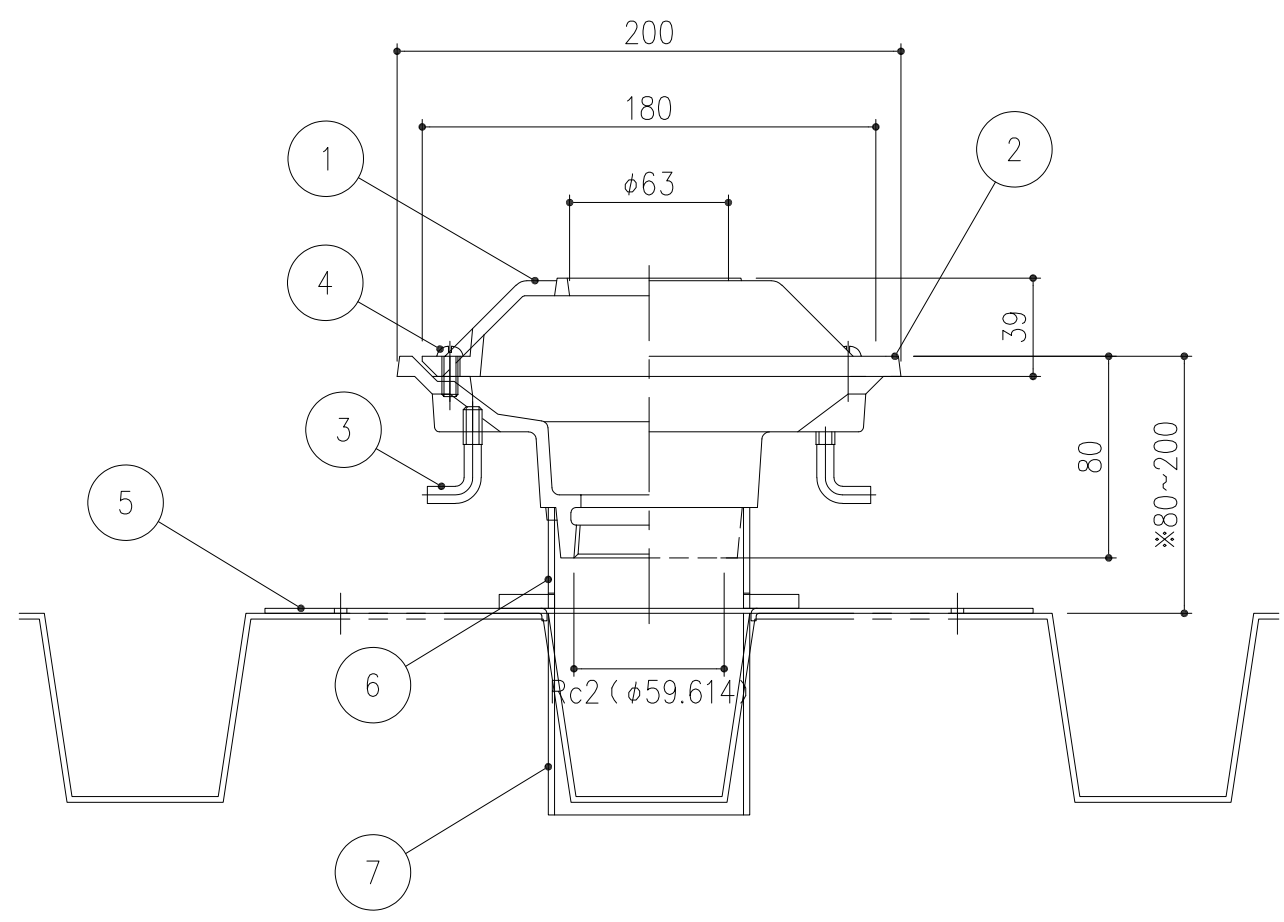
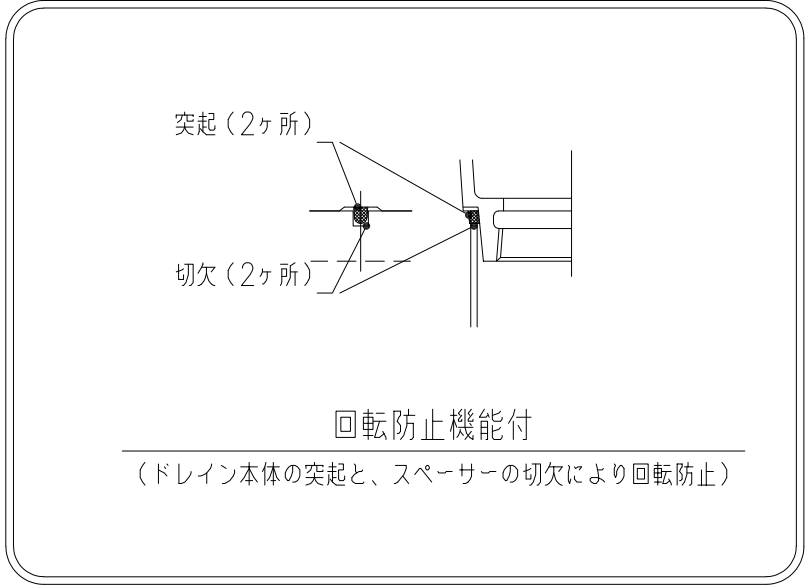


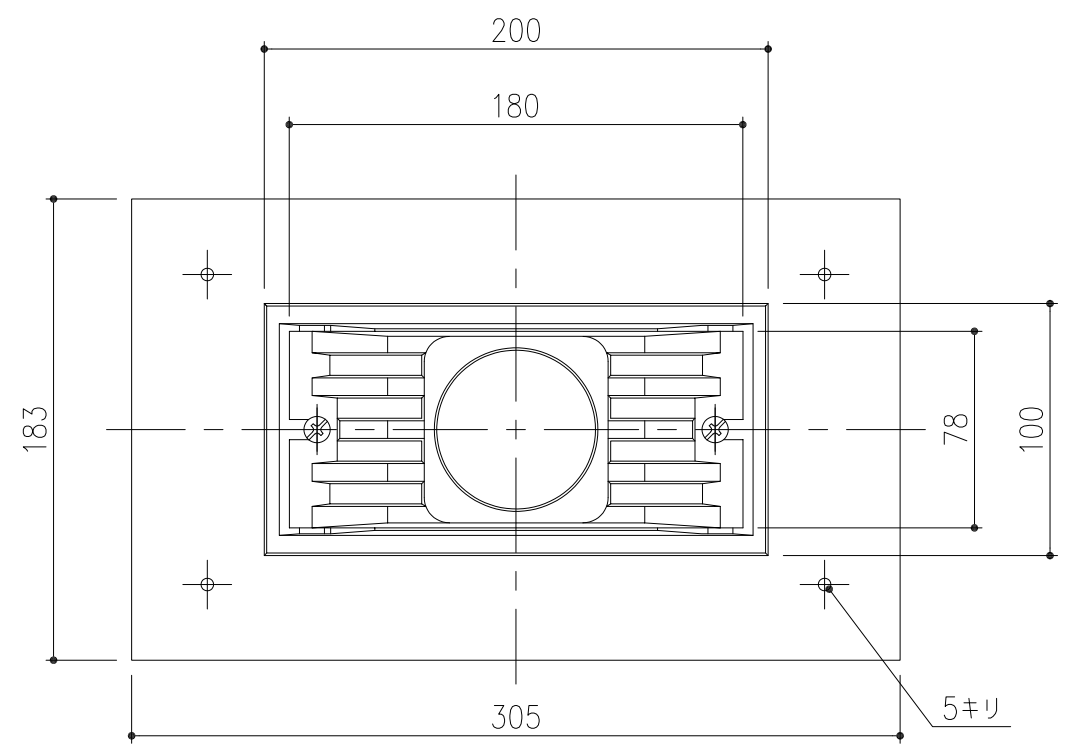

※印はスペーサーで調節します。

7	下スペーサー	硬質塩化ビニル			SU3 (内径φ75) L=80
6	上スペーサー	硬質塩化ビニル			SUC3 (内径φ75)
5	取付金具	SEHC			—
4	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
3	アンカーボルト	SWRM			—
2	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 ねじ込式 デッキプレート用回転防止機能付 みぞ幅100mm用 塗膜防水用・モルタル防水用				
担当	製図	照査	承認	1/3	名称
	中 嶋	野 林	金 子	尺 度	DKC
平成 年 月 日					RTB-DR 50
第一機材株式会社					図 番
					PR-E3-02014A

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ85