


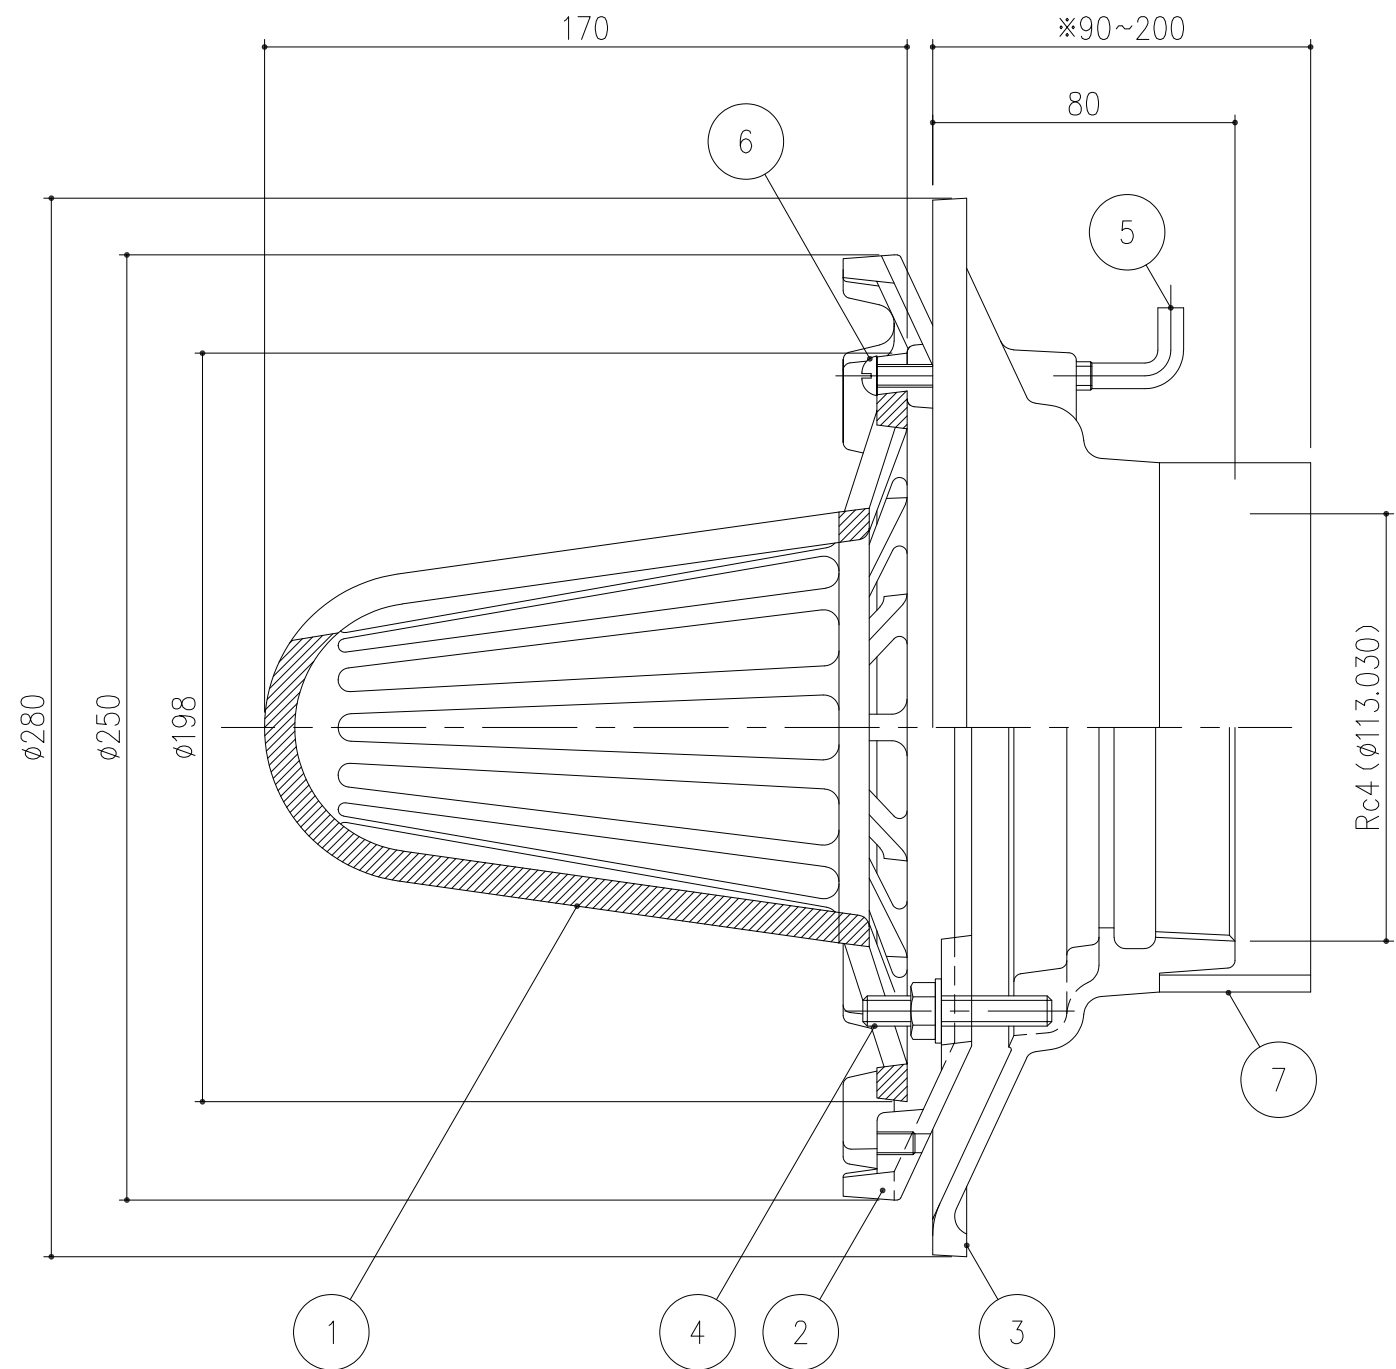

※印はスラブ厚に応じ、スペーサーにて調節いたします。

7	スペーサー	硬質塩化ビニル			VU5（内径φ131）
6	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			—
4	押えボルト	SUS304			3-M8×50NW付
3	本 体	FC150			塩ビ粉体塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 ねじ込式 塩ビシート防水用（鋳鉄製本体塩ビ被覆）				
担当	製図	照査	承認	1 / 2	名称
	中 寫	野 林	金 子	尺 度	DKC
平成 年 月 日				三角法	図 番
第一機材株式会社					RVPC-V-K 100
					PR-E3-02187B