


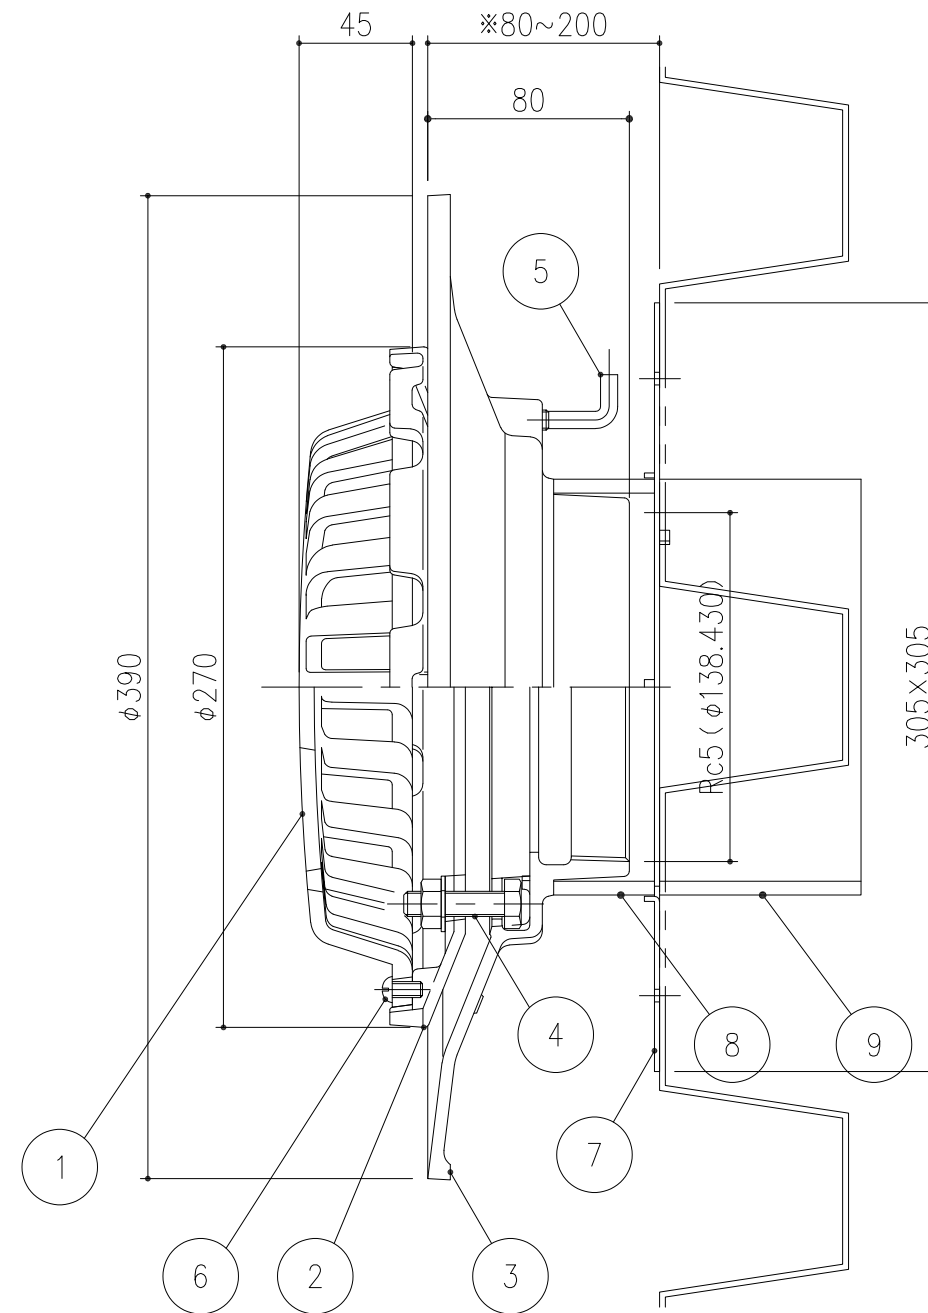

9	下スペーサー	硬質塩化ビニル			VU6 (内径φ154) L=80
8	上スペーサー	硬質塩化ビニル			VU6 (内径φ154)
7	取付金具	SEHC			—
6	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
5	アンカーボルト	SWRM			—
4	押えボルト	SUS304			3-M10×40 六角ボルトNW付
3	本体	FC150			樹脂系塗料塗装
2	防水層押え	FC150			樹脂系塗料塗装
1	ストレーナ	FC150			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

仕様	鋳鉄製ルーフドレイン たて口排水用 ねじ込式 デッキプレート用 アスファルト防水用・シート防水用・塗膜防水用（露出&保護防水）									
担当	製図	照査	承認	1 3 名称	DKC					
	中 覧	野 林	金 子		RVWPD-DR 125					
平成 年 月 日					尺度					
第一機材株式会社				三角法	図番	PR-E3-01992B				

※デッキプレートの切欠き孔寸法：φ172