DKC

ＡＳタイプ
中間使用

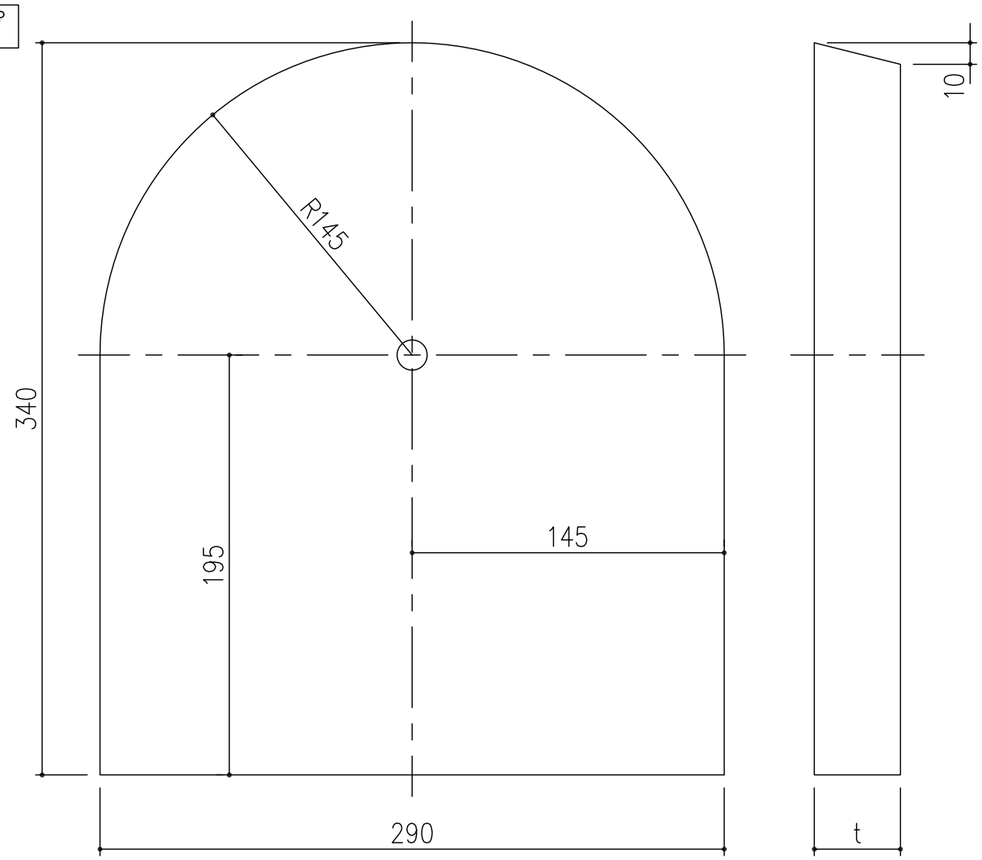

ＢＳタイプ
コーナー使用

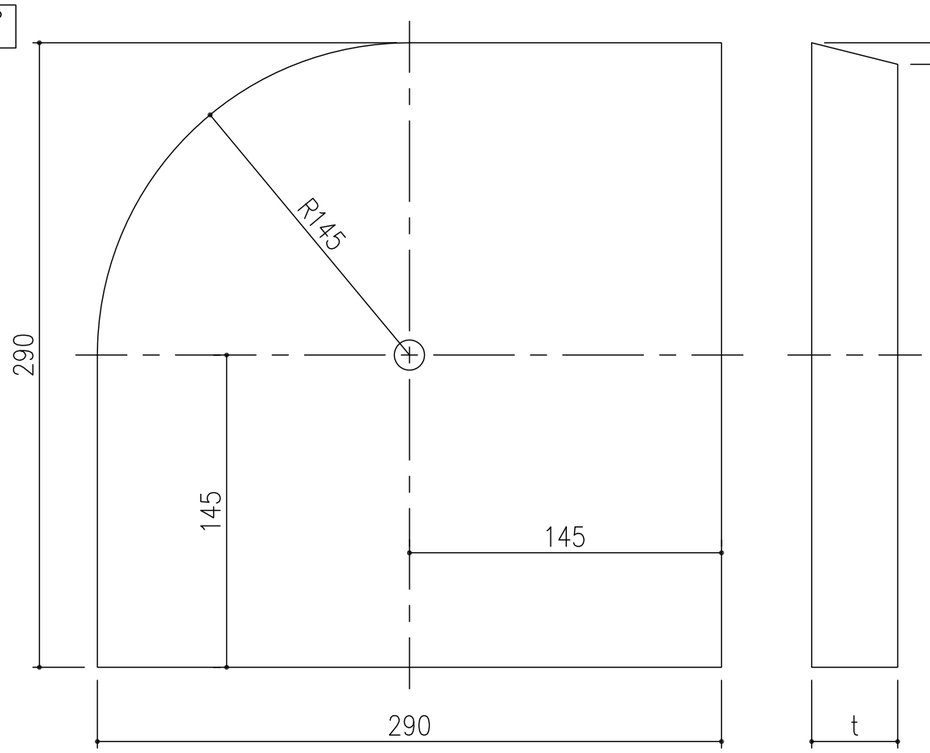

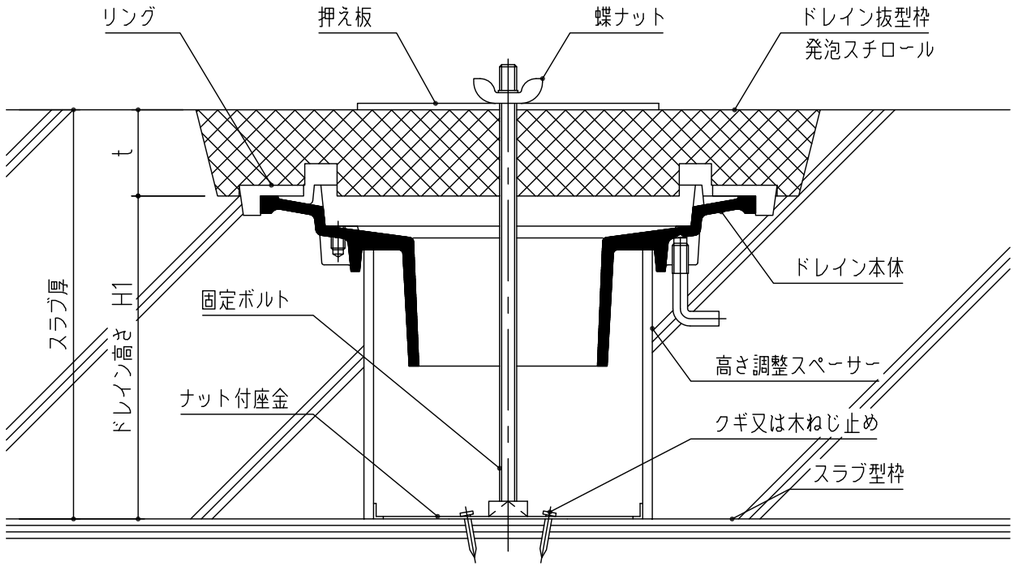

※ご注文の際は、「ドレイン高さ H1」寸法をご指示ください。

●型式・寸法表

ドレイン型式		抜型枠型式		t	ドレイン寸法
ねじ込式	差し込式	1回使用型		mm	
RPC−	RKCM−	AS3050	BS3050	30	50
		AS4050	BS4050	40	
RPD−	RKDM−	AS5050	BS5050	50	
RPS−	RKSM−	AS3065	BS3065	30	65
		AS4065	BS4065	40	
RPB−	RKBM−	AS5065	BS5065	50	
RPEC−	RKECM−	AS3075	BS3075	30	75
		AS4075	BS4075	40	
RPED−	RKEDM−	AS5075	BS5075	50	
RPES−	RKESM−	AS30100	BS30100	30	100
		AS40100	BS40100	40	
RPEB−	RKEBM−	AS50100	BS50100	50	

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	野林	若山	丹野

平成　年　月　日

第一機材株式会社

1/3
尺度

三角法

名称：DKC
セットアップドレイン
1回使用型（AS・BSタイプ）

図番：R−E3−01086