
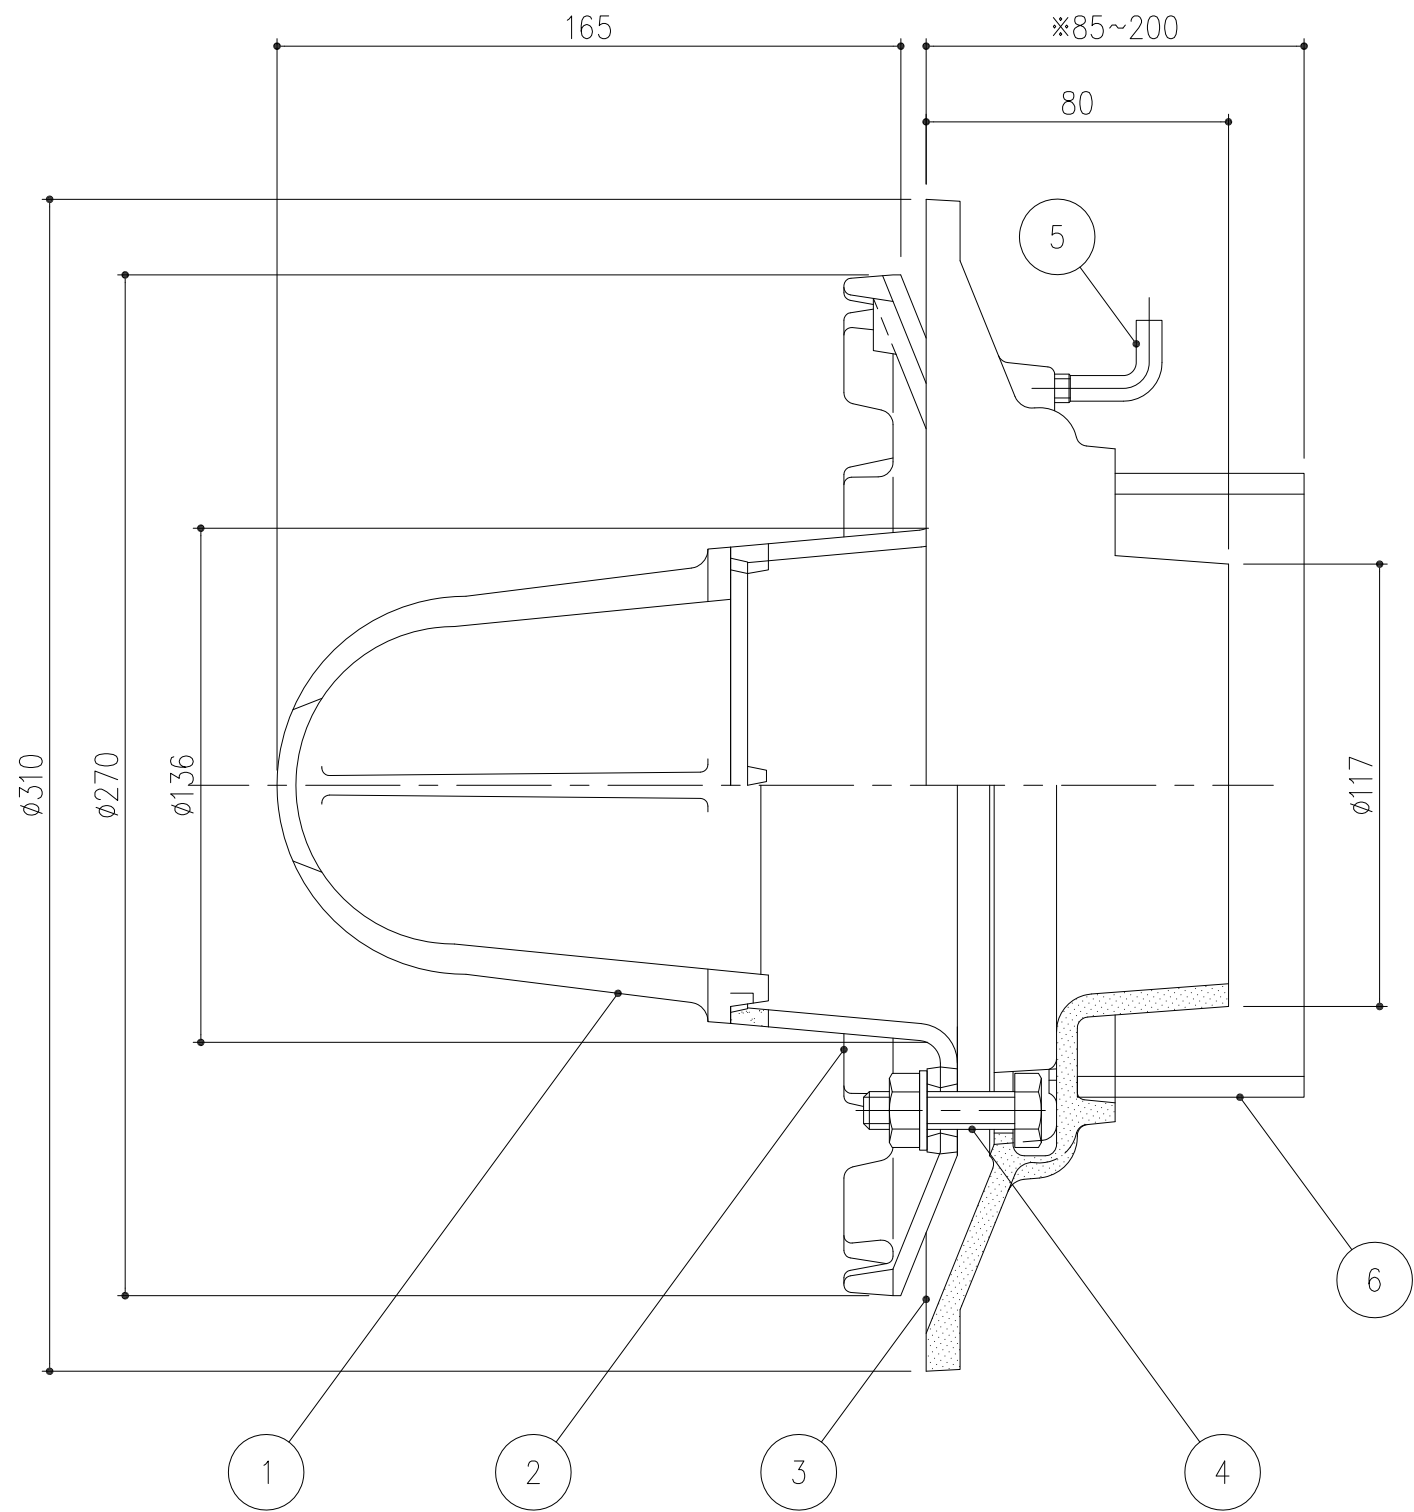


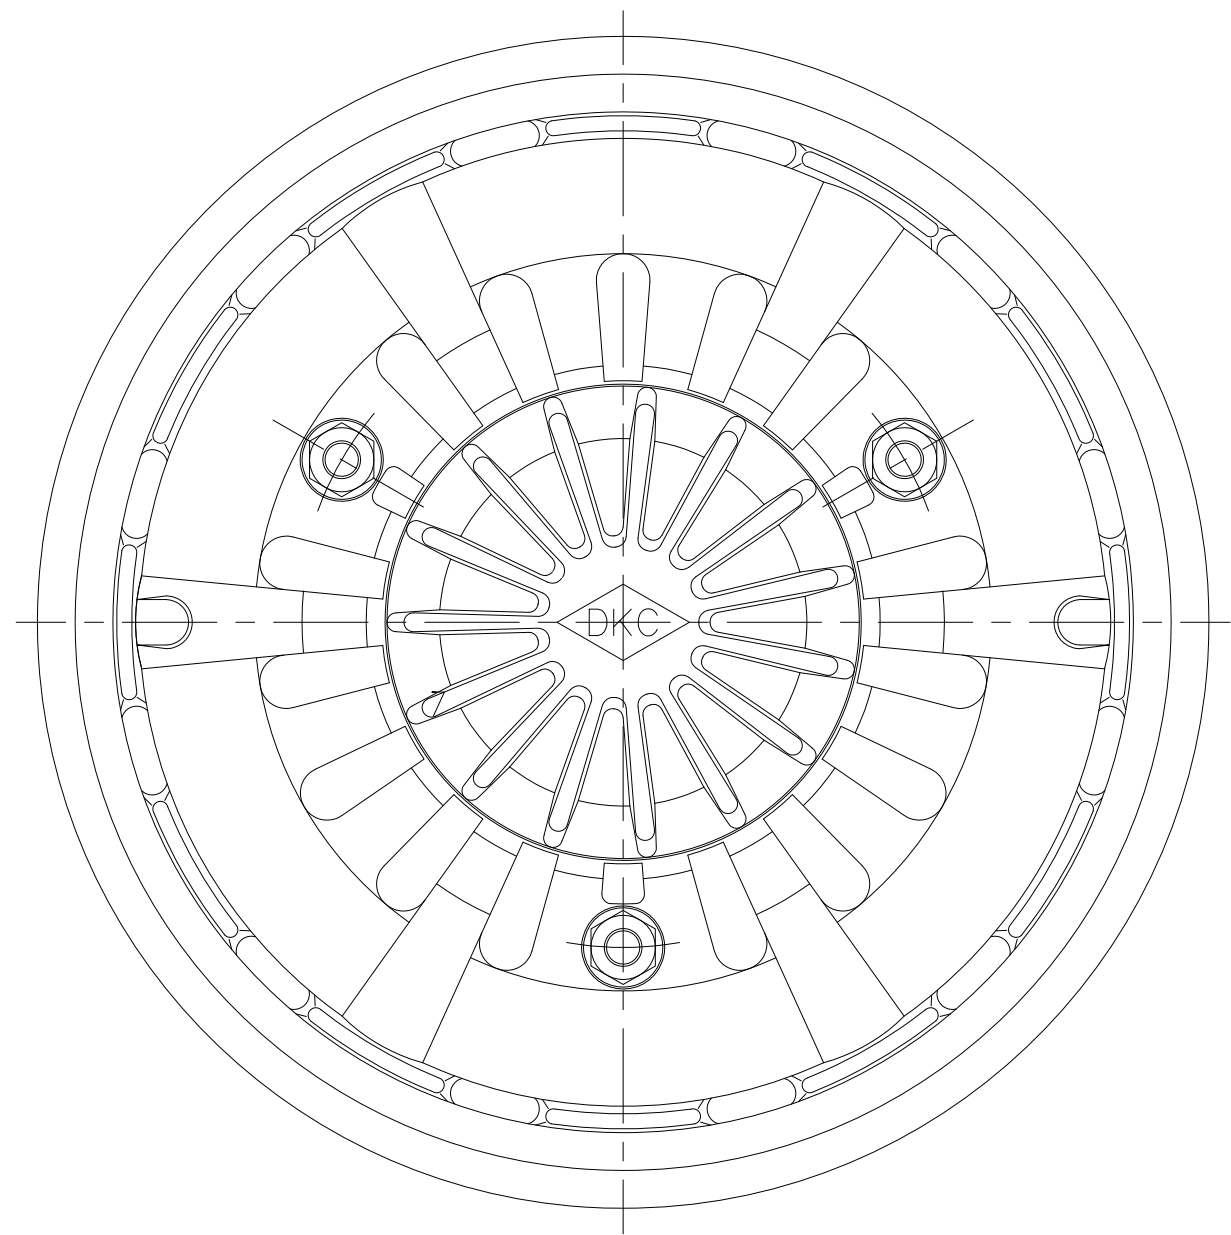

※印はスラブ厚に応じ、スペーサーにて調節いたします。

6	スペーサー	硬質塩化ビニル			VU6（内径φ154）
5	アンカーボルト	SWRM			－
4	六角ボルト	SUS304			3－M10×40六角ボルトNW付
3	本体	SCS13			－
2	防水層押え	SCS13			－
1	ストレーナ	SCS13			酸洗
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

仕様	ステンレス鋳鋼製ルーフドレイン たて口排水用 差し込式 アスファルト防水用・シート防水用・塗膜防水用（露出&保護防水）				
担当	製図	照査	承認	1 / 2	名称
	中畠	野林	金子	尺度	DKC
平成 年 月 日				三角法	SRA-2CK 125
第一機材株式会社				図番	
					PR-E3-02179