
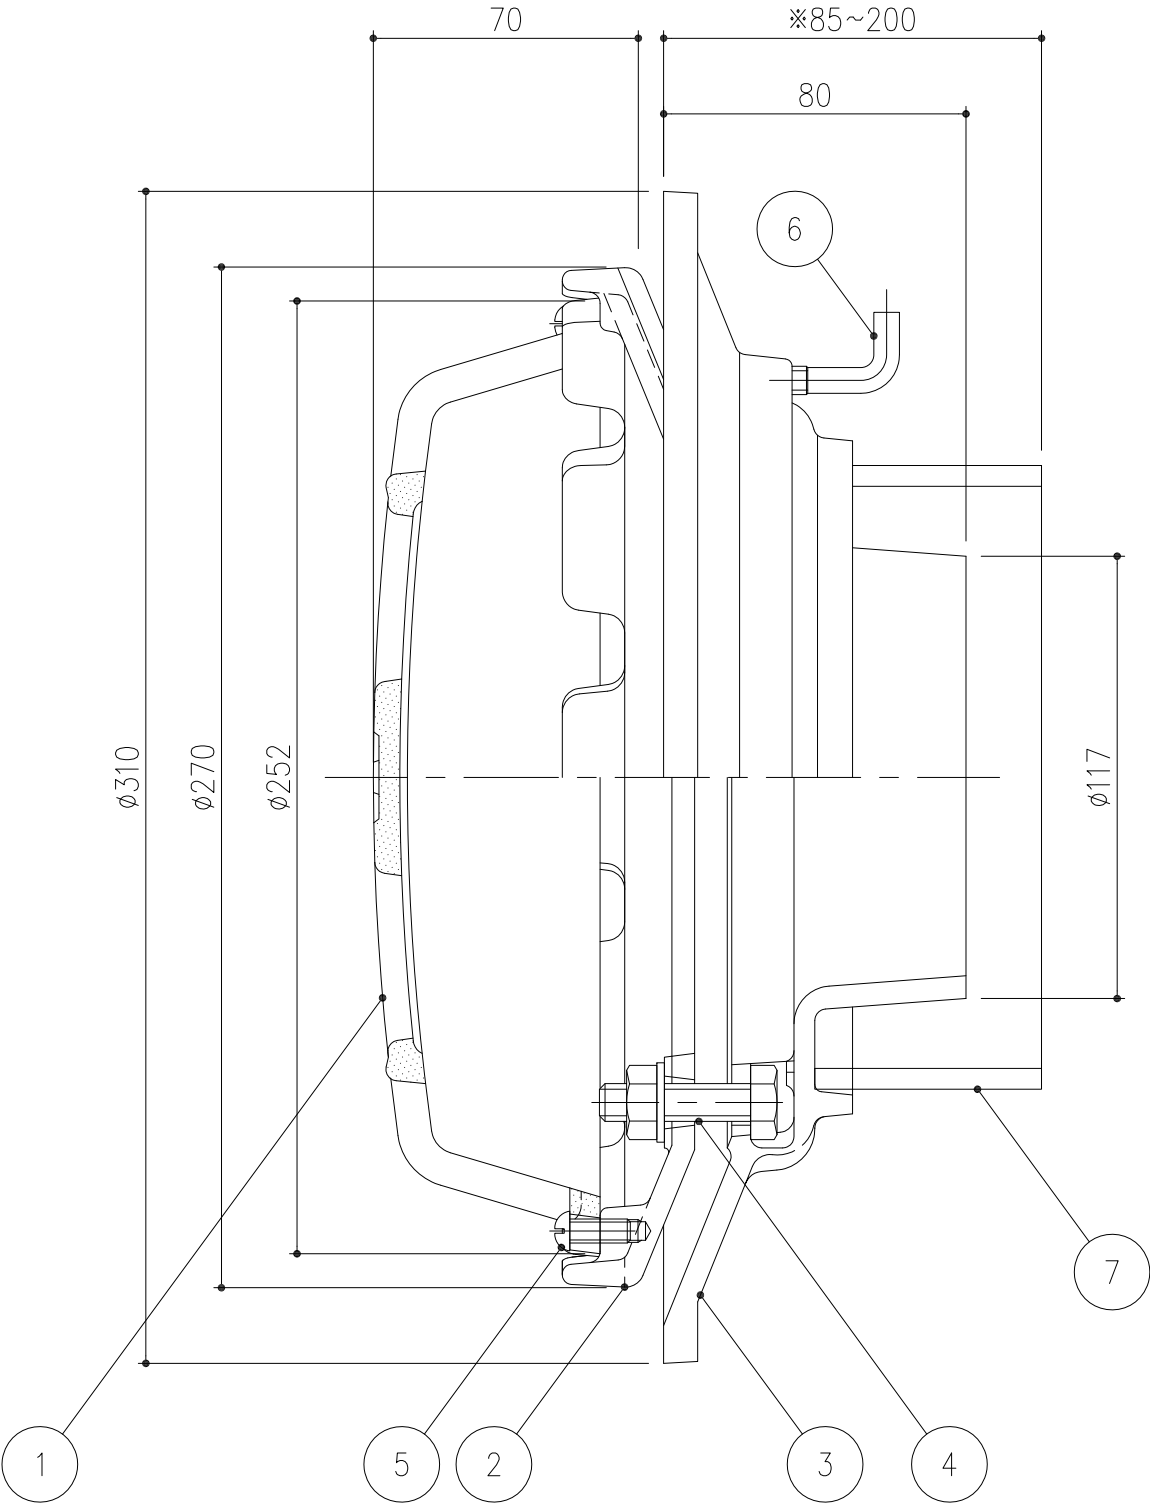


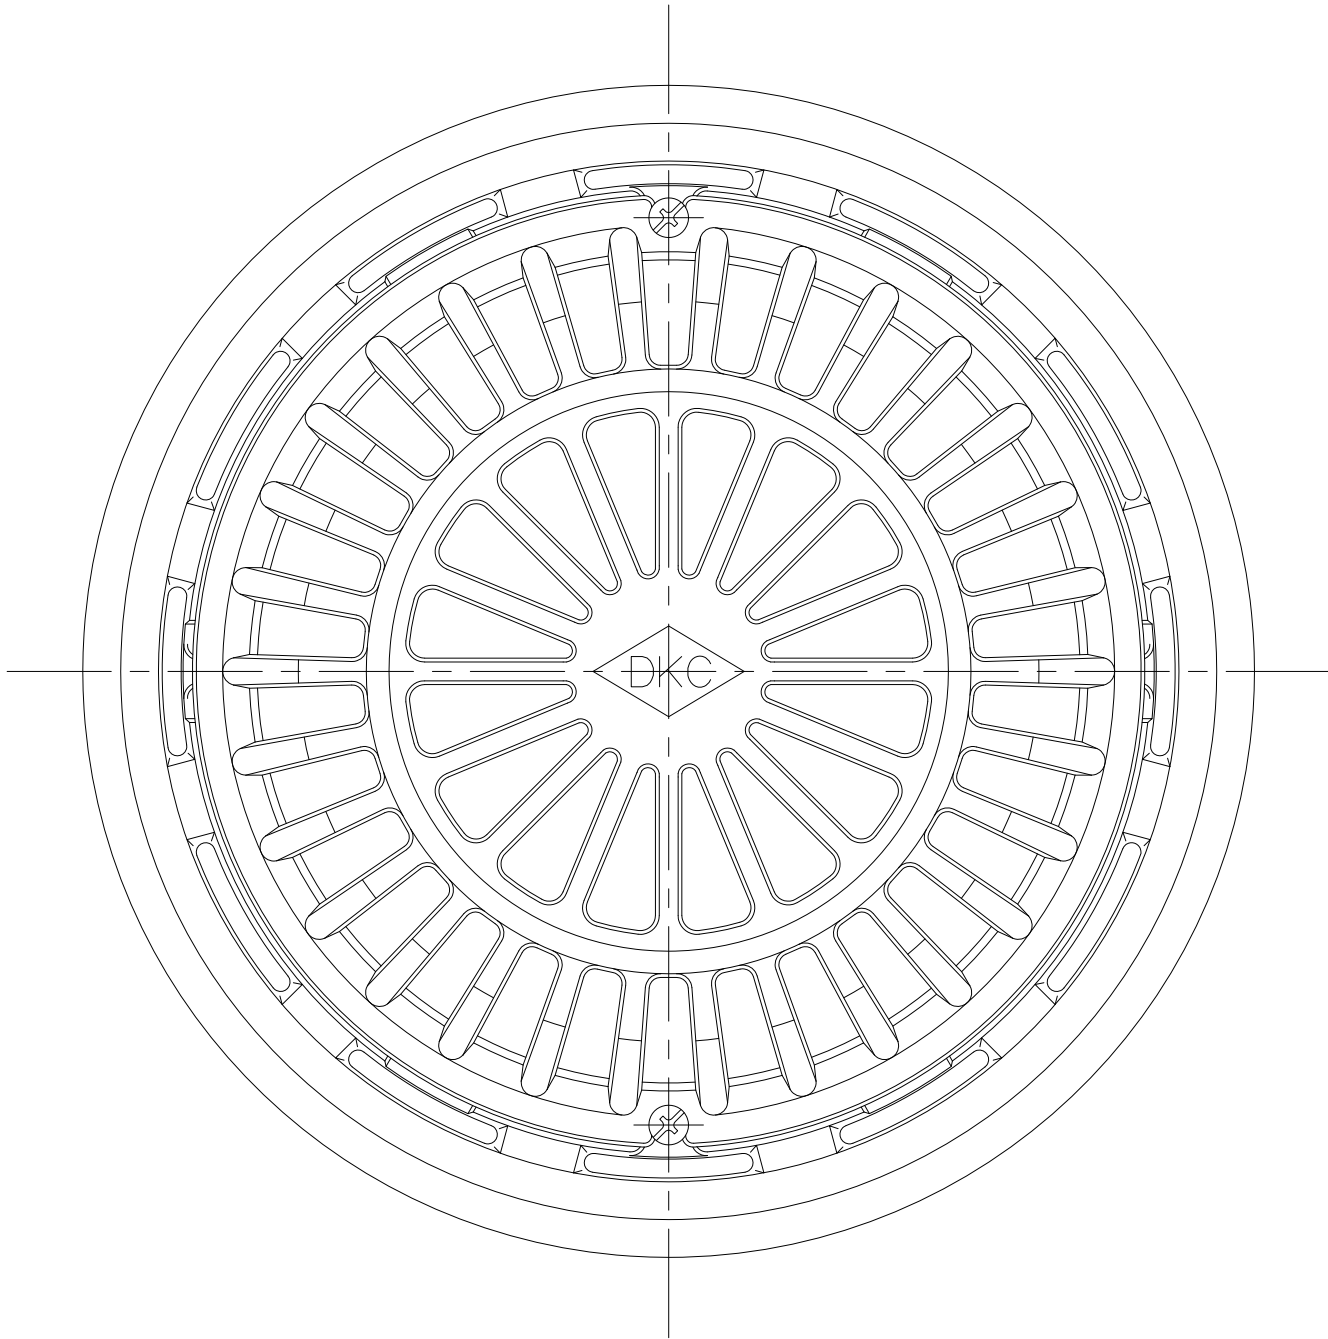

※印はスラブ厚に応じ、スペーサーにて調節いたします。

7	スペーサー	硬質塩化ビニル			VU6（内径ø154）
6	アンカーボルト	SWRM			－
5	小ねじ	SUS304			2－M6×16丸小ねじ
4	六角ボルト	SUS304			3－M10×40六角ボルトNW付
3	本体	SCS13			－
2	防水層押え	SCS13			－
1	ストレーナ	SCS13			酸洗
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

仕様	ステンレス鋳鋼製ルーフドレイン たて口排水用 差し込式 アスファルト防水用・シート防水用・塗膜防水用（露出&保護防水）					
担当	製図	照査	承認	1 / 2	名称	DKC
	中 瀧	野 林	金 子	尺 度		SRA-2DK 125
平成 年 月 日				三角法	図 番	PR-E3-02183
第一機材株式会社						