
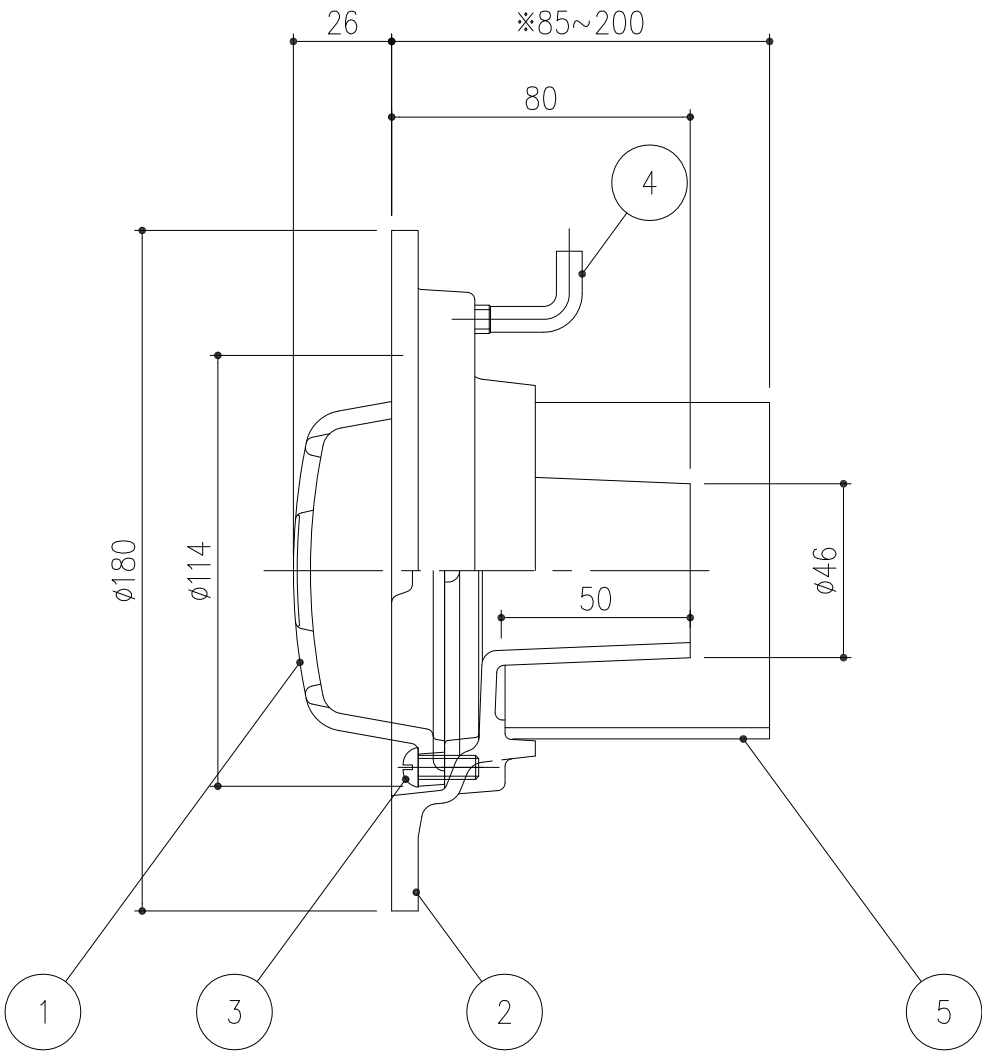


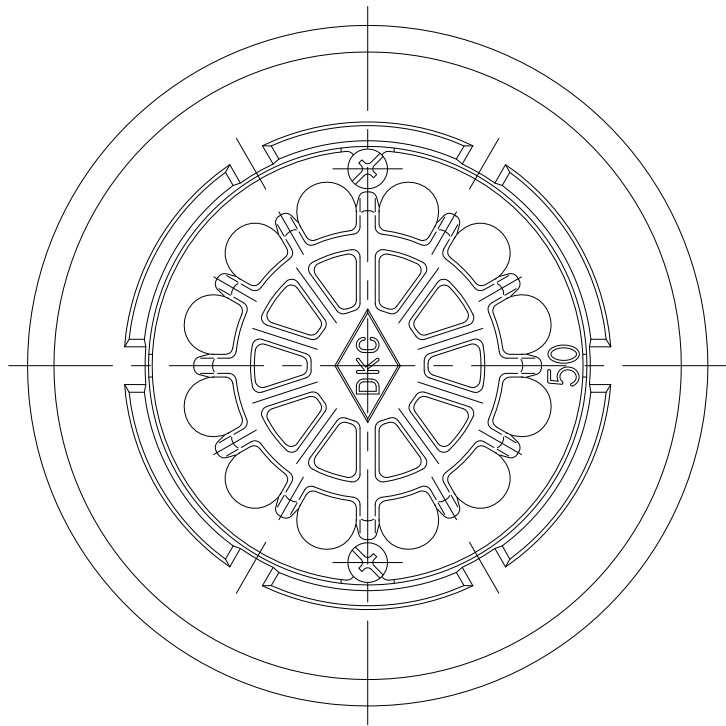

※印はスラブ厚に応じ、スペーサーにて調節いたします。

5	スペーサー	硬質塩化ビニル			VU3（内径φ83）
4	アンカーボルト	SWRM			—
3	小ねじ	SUS304			2-M6×16丸小ねじ
2	本体	SCS13			—
1	ストレーナ	SCS13			酸洗
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

仕様	ステンレス鋳鋼製ルーフドレイン たて口排水用 差し込式 モルタル防水用・塗膜防水用				
担当	製図	照査	承認	1 / 2	名称
	中畠	野林	金子	尺度	
平成 年 月 日				三角法	図番
第一機材株式会社					
DKC					SRM-2DK 50
					PR-E3-02091